

ASPIRATOARE TRIFAZATE DE MEDIE ȘI MARE PUTERE



DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS SRL

CORSO EUROPA, 609 - 10088 VOLPIANO (TO) ITALIA
TEL. +39 011 98.59.117 FAX. +39 011 98.59.326
C.F. E P.I. 02258610357
DEPURECO@DEPURECO.COM WWW.DEPURECO.COM





URECO

DEPURECO

PUMA



TURBINA CU CANAL LATERAL

INTRARE
AER

IEȘIRE
AER

MOTOR CU
INDUCȚIE
POATE FUNCȚIONA
24/7 FĂRĂ
ÎNTREȚINERE

VALVĂ DE
SIGURANȚĂ

CONECTARE DIRECTĂ
ÎNALTĂ EFECIENȚĂ

CARACTERISTICI

CU PUTERI DE LA 7,5 KW LA 25 KW

DEPRESIUNE IMPRESIONANTĂ - PÂNĂ LA 600 mBar

VOLUM MARE DE AER ASPIRAT - PÂNĂ LA 2.100 m³/h

FUNCȚIONARE CONTINUĂ 24/7, FĂRĂ ÎNTREȚINERE

NIVEL REDUS DE ZGOMOT <74 DB(A)

PROTECȚIE DE LA IP 55 LA IP 68

FOLOSITE DE MARILE BRANDURI

UN
SINGUR
NIVEL

SETĂRI ÎN SERIE
DEPRESIUNE MAI MARE

SETĂRI ÎN PARALEL
VOLUM MAI MARE DE AER

DOUĂ NIVELE



SOLUȚII DE FILTRARE

FILTRU CU BUZUNARE

FILTRU STANDARD CLASA M DE FILTRARE



PRAF FIN, GRANULE, ȘPAN USCAT

FILTRU ANTISTATIC CLASA M DE FILTRARE



PRAF FIN, GRANULE, ȘPAN ȘI MATERIALE SOLIDE CARE AU TENDINȚA DE ÎNCĂRCARE ELECTROSTATICĂ. ECHIPEAZĂ ÎN VARIANTA STANDARD GAMA ATEX

FILTRU NOMEX



PRAF ȘI MATERIALE SOLIDE CU TEMPERATURI DE PÂNĂ LA 250°C

FILTRU TEFLONAT CLASA M DE FILTRARE



PRAF FIN, GRANULE, ȘPAN UMED ȘI MATERIALE SOLIDE, ÎN SPECIAL MATERIALE LIPICIOASE

M FILTRU PTFE CLASA M DE FILTRARE



PRAF FOARTE FIN ȘI LIPICIOS, HIGROSCOPIC MATERIALE UMEDE. CERTIFICAT PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARĂ.

FILTRU PTFE ANTISTATIC CLASA M



DESTINAT PRAFULUI FOARTE FIN ȘI LIPICIOS, MATERIALELOR HIGROSCOPICE CARE AU TENDINȚA DE A SE ÎNCĂRCA ELECTROSTATIC. CERTIFICATE PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARĂ.

FILTRU CARTUȘ

FILTRU CARTUȘ CLASA M




CANTITĂȚI MARI DE PULBERI FINE DISPONIBIL ÎN VERSIUNEA SP DE ASPIRARE LA SISTEMUL DE CURĂȚAREA FILTRELOR PRIN INVERSAREA FLUXULUI DE AER

- CLASA M DE FILTRARE — EFICIENȚA DE FILTRARE 1 μ (EN60335269)
- SUPRAFAȚA FILTRULUI — PÂNĂ LA 180.000 CM²
- FILTRU ANTISTATIC DIN POLIESTER ALUMINAT
- FOLOSIT ÎN SPECIAL PENTRU PRAF USCAT ȘI PRAF USCAT FOARTE FIN



CLASA H14, EN-1822
EFICIENȚA DE FILTRARE 99,995%, PÂNĂ LA 0,18 μ
PRAF FOARTE FIN ȘI PERICULOS, CU PARTICULE MAI MICI <1 μ
SUPRAFAȚA FILTRULUI 110.000 CM²

FILTRU ABSOLUT

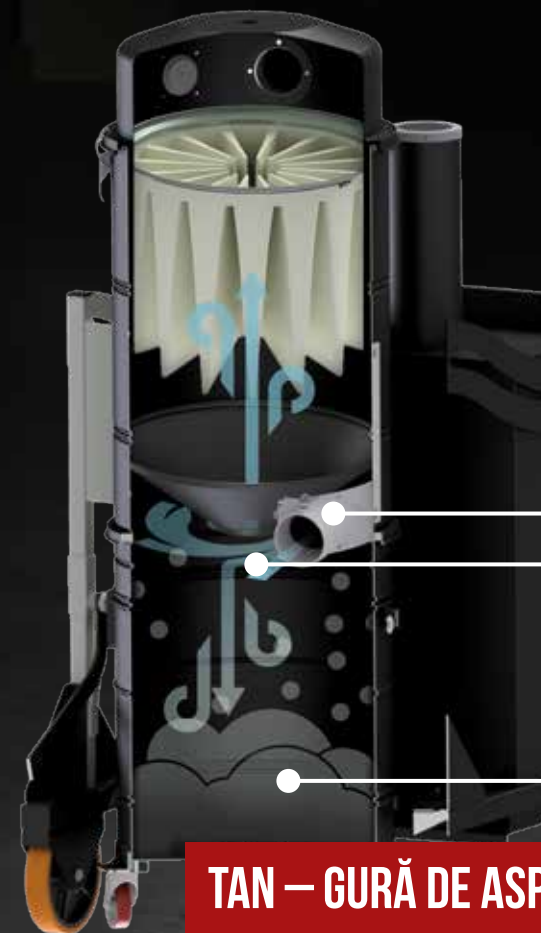

MATERIALUL ASPIRAT INTRĂ ÎN CAMERA FILTRULUI PRIN GURA DE ASPIRARE

CICLONUL INTERIOR FACE CA 90% DIN MATERIALUL ASPIRAT SĂ SE DEPUNĂ ÎN CONTAINER.

ACEST LUCRU MENȚINE FILTRU CURAT ȘI ASIGURĂ UN CICLU DE VIAȚĂ MAI MARE PENTRU ACESTA.

MATERIALUL ASPIRAT SE DEPUNE ÎN CONTAINER

TAN — GURĂ DE ASPIRARE TANGENȚIALĂ & CICLON



FILTRU DE SERIE CLASA M

ÎN TOATĂ GAMA DE ASPIRATOARE TRIFAZICE, ASIGURÂND O EFICIENȚĂ DE FILTRARE DE PÂNĂ LA 1 μ , PERMIȚÂND ASPIRAREA ÎN SIGURANȚĂ ȘI A PRAFULUI FOARTE FIN



CURĂȚAREA FILTRULUI E FOARTE IMPORTANTĂ



SISTEMUL SP

SISTEMUL SP ESTE PERFECT PENTRU CANTITAȚI MARI DE PRAF FIN ȘI DIFICIL.
SISTEMUL DE CURĂȚARE ESTE TOTAL AUTOMATIZAT.
ESTE NECESARĂ CONECTAREA ASPIRATORULUI LA O SURSĂ DE AER COMPRIMAT DE 6-8 BARI.
DACĂ NU ESTE POSIBILĂ CONECTAREA LA O SURSĂ DE AER COMPRIMAT, SE POATE MONTA UN COMPRESOR PE ASPIRATOR.

COMPRESOR LA BORD
DISPONIBIL LA COMANDĂ



SISTEMUL SP DE CURĂȚAREA AUTOMATĂ A FILTRELOR PERMITE EFECTUAREA ACESTEI OPERAȚIUNI FĂRĂ A OPRI ASPIRAREA.
FIECARE FILTRU ESTE CURĂȚAT PERIODIC CU UN JET DE AER SUB PRESIUNE(6 BAR)

SCUTURAREA MANUALĂ A FILTRULUI

IDEALĂ PENTRU PRAF USCAT ȘI UMED •
EXCELENȚĂ PENTRU ÎNDEPĂRTAREA DE PE FILTRU A ȘPANULUI ȘI A MATERIALELOR SOLIDE •
PRACTICĂ ȘI SIMPLĂ •



SIMPLĂ ȘI EFICIENTĂ

SISTEMUL PSC

CURĂȚAREA FILTRULUI FĂRĂ OPRIREA ASPIRATORULUI
CREȘTE EFICIENȚA CURĂȚĂRII CU PESTE 30%
IDEAL PENTRU PRAF FIN ȘI DIFICIL

SISTEMUL SP ESTE DIRIJAT DE UN PROGRAMATOR ELECTRONIC MONTAT LA BORDUL ASPIRATORULUI.
PREZENȚA ACESTUIA FACE POSIBILĂ SETAREA CICLURILOR DE TIMP AFERENTE CURĂȚĂRII FILTRELOR
ACEASTĂ SETARE SE FACE ÎN FUNCȚIE DE CANTITATEA ȘI TIPUL PRAFULUI ASPIRAT




PUMA

10 | 15P | 15S | 18 | 20 | 25

		PUMA 10	PUMA 15P	PUMA 15S
PUTERE	kW-HP	7,5 - 10	11 - 15	11 - 15
TENSIUNE FRECVENȚĂ	V Hz	400 / 50 - 60	400 / 50 - 60	400 / 50 - 60
DEPRESIUNEA MAXIMĂ	mBar	260	300	440
VOLUMUL MAXIM DE AER ASPIRAT	m³/h	730	950	550
DIAMETRUL GURII DE ASPIRARE	Ø mm	100	100	100
SUPRAFAȚA FILTRULUI	cm²	45.000	45.000	45.000
EFICIENȚA		M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)
CAPACITATEA CONTAINERULUI	Lt	175	175	175
DIMENSIUNI	mm	850 X 1550 X 1980	850 X 1550 X 1980	850 X 1550 X 1980
GREUTATE	Kg	310	350	350

		PUMA 18	PUMA 20	PUMA 25
PUTERE	kW-HP	12,5 - 18	15 - 20	18,5 - 25
TENSIUNE FRECVENȚĂ	V Hz	400 / 50 - 60	400 / 50 - 60	400 / 50 - 60
DEPRESIUNEA MAXIMĂ	mBar	290	350	330
VOLUMUL MAXIM DE AER ASPIRAT	m³/h	1120	950	1350
DIAMETRUL GURII DE ASPIRARE	Ø mm	100	100	100
SUPRAFAȚA FILTRULUI	cm²	45.000	45.000	45.000
EFICIENȚA		M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)
CAPACITATEA CONTAINERULUI	Lt	175	175	175
DIMENSIUNI	mm	850 X 1550 X 1980	850 X 1550 X 1980	850 X 1550 X 1980
GREUTATE	kg	370	370	370



SISTEMUL
SP

FLUX DE AER CU PRESIUNE ÎNALTĂ
SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRELOR



PSC

SISTEM PNEUMATIC
DE SCUTURARE A FILTRELOR



SE

SISTEM ELECTRIC
DE SCUTURARE
A FILTRELOR

FILTRU STANDARD CU BUZUNARE, CLASA M, POTRIVIT
PENTRU FIECARE NEVOIE



STANDARD
ANTISTATIC
CLASA M



NOMEX



TEFLONAT
CLASA M



PTFE



PTFE ANTISTATIC




FILTRU ABSOLUT

FILTRU ABSOLUT, DISPONIBIL PENTRU
TOATE MODELELE. EFICIENȚA DE FILTRARE
99,995% (MAX. 0,18µ)




PUMA

30P | 30S | 35P | 35S

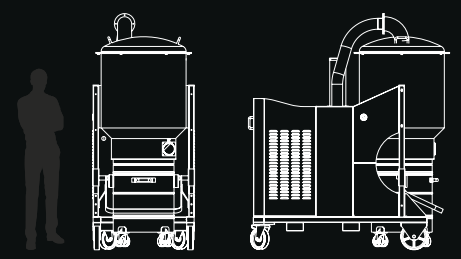

		PUMA 30P	PUMA 30S
PUTERE	kW-HP	20 - 28	20 - 28
TENSIUNE FRECVENȚĂ	V Hz	400 50/60	400 50/60
DEPRESIUNEA MAXIMĂ	mBar	250	460
VOLUMUL MAXIM DE AER ASPIRAT	m³/h	1980	1100
DIAMETRUL GURII DE ASPIRARE	Ø mm	127	127
SUPRAFAȚA FILTRULUI	cm²	110.000	110.000
EFICIENȚA		M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)
CAPACITATEA CONTAINERULUI	Lt	175	175
DIMENSIUNI	mm	1050 X 1950 X 2300	1050 X 1950 X 2300
GREUTATE	Kg	600	600
		PUMA 35P	PUMA 35S
PUTERE	kW-HP	25 - 34	25 - 34
TENSIUNE FRECVENȚĂ	V Hz	400 50/60	400 50/60
DEPRESIUNEA MAXIMĂ	mBar	320	445
VOLUMUL MAXIM DE AER ASPIRAT	m³/h	2100	1130
DIAMETRUL GURII DE ASPIRARE	Ø mm	127	127
SUPRAFAȚA FILTRULUI	cm²	110.000	110.000
EFICIENȚA		M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)
CAPACITATEA CONTAINERULUI	Lt	175	175
DIMENSIUNI	mm	1050 X 1950 X 2300	1050 X 1950 X 2300
GREUTATE	Kg	760	760



SISTEMUL SP
FLUX DE AER CU PRESIUNE ÎNALTĂ
SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRELOR,
DISPONIBIL LA CERERE



PSC
SISTEM PNEUMATIC DE SCUTURARE A FILTRELOR,
DISPONIBIL LA CERERE



SE
SISTEM ELECTRIC DE SCUTURARE A FILTRELOR,
STANDARD

FILTRU STANDARD CU BUZUNARE, CLASA M, POTRIVIT PENTRU FIECARE NEVOIE



FILTRU ABSOLUT

FILTRU ABSOLUT, DISPONIBIL PENTRU TOATE MODELELE. EFICIENȚA DE FILTRARE 99,995% (MAX. 0,18µ)





		PUMAFIX 10	PUMAFIX 15P	PUMAFIX 15S	PUMAFIX 18	PUMAFIX 20	PUMAFIX 25
PUTERE	kW-HP	7,5 - 10	11 - 15	11 - 15	12,5 - 18	15 - 20	18,5- 25
TENSIUNE FRECVENȚĂ	V Hz	400 50/60	400 50/60	400 50/60	400 50/60	400 50/60	400 50/60
DEPRESIUNEA MAXIMĂ	mBar	260	300	440	290	350	330
VOLUMUL MAXIM DE AER ASPIRAT	m³/h	730	950	550	1120	950	1350
DIAMETRUL GURII DE ASPIRARE	Ø mm	100	100	100	100	100	100
SUPRAFAȚA FILTRULUI	cm²	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
EFICIENȚA		M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)
CAPACITATEA CONTAINERULUI	Lt	175	175	175	175	175	175
DIMENSIUNI	mm	850 X 1550 X 1980	850 X 1550 X 1980	850 X 1550 X 1980	850 X 1550 X 1980	850 X 1590 X 1930	850 X 1590 X 1930
GREUTATE	Kg	340	390	390	390	420	420



SISTEMUL SP
FLUX DE AER CU PRESIUNE ÎNALTĂ
SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRELOR,
DISPONIBIL LA CERERE



PSC
SISTEM PNEUMATIC DE SCUTURARE A FILTRELOR,
DISPONIBIL LA CERERE



SE
SISTEM ELECTRIC DE SCUTURARE A FILTRELOR,
DISPONIBIL LA CERERE

ACCESORII

SOLUȚII PRACTICE
CARE SĂ TE AJUTE ÎN MUNCA TA



KIT DE GOLIRE A CONTAINERULUI



CICLON DE COLECTARE DOTAT CU ROȚI



SEPARATOR DE 580 LITRI

ACCESORIILE POTRIVITE PENTRU FIECARE NEVOIE



ȚEAVĂ METALICĂ "S" PENTRU TALPA DE ASPIRARE



TALPĂ DE ASPIRARE PRAF



TALPĂ DE ASPIRARE LICHIDE



ȚEAVĂ METALICĂ CU CAP EVAZAT



ȚEAVĂ METALICĂ CU MÂNER



CAP CONIC ANTISTATIC DIN CAUCIUC



CAP CONIC PENTRU ASPIRAREA ULEIULUI



CAP CONIC DIN SILICON



CAP ANTISTATIC DE ASPIRARE



PERIE ANTISTATICĂ CU PERI



PERIE ANTISTATICĂ CU PERI DE ALAMĂ



PERIE ROTUNDĂ DIN PVC



CAP CONIC DE ASPIRARE, ANTISTATIC



PERIE DE CURĂȚAREA ȚEVILOR



ȚEAVĂ TURTITĂ DE ASPIRARE

FURTUN FLEXIBIL PENTRU TOATE MATERIALELE



FURTUN FLEXIBIL DIN POLIURETAN



FURTUN FLEXIBIL RANFORSAT, DIN POLIURETAN



FURTUN FLEXIBIL ANTISTIC, DIN POLIURETAN