

ASPIRATORI INDUSTRIALI WET&DRY MONOFASE

# XM 20

## ASPIRATORE INDUSTRIALE COMPATTO



Guarda il video!



**POTENZA**  
2,6 kW - 3,5 HP



**APPLICAZIONE**  
Polveri, solidi e trucioli



**CAPACITA'**  
20 Lt

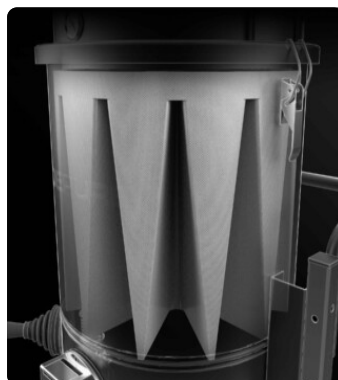
**VANTAGGI**

- Compatto e maneggevole
- Alta capacità ed efficienza di filtrazione
- Robusta costruzione in acciaio verniciato
- Molteplici opzioni costruttive disponibili

**HIGHLIGHTS**

**UNITÀ ASPIRANTE**

L'aspirazione è fornita da 2 motori by-pass gestiti da interruttori indipendenti, consentendo all'operatore di controllare le prestazioni di aspirazione. I motori si trovano all'interno di un robusto involucro, con una spugna isolante per mantenere un basso livello di rumorosità.


**UNITÀ FILTRANTE**

La filtrazione è garantita da un filtro stellare in poliestere in classe M (efficienza di filtrazione 1 micron) ad alta superficie filtrante, che garantisce il passaggio dell'aria anche con il filtro sporco.


**SISTEMA DI PULIZIA FILTRO**

Uno scuotifiltro manuale ergonomico consente di pulire il filtro facilmente e rapidamente, rimuovendo polvere e detriti dalla superficie del filtro.


**UNITÀ DI RACCOLTA**

Il materiale viene raccolto all'interno di un contenitore verniciato completo di maniglia che ne consente lo sgancio. Grazie alle 4 robuste ruote pivotanti, il contenitore può essere spostato con estrema facilità, per poi smaltire il materiale raccolto.

**DATI TECNICI**
**MOTORE**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Tipologie              | By-pass         |
| Potenza                | 2,6 kW - 3,5 HP |
| Frequenza              | 50/60 Hz        |
| Voltaggio              | 230 V           |
| Vuoto in continuo      | 250 mBar        |
| Massima portata d'aria | 380 m3/h        |
| Livello di rumorosità  | 72 dB(A)        |

**MACCHINA**

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Bocca aspirante     | 50 Ø mm                |
| Sistema di raccolta | Contenitore in acciaio |
| Capacità            | 20 Lt                  |
| Dimensioni          | 516 x 545 mm           |
| Altezza             | 994 mm                 |
| Peso                | 38 Kg                  |

**FILTRAZIONE**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Tipologia filtro primario | Stellare   |
| Superficie filtrante      | 15000 cm2  |
| Media                     | Poliestere |
| Sistema Pulizia filtro    | Manuale    |

**OPZIONI**

**MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE**



**HEPA 14**  
Filtro assoluto (EN 1822)  
22.000 cm<sup>2</sup> superficie filtrante  
Classe H14 (EN 1822)  
Fibra di vetro



**ANT M**  
Filtro antistatico (Classe M EN 60335-2-69)



**MTF**  
Filtro teflonato (Classe M EN 60335-2-69)



**NOMEX**  
Filtro resistente 250° Celsius



**PTFE**  
Filtro PTFE (Classe M EN 60335-2-69)



**PTFE ANT**  
Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

**ALTRE OPZIONI**



**60 HZ**  
Disponibile in versione 60Hz



**ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI**  
Acquistando il filtro di ricambio insieme all'aspiratore



**PORTA ACCESSORI**



**BX**  
Contenitore in acciaio INOX AISI 304



**GX**  
Camera e contenitore acciaio INOX AISI 304



**GRD**  
Messa a terra



**RC SCHUKO**  
Controllo remoto da elettrotensile (MAX 2000 W)

ACCESSORI



**P12350**  
**STARTER KIT Ø 50MM**

Soluzione essenziale e compatta per interventi di aspirazione rapida su superfici semplici. - 3mt Tubo Evaflex - 2x manicotto in gomma ant...



**P11887**  
**KIT WET & DRY Ø 50MM**

Sistema robusto per l'aspirazione di grandi quantità di liquidi e detriti solidi. - 3mt Tubo Evaflex - 2x Manicotti in gomma antistatic ...