

ASPIRATORI INDUSTRIALI WET&DRY MONOFASE

XM 35 JC

ASPIRATORE CICLONICO INDUSTRIALE



Guarda il video!



POTENZA
2,6 kW - 3,5 HP



APPLICAZIONE
Polveri fini, secche e
impaccanti



CAPACITA'
45 Lt

VANTAGGI

- Ideale per polveri fini
- Filtro di ampia superficie di classe M
- Potente, versatile e compatto
- Molteplici opzioni costruttive disponibili

HIGHLIGHTS




UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è fornita da 2 motori by-pass gestiti da interruttori indipendenti, consentendo all'operatore di controllare le prestazioni di aspirazione. I motori si trovano all'interno di un robusto involucro, con una spugna isolante per mantenere un basso livello di rumorosità.



UNITÀ FILTRANTE

La filtrazione è garantita da un filtro a cartuccia in poliestere in classe M (efficienza di filtrazione 1 micron) ad alta superficie filtrante, che garantisce il passaggio dell'aria anche con il filtro sporco.

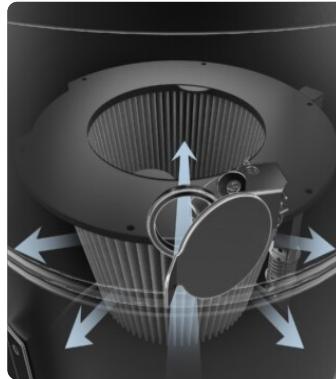

SISTEMA DI PULIZIA FILTRO JC

Dotato di sistema di pulizia filtro JetClean®. Grazie alla diversa pressione tra l'esterno e l'interno dell'aspiratore, il sistema genera un flusso d'aria che attraversando la cartuccia stacca la polvere dalla superficie del filtro, mantenendo efficiente il filtro durante il lavoro e senza fermare l'aspirazione.



UNITÀ DI RACCOLTA

Il materiale viene raccolto all'interno di un contenitore verniciato completo di maniglia che ne consente lo sgancio. Grazie alle 4 robuste ruote pivotanti, il contenitore può essere spostato con estrema facilità, per poi smaltire il materiale raccolto.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologie	By-pass
Potenza	2,6 kW - 3,5 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	230 V
Vuoto in continuo	250 mBar
Massima portata d'aria	380 m3/h
Livello di rumorosità	72 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Contenitore in acciaio
Capacità	45 Lt
Dimensioni	585 x 545 mm
Altezza	1285 mm
Peso	45 Kg

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Cartuccia
Superficie filtrante	16000 cm2
Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Media	Poliestere rivestito PTFE
Sistema Pulizia filtro	Jet Clean
Ghigliottina JetClean	Inclusa

DOTAZIONI

**SPIA DI INTASAMENTO FILTRO**

Spia per segnalazione di filtro ostruito o da sostituire

**CAVO DI ALIMENTAZIONE****SPINA TIPO SHUKO****RUOTE**

Ruote antiraccia pivotanti

**RUOTA CON FRENO**

Ruota antiraccia con freno integrato

**COSTRUZIONE IN ACCIAIO**

Robusta costruzione in acciaio verniciato industriale

**EFFETTO CICLONICO**

Bocca aspirante tangenziale + ciclone

**MANIGLIONE DI SPINTA**

OPZIONI
MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE

HEPA 13

Filtro assoluto (EN 1822)
 35.000 cm² superficie filtrante
 Classe H13 (EN 1822)
 Fibra di vetro


HEPA 14

Filtro assoluto (EN 1822)
 22.000 cm² superficie filtrante
 Classe H14 (EN 1822)
 Fibra di vetro


PTFE ANT

Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)


PTFE

Filtro PTFE (Classe M EN 60335-2-69)


NOMEX

Filtro resistente 250° Celsius


MTF

Filtro teflonato (Classe M EN 60335-2-69)


ANT M

Filtro antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

ALTRÉ OPZIONI

60 Hz

Disponibile in versione 60Hz


ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI

Acquistando il filtro di ricambio insieme
 all'aspiratore


RC SCHUKO

Controllo remoto da elettrotensile (MAX
 2000 W)


LP

Sistema di raccolta a rotolo continuo Endless
 Bag
 Sistema insaccamento Longopac


KDP

KIT differenziale di pressione per
 insaccamento


GRD

Messa a terra


BX

Contenitore in acciaio INOX AISI 304


AB

Cassetta porta accessori

ACCESSORI

**P12350****STARTER KIT Ø 50MM**

Kit base di accessori specifici per aspirazione solidi e liquidi in diametro 50 mm

**P11887****KIT WET & DRY Ø 50MM**

Kit completo di accessori specifici per aspirazione solidi e liquidi in diametro 50 mm