ASPIRATORI INDUSTRIALI WET&DRY MONOFASE

# WD 132

## ASPIRALIQUIDI INDUSTRIALE




**POTENZA**
2,6 kW - 3,5 HP


**APPLICAZIONE**
Liquidi

**CAPACITA'**
130 Lt

## VANTAGGI

- 130 litri di capacità di raccolta liquidi
- Doppio di sistema di filtrazione intercambiabile liquido/solido
- Costruzione in acciaio ad alta resistenza
- Valvola manuale per scaricare senza sforzi il liquido aspirato

## HIGHLIGHTS

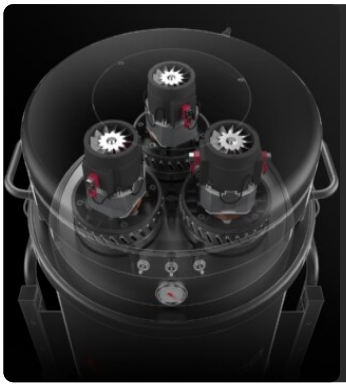

### UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è fornita da 2/3 motori by-pass gestiti da interruttori indipendenti, consentendo all'operatore di controllare le prestazioni di aspirazione. I motori si trovano all'interno di un robusto involucro, con una spugna isolante per mantenere un basso livello di rumorosità.



### DOPPIO KIT DI FILTRAZIONE PER POLVERI E LIQUIDI

Fornito con due filtri lavabili, uno in polipropilene per aspirazione di liquidi ed uno in poliestere per aspirazione di polveri.



### UNITÀ DI RACCOLTA

Il materiale viene raccolto all'interno di un ampio contenitore in acciaio verniciato semplice da movimentare grazie alle 4 robuste ruote.



### VALVOLA DI SCARICO LIQUIDI

Una valvola a sfera posta sul fondo del contenitore permette di scaricare facilmente per gravità i liquidi raccolti.

## DATI TECNICI

### MOTORE

| | |
|---|---|
| **Tipologie** | By-pass |
| **Potenza** | 2,6 kW - 3,5 HP |
| **Frequenza** | 50/60 Hz |
| **Voltaggio** | 230 V |
| **Vuoto in continuo** | 250 mBar |
| **Massima portata d'aria** | 380 m3/h |
| **Livello di rumorosità** | 72 dB(A) |

### MACCHINA

| | |
|---|---|
| **Bocca aspirante** | 70 Ø mm |
| **Sistema di raccolta** | Contenitore in acciaio |
| **Capacità** | 130 Lt |
| **Sistema di scarico liquidi** | Valvola di scarico |
| **Dimensioni** | 580 x 530 mm |
| **Altezza** | 1160 mm |
| **Peso** | 38 Kg |


### FILTRAZIONE

| | |
|---|---|
| **Tipologia filtro primario** | Sacco |
| **Media** | Polipropilene 150 m |
| **Filtro aggiuntivo** | Filtro antischiuma |

# DOTAZIONI



### INDICATORE DI LIVELLO DEL LIQUIDO



### DEFLETTORE
Deflettore interno a protezione del filtro



### MANIGLIONE DI SPINTA



### VUOTOMETRO
Vuotometro per segnalazione di filtro ostruito o da sostituire



### CAVO DI ALIMENTAZIONE



### SPINA TIPO SHUKO



### RUOTA CON FRENO
Ruota antitraccia con freno integrato



### RUOTE
Ruote antitraccia pivottanti



### COSTRUZIONE IN ACCIAIO
Robusta costruzione in acciaio verniciato industriale

# OPZIONI

## ALTRE OPZIONI

60 HZ

### 60 HZ
Disponibile in versione 60Hz




### ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI
Acquistando il filtro di ricambio insieme all'aspiratore



### PUMP
Pompa per scarico in continuo
Pompa immersa per scarico in continuo



### BX
Contenitore in acciaio INOX AISI 304



### GRD
Messa a terra

# ACCESSORI



### P11887
**KIT WET & DRY Ø 50MM**
Sistema robusto per l'aspirazione di grandi quantità di liquidi e detriti solidi. - 3mt Tubo Evaflex - 2x Manicotti in gomma antistatic ...



### P13639
**KIT WET & DRY Ø 40MM**
Kit versatile progettato per passare agevolmente dall'aspirazione di polveri a quella di residui liquidi. - 3mt Tubo Evaflex - 1x Manico ...