ASPIRATORI INDUSTRIALI WET&DRY MONOFASE

WD 133

ASPIRALIQUIDI INDUSTRIALE



POTENZA
3,9 kW - 5,2 HP


APPLICAZIONE
Liquidi

CAPACITA'
130 Lt

VANTAGGI

- 130 litri di capacità di raccolta liquidi
- Doppio di sistema di filtrazione intercambiabile liquido/solido
- Costruzione in acciaio ad alta resistenza
- Valvola manuale per scaricare senza sforzi il liquido aspirato

HIGHLIGHTS

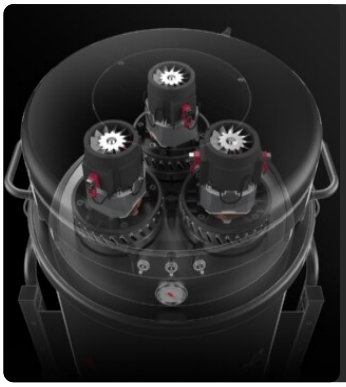

UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è fornita da 2/3 motori by-pass gestiti da interruttori indipendenti, consentendo all'operatore di controllare le prestazioni di aspirazione. I motori si trovano all'interno di un robusto involucro, con una spugna isolante per mantenere un basso livello di rumorosità.



DOPPIO KIT DI FILTRAZIONE PER POLVERI E LIQUIDI

Fornito con due filtri lavabili, uno in polipropilene per aspirazione di liquidi ed uno in poliestere per aspirazione di polveri.



UNITÀ DI RACCOLTA

Il materiale viene raccolto all'interno di un ampio contenitore in acciaio verniciato semplice da movimentare grazie alle 4 robuste ruote.



VALVOLA DI SCARICO LIQUIDI

Una valvola a sfera posta sul fondo del contenitore permette di scaricare facilmente per gravità i liquidi raccolti.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologie	By-pass
Potenza	3,9 kW - 5,2 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	230 V
Vuoto in continuo	250 mBar
Massima portata d'aria	570 m3/h
Livello di rumorosità	72 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	70 Ø mm
Sistema di raccolta	Contenitore in acciaio
Capacità	130 Lt
Sistema di scarico liquidi	Valvola di scarico
Dimensioni	580 x 530 mm
Altezza	1160 mm
Peso	40 Kg


FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Sacco
Media	Polipropilene 150 m
Filtro aggiuntivo	Filtro antischiuma

DOTAZIONI



INDICATORE DI LIVELLO DEL LIQUIDO



DEFLETTORE
Deflettore interno a protezione del filtro



MANIGLIONE DI SPINTA



VUOTOMETRO
Vuotometro per segnalazione di filtro ostruito o da sostituire



CAVO DI ALIMENTAZIONE



SPINA TIPO SHUKO



RUOTA CON FRENO
Ruota antitraccia con freno integrato



RUOTE
Ruote antitraccia pivottanti



COSTRUZIONE IN ACCIAIO
Robusta costruzione in acciaio verniciato industriale

OPZIONI

ALTRE OPZIONI

60 HZ

60 HZ
Disponibile in versione 60Hz




ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI
Acquistando il filtro di ricambio insieme all'aspiratore



PUMP
Pompa per scarico in continuo
Pompa immersa per scarico in continuo



BX
Contenitore in acciaio INOX AISI 304



GRD
Messa a terra

ACCESSORI



P11887
KIT WET & DRY Ø 50MM
Sistema robusto per l'aspirazione di grandi quantità di liquidi e detriti solidi. - 3mt Tubo Evaflex - 2x Manicotti in gomma antistatic ...



P13639
KIT WET & DRY Ø 40MM
Kit versatile progettato per passare agevolmente dall'aspirazione di polveri a quella di residui liquidi. - 3mt Tubo Evaflex - 1x Manico ...