

ASPIRATORI INDUSTRIALI WET&DRY MONOFASE

WD 132 P

ASPIRALIQUIDI INDUSTRIALE CON POMPA PER SCARICO SIMULTANEO



POTENZA
2,6 kW - 3,5 HP



APPLICAZIONE
Liquidi



CAPACITA'
130 Lt

VANTAGGI

- 130 litri di capacità di raccolta liquidi
- Doppio di sistema di filtrazione intercambiabile liquido/solido
- Aspirazione, filtrazione e scarico del liquido simultanei
- Costruzione in acciaio ad alta resistenza

HIGHLIGHTS



UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è fornita da 2 motori by-pass gestiti da interruttori indipendenti, consentendo all'operatore di controllare le prestazioni di aspirazione. I motori si trovano all'interno di un robusto involucro, con una spugna isolante per mantenere un basso livello di rumorosità.




KIT FILTRAZIONE POLVERI/LIQUIDI

Fornito con due filtri lavabili, uno in polipropilene per aspirazione di liquidi ed uno in poliestere per aspirazione di polveri.



UNITÀ DI RACCOLTA

Il materiale viene raccolto all'interno di un ampio contenitore in acciaio verniciato semplice da movimentare grazie alle 4 robuste ruote.

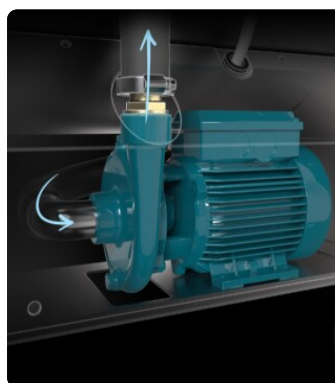

SISTEMA DI SCARICO LIQUIDI

Una pompa elettrica è installata all'interno del contenitore e permette di scaricare in modo veloce i liquidi aspirati e filtrati. Grazie alla valvola di non ritorno è possibile aspirare e scaricare allo stesso tempo, senza fermare la macchina.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologie	By-pass
Potenza	2,6 kW - 3,5 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	230 V
Vuoto in continuo	250 mBar
Massima portata d'aria	380 m ³ /h
Livello di rumorosità	72 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	70 Ø mm
Sistema di raccolta	Contenitore in acciaio
Capacità	130 Lt
Sistema di scarico liquidi	Pompa di scarico
Velocità scarico liquidi	135 Lt/min
Dimensioni	580 x 530 mm
Altezza	1160 mm
Peso	47 Kg

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Sacco
Media	Polipropilene 150µm
Filtro aggiuntivo	Filtro antischiuma

DOTAZIONI



INDICATORE DI LIVELLO DEL LIQUIDO



MANIGLIONE DI SPINTA



SPINA TIPO SHUKO



VUOTOMETRO

Vuotometro per segnalazione di filtro ostruito o da sostituire



CAVO DI ALIMENTAZIONE



GANCIO PORTATUBO



RUOTA CON FRENO

Ruota antitraccia con freno integrato



RUOTE

Ruote antitraccia pivotanti



COSTRUZIONE IN ACCIAIO

Robusta costruzione in acciaio verniciato industriale



PUMP

Pompa per scarico in continuo

OPZIONI

ALTRE OPZIONI



ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI

Acquistando il filtro di ricambio insieme all'aspiratore

60[✓] HZ

60 HZ

Disponibile in versione 60Hz



BX

Contenitore in acciaio INOX AISI 304



GRD

Messa a terra

ACCESSORI



P12350

STARTER KIT Ø 50MM

Kit base di accessori specifici per aspirazione solidi e liquidi in diametro 50 mm



P11887

KIT WET & DRY Ø 50MM

Kit completo di accessori specifici per aspirazione solidi e liquidi in diametro 50 mm