ASPIRATORI INDUSTRIALI PER POLVERI TOSSICHE E PERICOLOSE

XFLOOR 3

ASPIRATORE INDUSTRIALE PER TRATTAMENTO SUPERFICI

POTENZA
3,9 kW - 5,2 HP

APPLICAZIONE
Polveri tossiche o pericolose

TIPO DI RACCOLTA
Endless bag

VANTAGGI

- Aspiratore industriale per polveri fini
- Filtro di ampia superficie di classe M
- Entrata tangenziale con effetto ciclonico
- Raccolta Endless Bag per evitare contatto con la polvere

HIGHLIGHTS

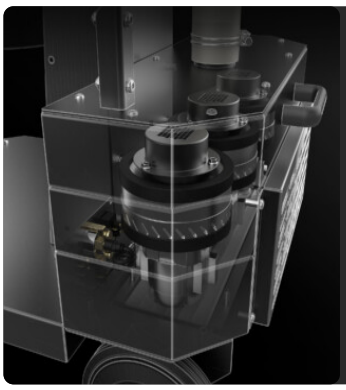

UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è fornita da 3 motori by-pass gestiti da un unico interruttore che ne permette l'avvio sequenziale, evitando picchi di corrente. I motori si trovano all'interno di un robusto involucro, con una spugna isolante per mantenere un basso livello di rumorosità.

SISTEMA DI PULIZIA FILTRO

Uno scuotifiltro manuale ergonomico consente di pulire il filtro facilmente e rapidamente, rimuovendo polvere e detriti dalla superficie del filtro.

UNITÁ FILTRANTE

L'entrata tangenziale facilita il deposito del materiale aspirato nel contenitore grazie all'effetto ciclonico. La filtrazione è garantita da un filtro stellare in poliestere in classe M (efficienza di filtrazione 1 micron) ad alta superficie filtrante, che garantisce il passaggio dell'aria anche con il filtro sporco.

UNITÁ DI RACCOLTA

Il materiale viene raccolto all'interno di un robusto sacco di plastica a rotolo regolabile lungo 20 mt. Una volta riempito il sacco è sufficiente sigillarlo e rimuoverlo, senza che vi sia contatto tra operatore e materiale.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologie	By-pass
Potenza	3,9 kW - 5,2 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	230 V
Vuoto in continuo	250 mBar
Massima portata d'aria	570 m3/h
Livello di rumorosità	72 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	80 Ø mm
Sistema di raccolta	Endless Bag
Dimensioni	920 x 565 mm
Altezza	1430 mm
Altezza compatto	1170 mm
Peso	70 Kg

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Stellare
Superficie filtrante	24000 cm2
Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Media	Poliestere
Sistema Pulizia filtro	Manuale

DOTAZIONI

MANIGLIONE DI SPINTA

VUOTOMETRO
Vuotometro per segnalazione di filtro ostruito o da sostituire

CAVO DI ALIMENTAZIONE

SPINA TIPO SHUKO

RUOTA CON FRENO
Ruota antitraccia con freno integrato

RUOTE
Ruote antitraccia pivottanti

COSTRUZIONE IN ACCIAIO
Robusta costruzione in acciaio verniciato industriale

LP
Sistema di raccolta a rotolo continuo Endless Bag

OPZIONI

MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE

PTFE ANT
Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

PTFE
Filtro PTFE (Classe M EN 60335-2-69)

MTF
Filtro teflonato (Classe M EN 60335-2-69)

ANT M
Filtro antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

ALTRE OPZIONI

60 HZ
Disponibile in versione 60Hz

ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI
Acquistando il filtro di ricambio insieme all'aspiratore

TELAIO TELESCOPICO
Per ridurre l'ingombro e facilitare il trasporto

RC SCHUKO
Controllo remoto da elettroutensile (MAX 2000 W)



GRD
Messa a terra

ACCESSORI

P12350
STARTER KIT Ø 50MM
Kit base di accessori specifici per aspirazione solidi e liquidi in diametro 50 mm

P12348
DRY KIT Ø 50MM
Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 50 mm

P13640
DRY KIT Ø 40MM
Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 40 mm

P13638
STARTER KIT Ø 40MM
Kit base di accessori specifici per aspirazione solidi e liquidi in diametro 40 mm