

ASPIRATORI INDUSTRIALI ATEX ED ACD

BL PRO 3D Z22

ASPIRATORE INDUSTRIALE BRUSHLESS



Guarda il video!



POTENZA
1,1 kW - 1,5 HP



APPLICAZIONE
Polveri, solidi e trucioli



CAPACITA'
45 Lt


VANTAGGI

- Adatto e sicuro per lavoro intensivo in zone Atex 22
- Motore Brushless, filtrazione antistatica e completa messa a terra per la massima sicurezza.
- Compatto, robusto e maneggevole
- Possibilità di filtrazione H14 o utilizzo sacchetti filtranti usa e getta

HIGHLIGHTS


UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è un potente motore Brushless, adatto al lavoro in continuo. Sulla testa dell'aspiratore sono installati due filtri: uno a protezione del motore e l'altro posizionato sull'uscita dell'aria. L'aria che fuoriesce è totalmente filtrata.

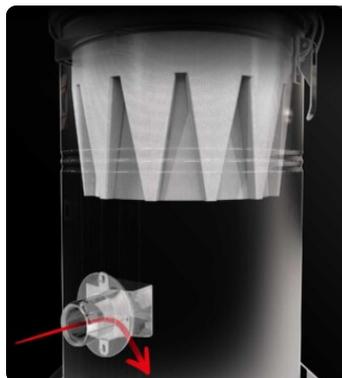


UNITÀ FILTRANTE

Il materiale aspirato viene deviato da un deflettore a protezione del filtro principale. La filtrazione è garantita da un filtro in poliestere in classe M (efficienza di filtrazione 1 micron) ad alta superficie filtrante, che garantisce il passaggio dell'aria anche con il filtro sporco.



UNITÀ DI RACCOLTA

Il materiale viene raccolto all'interno di un contenitore in acciaio inox AISI 304, completo di maniglia in metallo che ne consente lo sgancio, per evitare ogni scintilla che potrebbe essere generata dalla carica elettrostatica.

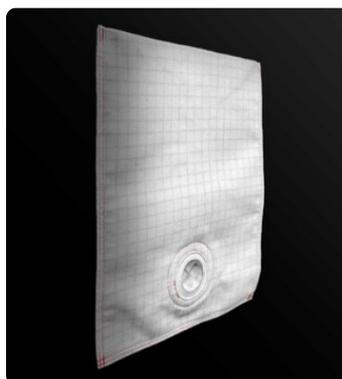

SACCO DI RACCOLTA FILTRANTE

Disponibile opzionalmente un sacchetto di raccolta usa e getta in poliestere antistatico.

DATI TECNICI

MOTORE		MACCHINA		FILTRAZIONE	
Tipologie	Brushless	Marcatura ATEX	II 3D Ex htc IIIB T140°C Dc	Tipologia filtro primario	Stellare
Potenza	1,1 kW - 1,5 HP	Categoria EX	3D	Superficie filtrante	6000 cm ²
Frequenza	50/60 Hz	Temperatura di utilizzo	-10 / +40 °C	Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Vuoto in continuo	230 mBar	Bocca aspirante	50 Ø mm	Media	Poliestere Antistatico
Massima portata d'aria	220 m ³ /h	Sistema di raccolta	Contenitore in acciaio Inox AISI304		
Livello di rumorosità	72 dB(A)	Capacità	45 Lt		
		Dimensioni	516 x 545 mm		
		Altezza	1050 mm		
		Peso	38 Kg		
		Kit accessori incluso	P13641 - Kit accessori antistatici d40		

DOTAZIONI



CERTIFICAZIONE ATEX



KIT ACCESSORI P13641
Kit base di accessori antistatici per applicazione con aspiratore ATEX in diametro 40 mm



DEFLETTORE
Deflettore interno a protezione del filtro



CAVO DI ALIMENTAZIONE



SPINA
Spina industriale a 3 poli



VUOTOMETRO
Vuotometro per segnalazione di filtro ostruito o da sostituire



COSTRUZIONE IN ACCIAIO
Robusta costruzione in acciaio verniciato industriale



GRD
Messa a terra



BX
Contenitore in acciaio INOX AISI 304




ANT M
Filtro antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

OPZIONI

MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE



HEPA 14
Filtro assoluto (EN 1822-5)



BAG
Sacchetto filtrante usa e getta antistatico

ALTRE OPZIONI

60^{Hz} 

60 HZ
Disponibile in versione 60Hz



ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI
Acquistando il filtro di ricambio insieme all'aspiratore

ACCESSORI



P13642
KIT ANTISTATICO PRO Ø 40MM
Kit completo di accessori antistatici per applicazione con aspiratore ATEX in diametro 40 mm