

ASPIRATORI INDUSTRIALI WET&amp;DRY MONOFASE

# XM35 JC LP

## ASPIRATORE INDUSTRIALE PER PREPARAZIONE DI SUPERFICI



Guarda il video!



POTENZA  
2,6 kW - 3,5 HP



APPLICAZIONE  
Polveri tossiche o pericolose



TIPO DI RACCOLTA  
Endless bag

## VANTAGGI

- Progettato per aspirazione di polveri fini
- Compatto e maneggevole
- Filtro di ampia superficie di classe M con pulizia Jet Clean integrata
- Raccolta Endless Bag per evitare contatto con la polvere

## HIGHLIGHTS




### UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è fornita da 2 motori by-pass gestiti da interruttori indipendenti, consentendo all'operatore di controllare le prestazioni di aspirazione. I motori si trovano all'interno di un robusto involucro, con una spugna isolante per mantenere un basso livello di rumorosità.



### UNITÀ FILTRANTE

La filtrazione è garantita da un filtro a cartuccia in poliestere in classe M (efficienza di filtrazione 1 micron) ad alta superficie filtrante, che garantisce il passaggio dell'aria anche con il filtro sporco.

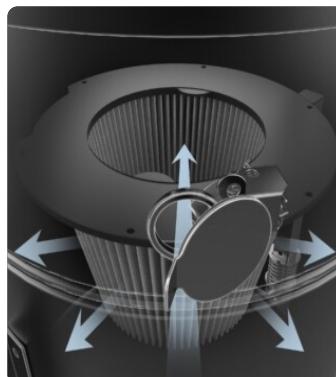

### SISTEMA DI PULIZIA FILTRO JC

Dotato di sistema di pulizia filtro JetClean®. Grazie alla diversa pressione tra l'esterno e l'interno dell'aspiratore, il sistema genera un flusso d'aria che attraversando la cartuccia stacca la polvere dalla superficie del filtro, mantenendo efficiente il filtro durante il lavoro e senza fermare l'aspirazione.



### UNITÀ DI RACCOLTA

Il materiale viene raccolto all'interno di un robusto sacco di plastica a rotolo regolabile lungo 20 mt. Una volta riempito il sacco è sufficiente sigillarlo e rimuoverlo, senza che vi sia contatto tra operatore e materiale.

## DATI TECNICI

### MOTORE

Tipologie	By-pass
Potenza	2,6 kW - 3,5 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	230 V
Vuoto in continuo	250 mBar
Massima portata d'aria	380 m3/h
Livello di rumorosità	72 dB(A)

### MACCHINA

Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Endless Bag
Dimensioni	585 x 545 mm
Altezza	1395 mm
Peso	45 Kg

### FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Cartuccia
Superficie filtrante	16000 cm2
Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Media	Poliester rivestito PTFE
Sistema Pulizia filtro	Jet Clean
Ghigliottina JetClean	Inclusa

## DOTAZIONI

**SPIA DI INTASAMENTO FILTRO**

Spia per segnalazione di filtro ostruito o da sostituire

**SPINA TIPO SHUKO****CAVO DI ALIMENTAZIONE****MANIGLIONE DI SPINTA****RUOTA CON FRENO**

Ruota antiraccia con freno integrato

**RUOTE**

Ruote antiraccia pivotanti

**COSTRUZIONE IN ACCIAIO**

Robusta costruzione in acciaio verniciato industriale

## OPZIONI

## MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE

**HEPA 14**

Filtro assoluto (EN 1822)  
22.000 cm<sup>2</sup> superficie filtrante  
Classe H14 (EN 1822)  
Fibra di vetro

**HEPA 13**

Filtro assoluto (EN 1822)  
35.000 cm<sup>2</sup> superficie filtrante  
Classe H13 (EN 1822)  
Fibra di vetro

**ALTRÉ OPZIONI**
**60  Hz**
**60 Hz**

Disponibile in versione 60Hz


**ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI**

Acquistando il filtro di ricambio insieme all'aspiratore


**AB**

Cassetta porta accessori


**RC SCHUKO**

Controllo remoto da elettroutensile (MAX 2000 W)


**GRD**

Messa a terra

**ACCESSORI**

**P12350**
**STARTER KIT Ø 50MM**

Kit base di accessori specifici per aspirazione solidi e liquidi in diametro 50 mm


**P12348**
**DRY KIT Ø 50MM**

Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 50 mm


**P13640**
**DRY KIT Ø 40MM**

Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 40 mm


**P13638**
**STARTER KIT Ø 40MM**

Kit base di accessori specifici per aspirazione solidi e liquidi in diametro 40 mm