

ASPIRATORI INDUSTRIALI ATEX ED ACD

BL 45 JC 3D Z22

ASPIRATORE INDUSTRIALE ATEX PER POLVERI FINI



Guarda il video!



POTENZA
1,1 kW - 1,5 HP



APPLICAZIONE
Polveri fini, secche e
impaccanti



CAPACITA'
45 Lt

VANTAGGI

- Adatto e sicuro per lavoro intensivo in zone Atex 22
- Motore Brushless, filtrazione antistatica e completa messa a terra per la massima sicurezza.
- Compatto, robusto e maneggevole
- Filtrazione antistatica ad alta efficienza con sistema di pulizia semi-automatico integrato

HIGHLIGHTS




UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è un potente motore Brushless, adatto al lavoro in continuo. Sulla testa dell'aspiratore sono installati due filtri: uno a protezione del motore e l'altro posizionato sull'uscita dell'aria. L'aria che fuoriesce è totalmente filtrata



UNITÀ FILTRANTE

La filtrazione è garantita da un filtro a cartuccia in poliestere in classe M (efficienza di filtrazione 1 micron) ad alta superficie filtrante, che garantisce il passaggio dell'aria anche con il filtro sporco.

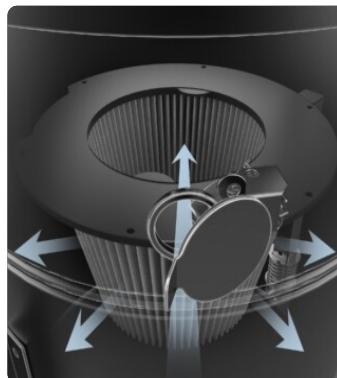

SISTEMA DI PULIZIA FILTRO JC

Dotato di sistema di pulizia filtro JetClean®. Grazie alla diversa pressione tra l'esterno e l'interno dell'aspiratore, il sistema genera un flusso d'aria che attraversando la cartuccia stacca la polvere dalla superficie del filtro, mantenendo efficiente il filtro durante il lavoro e senza fermare l'aspirazione.



UNITÀ DI RACCOLTA

Il materiale viene raccolto all'interno di un contenitore in acciaio inox AISI 304, completo di maniglia in metallo che ne consente lo sgancio, per evitare ogni scintilla che potrebbe essere generata dalla carica eletrostatica.

DATI TECNICI

MOTORE

| | |
|------------------------|-----------------|
| Tipologie | Brushless |
| Potenza | 1,1 kW - 1,5 HP |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Vuoto in continuo | 230 mBar |
| Massima portata d'aria | 220 m3/h |
| Livello di rumorosità | 72 dB(A) |

MACCHINA

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Marcatura ATEX | II 3D Ex htc IIIB T140°C Dc |
| Categoria EX | 3D |
| Temperatura di utilizzo | -10 / +40 C° |
| Bocca aspirante | 50 Ø mm |
| Sistema di raccolta | Contenitore in acciaio Inox AISI304 |
| Capacità | 45 Lt |
| Dimensioni | 550 x 620 mm |
| Altezza | 1303 mm |
| Peso | 45 Kg |

FILTRAZIONE

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Tipologia filtro primario | Cartuccia |
| Superficie filtrante | 16000 cm2 |
| Classe filtrazione EN 60335-2-69 | M |
| Media | Poliestere Antistatico |
| Sistema Pulizia filtro | Jet Clean |
| Ghigliottina JetClean | Inclusa |

DOTAZIONI

60 Hz**60 Hz**

Disponibile in versione 60Hz

**ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI**

Acquistando il filtro di ricambio insieme all'aspiratore

**MANIGLIONE DI SPINTA****CERTIFICAZIONE ATEX****SPINA**

Spina industriale a 3 poli

**CAVO DI ALIMENTAZIONE****RUOTA CON FRENO**

Ruota antiraccia con freno integrato

**SD**

Ghigliottina

**GRD**

Messa a terra

**BX**

Containitore in acciaio INOX AISI 304

**JC**

Jet Clean

**ANT M**

Filtro antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

**VUOTOMETRO**

Vuotometro per segnalazione di filtro ostruito o da sostituire

OPZIONI

MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE



HEPA 14

Filtro assoluto (EN 1822-5)

ALTRÉ OPZIONI


60  **Hz**

60 Hz

Disponibile in versione 60Hz



ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI

Acquistando il filtro di ricambio insieme
all'aspiratore

AB

Cassetta porta accessori

ACCESSORI



P13641

STARTER KIT ANTISTATICO Ø 40MM

Kit base di accessori antistatici per
applicazione con aspiratore ATEX in diametro
40 mm

P13642

KIT ANTISTATICO PRO Ø 40MM

Kit completo di accessori antistatici per
applicazione con aspiratore ATEX in diametro
40 mm