ASPIRATORI INDUSTRIALI WET&DRY MONOFASE

# M 100 TAN LP

## ASPIRAPOLVERE INDUSTRIALE CON EFFETTO CICLONICO

Guarda il video!




**POTENZA**
3,9 kW - 5,2 HP


**APPLICAZIONE**
Polveri tossiche o pericolose

**TIPO DI RACCOLTA**
Endless bag

## VANTAGGI

- Potenza e comodità di utilizzo senza eguali
- Entrata tangenziale con effetto ciclonico
- Filtro di ampia superficie di classe M
- Raccolta Endless Bag per evitare contatto con la polvere

## HIGHLIGHTS

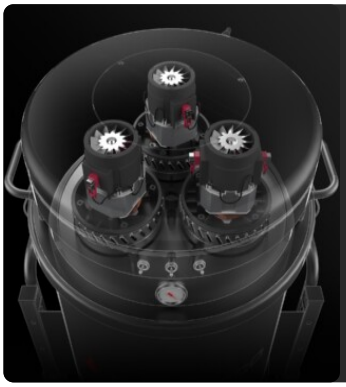

### UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è fornita da 3 motori by-pass gestiti da interruttori indipendenti, consentendo all'operatore di controllare le prestazioni di aspirazione. I motori si trovano all'interno di un robusto involucro, con una spugna isolante per mantenere un basso livello di rumorosità.



### UNITÀ FILTRANTE

L'entrata tangenziale facilita il deposito del materiale aspirato nel contenitore grazie all'effetto ciclonico. La filtrazione è garantita da un filtro stellare in poliestere in classe M (efficienza di filtrazione 1 micron) ad alta superficie filtrante, che garantisce il passaggio dell'aria anche con il filtro sporco.



### SISTEMA DI PULIZIA FILTRO

Uno scuotifiltro manuale ergonomico consente di pulire il filtro facilmente e rapidamente, rimuovendo polvere e detriti dalla superficie del filtro.



### UNITÀ DI RACCOLTA

Il materiale viene raccolto all'interno di un robusto sacco di plastica a rotolo regolabile lungo 20 mt. Una volta riempito il sacco è sufficiente sigillarlo e rimuoverlo, senza che vi sia contatto tra operatore e materiale.

## DATI TECNICI

### MOTORE

| | |
|---|---|
| **Tipologie** | By-pass |
| **Potenza** | 3,9 kW - 5,2 HP |
| **Frequenza** | 50/60 Hz |
| **Voltaggio** | 230 V |
| **Vuoto in continuo** | 250 mBar |
| **Massima portata d'aria** | 570 m3/h |
| **Livello di rumorosità** | 72 dB(A) |

### MACCHINA

| | |
|---|---|
| **Bocca aspirante** | 80 Ø mm |
| **Sistema di raccolta** | Endless Bag |
| **Dimensioni** | 660 x 800 mm |
| **Altezza** | 1515 mm |
| **Peso** | 70 Kg |

### FILTRAZIONE

| | |
|---|---|
| **Tipologia filtro primario** | Stellare |
| **Superficie filtrante** | 24000 cm2 |
| **Classe filtrazione EN 60335-2-69** | M |
| **Media** | Poliestere |
| **Sistema Pulizia filtro** | Manuale |

# DOTAZIONI



### VUOTOMETRO
Vuotometro per segnalazione di filtro ostruito o da sostituire



### CAVO DI ALIMENTAZIONE



### SPINA TIPO SHUKO



### MANIGLIONE DI SPINTA



### RUOTA CON FRENO
Ruota antitraccia con freno integrato



### RUOTE
Ruote antitraccia pivottanti



### EFFETTO CICLONICO
Bocca aspirante tangenziale + ciclone



### LP
Sistema di raccolta a rotolo continuo Endless Bag



### COSTRUZIONE IN ACCIAIO
Robusta costruzione in acciaio verniciato industriale

# OPZIONI

## MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE



### HEPA 14
Filtro assoluto (EN 1822)
110.000 cm² superficie filtrante
Classe H14 (EN 1822)
Fibra di vetro



### ANT M
Filtro antistatico (Classe M EN 60335-2-69)




### PTFE ANT
Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)



### BFL
Filtro classe M 38.000 cm²



### MTF
Filtro teflonato (Classe M EN 60335-2-69)



### PTFE
Filtro PTFE (Classe M EN 60335-2-69)

## ALTRE OPZIONI

60 HZ

### 60 HZ
Disponibile in versione 60Hz



### ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI
Acquistando il filtro di ricambio insieme all'aspiratore




### RC SCHUKO
Controllo remoto da elettroutensile (MAX 2000 W)



### GRD
Messa a terra

# ACCESSORI



## P00277
**TERMINALE IN ACCIAIO Ø 80/40MM**
Riduzione per innesto rapido aspiratore in acciaio zincato diametro 80/40 mm



## P00278
**TERMINALE IN ACCIAIO Ø 80/50MM**
Riduzione per innesto rapido aspiratore in acciaio zincato diametro 80/50 mm



## P13638
**STARTER KIT Ø 40MM**
Set di sicurezza per aree con rischio elettrostatico, ideale per polveri fini e conduttive. - 3mt EVA elettroconduttivo - 1x Manicotto ...



## P12350
**STARTER KIT Ø 50MM**
Soluzione essenziale e compatta per interventi di aspirazione rapida su superfici semplici. - 3mt Tubo Evaflex - 2x manicotto in gomma ant ...



## P13640
**DRY KIT Ø 40MM**
Configurazione ottimizzata per la pulizia accurata di pavimenti e superfici da polveri asciutte. - 3mt Tubo Evaflex - 1x Manicotto in go ...



## P12348
**DRY KIT Ø 50MM**
Kit per il trattamento di ampie superfici da polveri asciutte che richiedono alta efficienza di aspirazione. - 3mt Tubo Evaflex - 2x Man ...