

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER POLVERI TOSSICHE E PERICOLOSE

M100 JC LP

ASPIRATORE INDUSTRIALE PER POLVERI FINI



Guarda il video!



POTENZA
3,9 kW - 5,2 HP



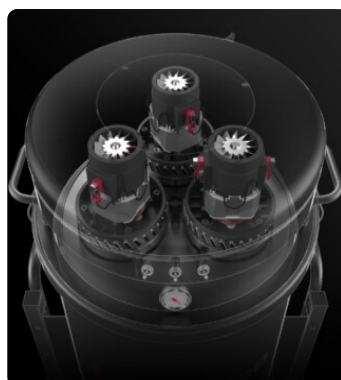
APPLICAZIONE
Polveri tossiche o pericolose



TIPO DI RACCOLTA
Endless bag

VANTAGGI

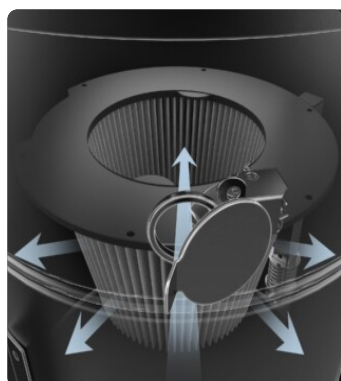
- Progettato per aspirazione di polveri fini
- Compatto e maneggevole
- Filtro di ampia superficie di classe M con pulizia Jet Clean integrata
- Raccolta Endless Bag per evitare contatto con la polvere

HIGHLIGHTS

UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è fornita da 3 motori by-pass gestiti da interruttori indipendenti, consentendo all'operatore di controllare le prestazioni di aspirazione. I motori si trovano all'interno di un robusto involucro, con una spugna isolante per mantenere un basso livello di rumorosità.


UNITÀ FILTRANTE

La filtrazione è garantita da un filtro a cartuccia in poliestere in classe M (efficienza di filtrazione 1 micron) ad alta superficie filtrante, che garantisce il passaggio dell'aria anche con il filtro sporco.


SISTEMA DI PULIZIA FILTRO JC

Dotato di sistema di pulizia filtro JetClean®. Grazie alla diversa pressione tra l'esterno e l'interno dell'aspiratore, il sistema genera un flusso d'aria che attraversando la cartuccia stacca la polvere dalla superficie del filtro, mantenendo efficiente il filtro durante il lavoro e senza fermare l'aspirazione.


UNITÀ DI RACCOLTA

Il materiale viene raccolto all'interno di un robusto sacco di plastica a rotolo regolabile lungo 20 mt. Una volta riempito il sacco è sufficiente sigillarlo e rimuoverlo, senza che vi sia contatto tra operatore e materiale.

DATI TECNICI

| MOTORE | |
|------------------------|-----------------|
| Tipologie | By-pass |
| Potenza | 3,9 kW - 5,2 HP |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Voltaggio | 230 V |
| Massima portata d'aria | 570 m3/h |
| Livello di rumorosità | 72 dB(A) |

| MACCHINA | |
|---------------------|--------------|
| Bocca aspirante | 50 Ø mm |
| Sistema di raccolta | Endless Bag |
| Dimensioni | 660 x 800 mm |
| Altezza | 1515 mm |
| Peso | 70 Kg |

| FILTRAZIONE | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Tipologia filtro primario | Cartuccia |
| Superficie filtrante | 16000 cm2 |
| Classe filtrazione EN 60335-2-69 | M |
| Media | Poliestere rivestito PTFE |
| Sistema Pulizia filtro | Jet Clean |
| Ghigliottina JetClean | Inclusa |

OPZIONI

MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE



HEPA 14
Filtro assoluto (EN 1822)
22.000 cm² superficie filtrante
Classe H14 (EN 1822)
Fibra di vetro



HEPA 13
Filtro assoluto (EN 1822)
35.000 cm² superficie filtrante
Classe H13 (EN 1822)
Fibra di vetro

ALTRE OPZIONI



60 HZ
Disponibile in versione 60Hz



ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI
Acquistando il filtro di ricambio insieme
all'aspiratore



RC SCHUKO
Controllo remoto da elettrotensile (MAX
2000 W)



GRD
Messa a terra

ACCESSORI



P13638
STARTER KIT Ø 40MM
Kit base di accessori specifici per aspirazione
solidi e liquidi in diametro 40 mm



P12350
STARTER KIT Ø 50MM
Kit base di accessori specifici per aspirazione
solidi e liquidi in diametro 50 mm



P13640
DRY KIT Ø 40MM
Kit completo di accessori specifici per
aspirazione polveri e solidi in diametro 40 mm



P12348
DRY KIT Ø 50MM
Kit completo di accessori specifici per
aspirazione polveri e solidi in diametro 50 mm