ASPIRATORI INDUSTRIALI PER POLVERI TOSSICHE E PERICOLOSE

COMBO

ASPIRATORE CON PRESEPARATORE INTEGRATO

POTENZA
3,9 kW - 5,2 HP

APPLICAZIONE
Polveri tossiche o pericolose

TIPO DI RACCOLTA
Endless bag

VANTAGGI

- Aspiratore industriale per polveri fini
- Filtro di ampia superficie di classe M
- Separatore integrato per ridurre carico sul filtro primario
- Raccolta Endless Bag doppia per evitare contatto con la polvere

HIGHLIGHTS

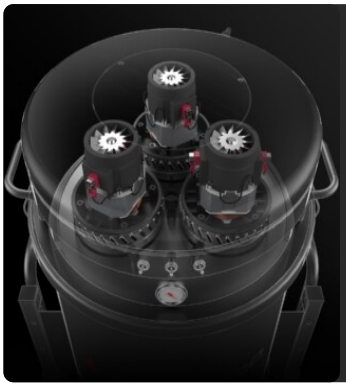

UNITÁ ASPIRANTE

L'aspirazione è fornita da 3 motori by-pass gestiti da interruttori indipendenti, consentendo all'operatore di controllare le prestazioni di aspirazione. I motori si trovano all'interno di un robusto involucro, con una spugna isolante per mantenere un basso livello di rumorosità.

UNITÁ FILTRANTE

La filtrazione è garantita da un filtro stellare in poliestere in classe M (efficienza di filtrazione 1 micron) ad alta superficie filtrante, che garantisce il passaggio dell'aria anche con il filtro sporco.

PRESEPARATORE INTEGRATO

Il materiale aspirato viene raccolto in un pre-separatore integrato con il sistema Endless Bag. In questo modo solo una piccola quantità di particelle più leggere passa attraverso il filtro primario.

UNITÁ DI RACCOLTA

Il materiale viene raccolto all'interno di un robusto sacco di plastica a rotolo regolabile lungo 20 mt. Una volta riempito il sacco è sufficiente sigillarlo e rimuoverlo, senza che vi sia contatto tra operatore e materiale.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologie	By-pass
Potenza	3,9 kW - 5,2 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	230 V
Vuoto in continuo	250 mBar
Massima portata d'aria	570 m3/h
Livello di rumorosità	72 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	70 Ø mm
Bocca aspirante in uscita	70 Ø mm
Sistema di raccolta	Endless Bag
Dimensioni	1165 x 665 mm
Altezza	1510 mm
Peso	99 Kg

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Stellare
Superficie filtrante	15000 cm2
Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Media	Poliestere
Sistema Pulizia filtro	Manuale

DOTAZIONI

VUOTOMETRO
Vuotometro per segnalazione di filtro ostruito o da sostituire

CAVO DI ALIMENTAZIONE

SPINA TIPO SHUKO

MANIGLIONE DI SPINTA



DEFLETTORE
Deflettore interno a protezione del filtro

RUOTA CON FRENO
Ruota antitraccia con freno integrato

RUOTE
Ruote antitraccia pivottanti

COSTRUZIONE IN ACCIAIO
Robusta costruzione in acciaio verniciato industriale

LP
Sistema di raccolta a rotolo continuo Endless Bag

OPZIONI

MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE

HEPA 14
Filtro assoluto (EN 1822)
22.000 cm² superficie filtrante
Classe H14 (EN 1822)
Fibra di vetro

PTFE ANT
Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

ANT M
Filtro antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

PTFE
Filtro PTFE (Classe M EN 60335-2-69)

MTF
Filtro teflonato (Classe M EN 60335-2-69)

ALTRE OPZIONI

60 HZ

60 HZ
Disponibile in versione 60Hz

ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI
Acquistando il filtro di ricambio insieme all'aspiratore



GRD
Messa a terra

RC SCHUKO
Controllo remoto da elettroutensile (MAX 2000 W)

ACCESSORI

P13638

STARTER KIT Ø 40MM

Kit base di accessori specifici per aspirazione solidi e liquidi in diametro 40 mm

P12350

STARTER KIT Ø 50MM

Kit base di accessori specifici per aspirazione solidi e liquidi in diametro 50 mm

P13640

DRY KIT Ø 40MM

Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 40 mm

P12348

DRY KIT Ø 50MM

Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 50 mm