ASPIRATORI INDUSTRIALI TRIFASE

# ECOBULL PLUS

## ASPIRATORE INDUSTRIALE TRIFASE

**POTENZA**
4 kW - 5,5 HP

**APPLICAZIONE**
Polveri, solidi e trucioli

**CAPACITA'**
65 Lt

## VANTAGGI

- Aspiratore industriale in acciaio, potente ed affidabile
- Possibilità di aspirare polveri, solidi e liquidi
- Adatto a lavoro continuativo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7
- Molteplici opzioni costruttive disponibili

## HIGHLIGHTS

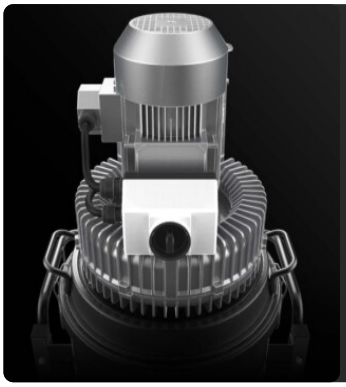

### UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è una turbina a canale laterale con accoppiamento diretto tra motore e girante. La turbina è dotata di una valvola di sicurezza che garantisce un lavoro continuo, senza alcuna manutenzione. Nella turbina è incluso di serie un silenziatore metallico che garantisce un basso livello di rumorosità.

### UNITÀ FILTRANTE

La filtrazione è garantita da un filtro stellare in poliestere in classe M (efficienza di filtrazione 1 micron) ad alta superficie filtrante, che garantisce il passaggio dell'aria anche con il filtro sporco.

### SISTEMA DI PULIZIA FILTRO

Uno scuotifiltro manuale ergonomico consente di pulire il filtro facilmente e rapidamente, rimuovendo polvere e detriti dalla superficie del filtro.

### UNITÀ DI RACCOLTA

Il materiale viene raccolto all'interno di un contenitore verniciato completo di maniglia che ne consente lo sgancio. Grazie alle 4 robuste ruote pivottanti, il contenitore può essere spostato con estrema facilità, per poi smaltire il materiale raccolto.

## DATI TECNICI

### MOTORE

| | |
|---|---|
| **Tipologie** | Turbina a canale laterale |
| **Potenza** | 4 kW - 5,5 HP |
| **Frequenza** | 50/60 Hz |
| **Voltaggio** | 400 V |
| **Vuoto in continuo** | 270 mBar |
| **Massima portata d'aria** | 340 m3/h |
| **Classe di isolamento** | 55 \| F IP |
| **Livello di rumorosità** | 72 dB(A) |

### MACCHINA

| | |
|---|---|
| **Bocca aspirante** | 70 Ø mm |
| **Sistema di raccolta** | Contenitore in acciaio |
| **Capacità** | 65 Lt |
| **Dimensioni** | 660 x 800 mm |
| **Altezza** | 1530 mm |
| **Peso** | 95 Kg |
| **Valvola di sicurezza** | Valvola limitatrice di vuoto |

### FILTRAZIONE

| | |
|---|---|
| **Tipologia filtro primario** | Stellare |
| **Superficie filtrante** | 24000 cm2 |
| **Classe filtrazione EN 60335-2-69** | M |
| **Media** | Poliestere |
| **Sistema Pulizia filtro** | Manuale |

# DOTAZIONI

### VUOTOMETRO
Vuotometro per segnalazione di filtro ostruito o da sostituire

### CAVO DI ALIMENTAZIONE

### SPINA
Spina industriale a 3 poli

### MANIGLIONE DI SPINTA



### DEFLETTORE
Deflettore interno a protezione del filtro

### RUOTA CON FRENO
Ruota antitraccia con freno integrato

### RUOTE
Ruote antitraccia pivottanti

### COSTRUZIONE IN ACCIAIO
Robusta costruzione in acciaio verniciato industriale

### PRV
Valvola rompi vuoto di sicurezza

# OPZIONI

## SISTEMI DI PULIZIA FILTRO DISPONIBILI

### SP
Pulizia cartucce in controcorrente d'aria
Filtro antistatico classe M (EN 60335-2-69)
3 Cartucce poliestere antistatico
9 m² superficie filtrante

### JC
Jet Clean
Pulizia semiautomatica a contro corrente d'aria, classe M filtro (EN 60335-2-69), 1 filtro cartuccia poliestere, 4 m² superficie filtrante, ghigliottina non inclusa

## MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE

### HEPA 14
Filtro assoluto (EN 1822)
22.000 cm² superficie filtrante
Classe H14 (EN 1822)
Fibra di vetro

### PTFE ANT
Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

### PTFE
Filtro PTFE (Classe M EN 60335-2-69)

### NOMEX
Filtro resistente 250° Celsius

### MTF
Filtro teflonato (Classe M EN 60335-2-69)

### BFL
Filtro classe M 38.000 cm²

### ANT M
Filtro antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

# ALTRE OPZIONI

60 HZ

### 60 HZ
Disponibile in versione 60Hz

### ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI
Acquistando il filtro di ricambio insieme all'aspiratore

### CERTIFICAZIONE ATEX

### SPINA
Spina industriale a 4 poli

### EFFETTO CICLONICO
Bocca aspirante tangenziale + ciclone

### SD
Ghigliottina

### LP
Sistema di raccolta a rotolo continuo Endless Bag
Sistema insaccamento Longopac

### KDP
KIT differenziale di pressione per insaccamento



### GRD
Messa a terra

### FLT
Dispositivo galleggiante per liquidi

### GX
Camera e contenitore acciaio INOX AISI 304

### BX
Contenitore in acciaio INOX AISI 304

### AB
Cassetta porta accessori

### 100 LT
Contenitore 100 lt.

### KIT PER SVUOTAMENTO CONTENITORE
Sistema per lo svuotamento facilitato del contenitore tramite sollevamento con muletto.

# ACCESSORI

## P13970
**BRACCIO ASPIRANTE SNODATO D70**
Braccio di aspirazione flessibile in PVC installabile su modelli già esistenti - 1,2 mt lunghezza - d70

## P13638
**STARTER KIT Ø 40MM**
Set di sicurezza per aree con rischio elettrostatico, ideale per polveri fini e conduttive. - 3mt EVA elettroconduttivo - 1x Manicotto ...

## P12350
**STARTER KIT Ø 50MM**
Soluzione essenziale e compatta per interventi di aspirazione rapida su superfici semplici. - 3mt Tubo Evaflex - 2x manicotto in gomma ant ...

## P13639
**KIT WET & DRY Ø 40MM**
Kit versatile progettato per passare agevolmente dall'aspirazione di polveri a quella di residui liquidi. - 3mt Tubo Evaflex - 1x Manico ...

## P11887
**KIT WET & DRY Ø 50MM**
Sistema robusto per l'aspirazione di grandi quantità di liquidi e detriti solidi. - 3mt Tubo Evaflex - 2x Manicotti in gomma antistatic ...

## P13640
**DRY KIT Ø 40MM**
Configurazione ottimizzata per la pulizia accurata di pavimenti e superfici da polveri asciutte. - 3mt Tubo Evaflex - 1x Manicotto in go ...

## P12348
**DRY KIT Ø 50MM**
Kit per il trattamento di ampie superfici da polveri asciutte che richiedono alta efficienza di aspirazione. - 3mt Tubo Evaflex - 2x Man ...