ASPIRATORI INDUSTRIALI TRIFASE AD ALTA POTENZA

ATLAS 37 ROOTS

ASPIRATORE INDUSTRIALE AD ALTO VUOTO PER MOVIMENTAZIONE DI GRANDI QUANTITA' DI MATERIALE

Guarda il video!



POTENZA
37 kW - 45 HP


APPLICAZIONE
Polveri, solidi e trucioli

TIPO DI RACCOLTA
Scarico convogliato

VANTAGGI

- Semplice, veloce e sicura movimentazione del materiale aspirato
- Massima filtrazione e pulizia automatica delle cartucce filtranti
- Tramoggia sollevabile per facilitare lo scarico del materiale
- Possibilità di installazione su trailer

HIGHLIGHTS

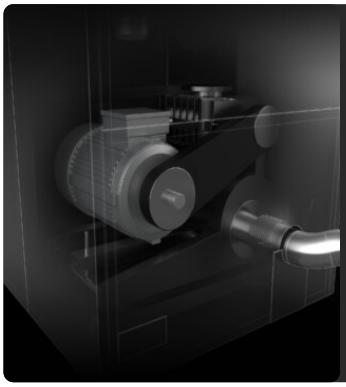

UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è una pompa volumetrica a lobi con rotori trilobati, azionata tramite trasmissione a cinghie e pulegge. La particolare geometria costruttiva permette di generare un altissimo grado di vuoto, garantendo la massima potenza di aspirazione e un funzionamento continuo con manutenzione ridotta.



UNITÀ FILTRANTE

La filtrazione è garantita da filtri a cartuccia in poliestere in classe M (efficienza di filtrazione 1 micron) ad alta superficie filtrante, che garantiscono il passaggio dell'aria anche con a filtri sporchi.



TRAMOGGIA IDRAULICA

Una tramoggia idraulica di grande capacità permette di raccogliere una gran quantità di materiale pesante. La tramoggia offre diversi sistemi di scarico per adattarsi a ogni necessità.



TRASPORTO SU TRAILER

L'aspiratore può essere trasportato ovunque tramite l'installazione dell'unità su un trailer. *trailer non incluso.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologie	Pompa a lobi
Potenza	37 kW - 45 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	400 V
Massimo vuoto mmH2O	5000 mmH2O
Massima portata d'aria	1800 m3/h
Classe di isolamento	55 | F IP
Livello di rumorosità	90 dB(A)
Controllo Remoto	Incluso
Quadro elettrico	Incluso

MACCHINA

Bocca aspirante	130 Ø mm
Sistema di raccolta	Scarico convogliato
Dimensioni	3746 x 1660 mm
Altezza	2993 mm
Altezza compatto	2063 mm
Valvola di sicurezza	Valvola limitatrice di vuoto
Supporto sollevamento muletto	Incluso

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	6x Cartucce
Superficie filtrante	520000 cm2
Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Media	Poliestere
Sistema Pulizia filtro	Automatico SP

DOTAZIONI



VUOTOMETRO
Vuotometro per segnalazione di filtro ostruito o da sostituire




QUADRO ELETTRICO
Quadro elettrico, implementabile con funzioni aggiuntive



CAVO DI ALIMENTAZIONE




SPINA
Spina industriale a 4 poli



DEFLETTORE
Deflettore interno a protezione del filtro



COSTRUZIONE IN ACCIAIO
Robusta costruzione in acciaio verniciato industriale



STR
Telaio per scarico in Big Bag



PRV
Valvola rompi vuoto di sicurezza



GFR
Golfari

OPZIONI

ALTRE OPZIONI



60 HZ
Disponibile in versione 60Hz



ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI
Acquistando il filtro di ricambio insieme all'aspiratore



CERTIFICAZIONE ATEX



LR
Controllo remoto 24 V ON/OFF

ACCESSORI



P12348
DRY KIT Ø 70MM
Configurazione ad alto diametro per la rimozione di detriti ingombranti e polveri pesanti in ambito industriale. - 5mt Tubo Poliuretano r ...