ASPIRATORI INDUSTRIALI PER OLIO E TRUCIOLO

M70 OIL

ASPIRATORE INDUSTRIALE PER OLIO E TRUCIOLO

Guarda il video!



POTENZA
2,6 kW - 3,5 HP


APPLICAZIONE
Oli e lubrificanti misti trucioli

CAPACITA'
70 lt

VANTAGGI

- Filtra e riutilizza oli lubrificanti e da taglio
- Raccolta liquidi e gestione del truciolo semplificati
- Svuotamento del liquido semplificato grazie a un tubo di scarico posto sul retro
- Robusta costruzione in acciaio verniciato

HIGHLIGHTS

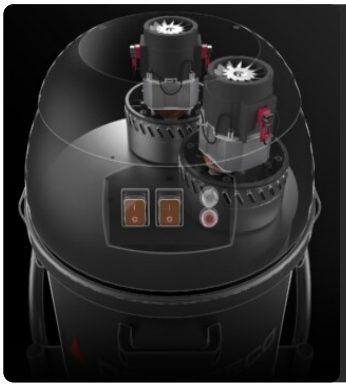


UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è fornita da 2 motori by-pass gestiti da interruttori indipendenti, consentendo all'operatore di controllare le prestazioni di aspirazione. I motori si trovano all'interno di un robusto involucro, con una spugna isolante per mantenere un basso livello di rumorosità.



UNITÀ DI SEPARAZIONE

Il liquido raccolto attraversa un cestello grigliato, che intrappolano i trucioli e ne semplificano lo smaltimento. In questo modo è possibile separare anche le più piccole particelle solide, rendendo il liquido filtrato adatto per il riutilizzo.

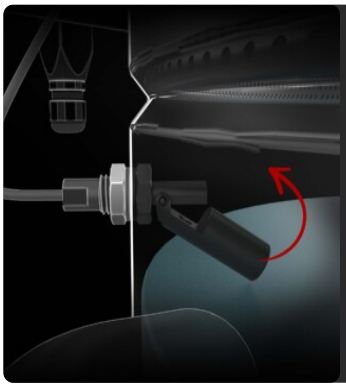

GALLEGGIANTE DI SICUREZZA

Una sonda di livello elettrica interrompe immediatamente l'aspirazione quando il liquido supera una certa soglia di riempimento del contenitore, proteggendo l'unità di aspirazione.



VALVOLA DI SCARICO LIQUIDI

Una valvola a sfera posta sul fondo del contenitore permette di scaricare facilmente per gravità i liquidi raccolti.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologie	By-pass
Potenza	2,6 kW - 3,5 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	230 V
Vuoto in continuo	250 mBar
Massima portata d'aria	380 m3/h
Livello di rumorosità	70 dB(A)


MACCHINA

Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Contenitore in acciaio
Capacità solido	40 lt
Capacità liquido	70 lt
Sistema di scarico liquidi	Tubo di scarico
Velocità scarico liquidi	135 Lt/min
Dimensioni	565 x 770 mm
Altezza	1210 mm
Peso	48 Kg
Separazione solido	Cestello grigliato

FILTRAZIONE

Filtro aggiuntivo	Filtro antischiuma

DOTAZIONI



DEFLETTORE
Deflettore interno a protezione del filtro



CARTUCCIA ANTIOLIO
Cartuccia antiolio per protezione del motore



TUBO DI SCARICO LIQUIDI



GALLEGGIANTE ELETTRICO
Sistema che interrompe automaticamente l'aspirazione al raggiungimento del livello massimo



MANIGLIONE DI SPINTA



SPINA TIPO SHUKO



VUOTOMETRO
Vuotometro per segnalazione di filtro ostruito o da sostituire



CAVO DI ALIMENTAZIONE



RUOTA CON FRENO
Ruota antitraccia con freno integrato



RUOTE
Ruote antitraccia pivottanti



COSTRUZIONE IN ACCIAIO
Robusta costruzione in acciaio verniciato industriale

OPZIONI

ALTRE OPZIONI

60 HZ

60 HZ
Disponibile in versione 60Hz



BX
Contenitore in acciaio INOX AISI 304



GX
Camera e contenitore acciaio INOX AISI 304

ACCESSORI



P12351
STARTER KIT OLIO E TRUCIOLO Ø 40MM.
Soluzione rapida per l'aspirazione di scarti metallici e residui oleosi nelle officine meccaniche. - 3 mt tubo poliuretano rinforzato - ...



P12352
STARTER KIT OLIO E TRUCIOLO Ø 50MM.
Soluzione rapida per l'aspirazione di scarti metallici e residui oleosi nelle officine meccaniche. - 3 mt tubo poliuretano rinforzato - ...



P12354
OLIO E TRUCIOLO KIT PRO Ø 40MM
Sistema completo per il recupero di oli e trucioli, con accessori specifici per ogni angolo della macchina utensile. - 3 mt tubo poliuret ...



P12355
OLIO E TRUCIOLO KIT PRO Ø 50MM
Sistema completo per il recupero di oli e trucioli, con accessori specifici per ogni angolo della macchina utensile. - 3 mt tubo poliuret ...