

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER OLIO E TRUCIOLO

M70 OIL P

ASPIRATORE INDUSTRIALE PER OLIO E TRUCIOLO



Guarda il video!



POTENZA
2,6 kW - 3,5 HP



APPLICAZIONE
Oli e lubrificanti misti
trucioli



CAPACITA'
70 lt

VANTAGGI

- Filtra e riutilizza oli lubrificanti e da taglio
- Aspirazione e scarico liquidi simultanei
- Raccolta liquidi e gestione del truciolo semplificati
- Robusta costruzione in acciaio verniciato

HIGHLIGHTS




UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è fornita da 2 motori by-pass gestiti da interruttori indipendenti, consentendo all'operatore di controllare le prestazioni di aspirazione. I motori si trovano all'interno di un robusto involucro, con una spugna isolante per mantenere un basso livello di rumorosità.




UNITÀ DI SEPARAZIONE

Il liquido raccolto attraversa un cestello grigliato, che intrappolano i trucioli e ne semplificano lo smaltimento. In questo modo è possibile separare anche le più piccole particelle solide, rendendo il liquido filtrato adatto per il riutilizzo.

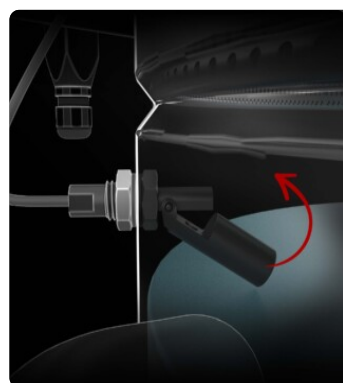

GALLEGGIANTE DI SICUREZZA

Una sonda di livello elettrica interrompe immediatamente l'aspirazione quando il liquido supera una certa soglia di riempimento del contenitore, proteggendo l'unità di aspirazione.

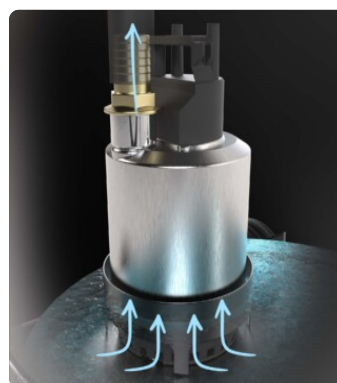

SISTEMA DI SCARICO LIQUIDI

Una pompa elettrica ad immersione è installata all'interno del contenitore e permette di scaricare in modo veloce i liquidi aspirati e filtrati. Grazie alla valvola di non ritorno è possibile aspirare e scaricare allo stesso tempo, senza fermare la macchina.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologie	By-pass
Potenza	2,6 kW - 3,5 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	230 V
Vuoto in continuo	250 mBar
Massima portata d'aria	380 m3/h
Livello di rumorosità	70 dB(A)


MACCHINA

Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Contenitore in acciaio
Capacità solido	40 lt
Capacità liquido	70 lt
Sistema di scarico liquidi	Pompa di scarico
Velocità scarico liquidi	135 Lt/min
Dimensioni	565 x 770 mm
Altezza	1210 mm
Peso	50 Kg
Separazione solido	Cestello grigliato

FILTRAZIONE

Filtro aggiuntivo	Filtro antischiuma
-------------------	--------------------

DOTAZIONI



DEFLETTORE

Deflettore interno a protezione del filtro



CARTUCCIA ANTIOILIO

Cartuccia antiolio per protezione del motore



TUBO DI SCARICO LIQUIDI



TUBO CON PISTOLA DI SCARICO



GALLEGGIANTE ELETTRICO

Sistema che interrompe automaticamente l'aspirazione al raggiungimento del livello massimo



MANIGLIONE DI SPINTA



RUOTA CON FRENO

Ruota antitraccia con freno integrato



RUOTE

Ruote antitraccia pivottanti



Costruzione in Acciaio

Robusta costruzione in acciaio verniciato industriale



PUMP

Pompa per scarico in continuo



VUOTOMETRO

Vuotometro per segnalazione di filtro ostruito o da sostituire



GANCIO PORTATUBO

OPZIONI

ALTRE OPZIONI

60^{Hz}

60 HZ

Disponibile in versione 60Hz



BX

Contenitore in acciaio INOX AISI 304



GX

Camera e contenitore acciaio INOX AISI 304

ACCESSORI



P12351

KIT OLIO E TRUCIOLO Ø 40MM.

Kit base di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 40 mm



P12352

KIT OLIO E TRUCIOLO Ø 50MM.

Kit base di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 50 mm



P12354

OLIO E TRUCIOLO KIT PRO Ø 40MM

Kit completo di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 40 mm



P12355

OLIO E TRUCIOLO KIT PRO Ø 50MM

Kit completo di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 50 mm