

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER OLIO E TRUCIOLO

M130 OIL P

ASPIRATORE INDUSTRIALE PER OLIO E TRUCIOLO



Guarda il video!



POTENZA
2,6 kW - 3,5 HP



APPLICAZIONE
Oli e lubrificanti misti
trucioli



CAPACITA'
130 lt

VANTAGGI

- Filtra e riutilizza oli lubrificanti e da taglio
- Aspirazione e scarico liquidi simultanei
- Raccolta liquidi e gestione del truciolo semplificati
- Robusta costruzione in acciaio verniciato

HIGHLIGHTS




UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è fornita da 2 motori by-pass gestiti da interruttori indipendenti, consentendo all'operatore di controllare le prestazioni di aspirazione. I motori si trovano all'interno di un robusto involucro, con una spugna isolante per mantenere un basso livello di rumorosità.



UNITÀ DI SEPARAZIONE

Il liquido raccolto attraversa un cestello grigliato, che intrappolano i trucioli e ne semplificano lo smaltimento. In questo modo è possibile separare anche le più piccole particelle solide, rendendo il liquido filtrato adatto per il riutilizzo.

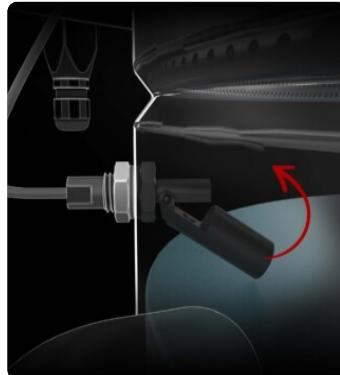

GALLEGGIANTE DI SICUREZZA

Una sonda di livello elettrica interrompe immediatamente l'aspirazione quando il liquido supera una certa soglia di riempimento del contenitore, proteggendo l'unità di aspirazione.



SISTEMA DI SCARICO LIQUIDI

Una pompa elettrica ad immersione è installata all'interno del contenitore e permette di scaricare in modo veloce i liquidi aspirati e filtrati. Grazie alla valvola di non ritorno è possibile aspirare e scaricare allo stesso tempo, senza fermare la macchina.

DATI TECNICI

MOTORE	MACCHINA	FILTRAZIONE
Tipologie	Bocca aspirante	Filtro aggiuntivo
Potenza	2,6 kW - 3,5 HP	Filtro antischiuma
Frequenza	50/60 Hz	
Voltaggio	230 V	
Vuoto in continuo	250 mBar	
Massima portata d'aria	380 m3/h	
Livello di rumorosità	70 dB(A)	
	Sistema di raccolta	Contenitore in acciaio
	Capacità solido	40 lt
	Capacità liquido	130 lt
	Sistema di scarico liquidi	Pompa di scarico
	Velocità scarico liquidi	135 Lt/min
	Dimensioni	565 x 770 mm
	Altezza	1415 mm
	Peso	53 Kg
	Separazione solido	Cestello grigliato

DOTAZIONI

**DEFLETTORE**

Deflettore interno a protezione del filtro

**CARTUCCIA ANTIOLIO**

Cartuccia antolio per protezione del motore

**TUBO DI SCARICO LIQUIDI****TUBO CON PISTOLA DI SCARICO****GALLEGGIANTE ELETTRICO**

Sistema che interrompe automaticamente l'aspirazione al raggiungimento del livello massimo

**MANIGLIONE DI SPINTA****RUOTA CON FRENO****RUOTE**

Ruote antiraccia pivotanti

**COSTRUZIONE IN ACCIAIO**

Robusta costruzione in acciaio verniciato industriale

**PUMP**

Pompa per scarico in continuo

**VUOTOMETRO**

Vuotometro per segnalazione di filtro ostruito o da sostituire

**GANCIO PORTATUBO**

OPZIONI

ALTRÉ OPZIONI

60 Hz**60** Hz

Disponibile in versione 60Hz

**BX**

Containitore in acciaio INOX AISI 304

**GX**

Camera e contenitore acciaio INOX AISI 304

ACCESSORI

**P12351****KIT OLIO E TRUCIOLO Ø 40MM.**

Kit base di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 40 mm

**P12352****KIT OLIO E TRUCIOLO Ø 50MM.**

Kit base di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 50 mm

**P12354****OLIO E TRUCIOLO KIT PRO Ø 40MM**

Kit completo di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 40 mm

**P12355****OLIO E TRUCIOLO KIT PRO Ø 50MM**

Kit completo di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 50 mm