

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER OLIO E TRUCIOLO

FROG

ASPIRATORE INDUSTRIALE PER OLIO E TRUCIOLO



POTENZA
2,6 kW - 3,5 HP



APPLICAZIONE
Oli e lubrificanti misti
trucioli



CAPACITA'
130 lt

VANTAGGI

- Filtra e riutilizza oli lubrificanti e da taglio
- Riduce tempi di manutenzione ed inattività dei macchinari di produzione
- Raccolta liquidi e gestione del truciolo semplificati
- Robusta costruzione in acciaio verniciato

HIGHLIGHTS




UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è fornita da 2 motori by-pass gestiti da interruttori indipendenti, consentendo all'operatore di controllare le prestazioni di aspirazione. I motori si trovano all'interno di un robusto involucro, con una spugna isolante per mantenere un basso livello di rumorosità.




UNITÀ FILTRANTE

Il liquido raccolto attraversa un filtro liquido con un'efficienza di 150µ ed un cestello grigliato, che intrappolano i trucioli e ne semplificano lo smaltimento. In questo modo è possibile separare anche le più piccole particelle solide, rendendo il liquido filtrato adatto per il riutilizzo.

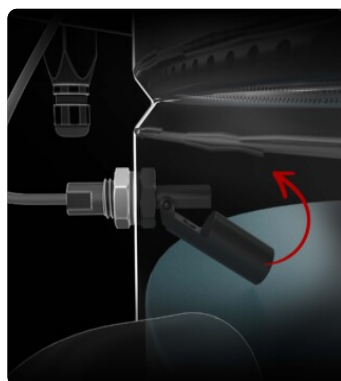

GALLEGGIANTE DI SICUREZZA

Una sonda di livello elettrica interrompe immediatamente l'aspirazione quando il liquido supera una certa soglia di riempimento del contenitore, proteggendo l'unità di aspirazione.

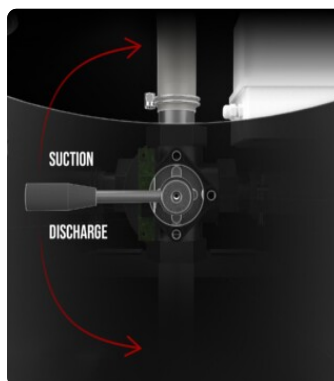

SISTEMA DI SCARICO LIQUIDO

Una pratica leva, posizionata nella parte posteriore dell'aspiratore consente il rapido passaggio dalla fase di aspirazione a quella di svuotamento del contenitore. Il sistema di inversione di flusso utilizza l'aria di scarico dalla turbina garantendo l'efficienza e la rapidità dell'operazione.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologie	By-pass
Potenza	2,6 kW - 3,5 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	230 V
Vuoto in continuo	250 mBar
Massima portata d'aria	380 m3/h
Livello di rumorosità	70 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Contenitore in acciaio
Capacità solido	40 lt
Capacità liquido	130 lt
Sistema di scarico liquidi	Inversione di flusso
Dimensioni	700 x 1180 mm
Altezza	1320 mm
Peso	97 Kg
Separazione solido	Cestello grigliato

FILTRAZIONE


Tipologia filtro primario	Sacco
Media	Polipropilene 150µm

DOTAZIONI



KIT ACCESSORI PER OLIO E TRUCIOLI P12352

Kit base di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 50 mm



DEFLETTORE

Deflettore interno a protezione del filtro



CARTUCCIA ANTIOLIO

Cartuccia antiolio per protezione del motore



TUBO DI SCARICO LIQUIDI



TUBO CON PISTOLA DI SCARICO



GALLEGGIANTE ELETTRICO

Sistema che interrompe automaticamente l'aspirazione al raggiungimento del livello massimo



SPINA TIPO SHUKO



VUOTOMETRO

Vuotometro per segnalazione di filtro ostruito o da sostituire



CAVO DI ALIMENTAZIONE



RUOTA CON FRENO

Ruota antitraccia con freno integrato



RUOTE

Ruote antitraccia pivotanti



Costruzione in Acciaio

Robusta costruzione in acciaio verniciato industriale

OPZIONI

ALTRE OPZIONI

60^{Hz}

60 HZ

Disponibile in versione 60Hz



GX


Camera e contenitore acciaio INOX AISI 304



PUMP

Pompa per scarico in continuo
Pompa immersa per scarico in continuo

ACCESSORI



P12354

OLIO E TRUCIOLO KIT PRO Ø 40MM

Kit completo di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 40 mm



P12355

OLIO E TRUCIOLO KIT PRO Ø 50MM

Kit completo di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 50 mm



P12351

KIT OLIO E TRUCIOLO Ø 40MM.

Kit base di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 40 mm



P12352

KIT OLIO E TRUCIOLO Ø 50MM.

Kit base di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 50 mm