

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER OLIO E TRUCIOLO

M 100 OIL

ASPIRATORE INDUSTRIALE PER OLIO E TRUCIOLO METALLICO



Guarda il video!



POTENZA
3,9 kW - 5,2 HP



APPLICAZIONE
Oli e lubrificanti misti
trucioli




CAPACITA'
100 lt

VANTAGGI

- Filtra e riutilizza oli lubrificanti e da taglio
- Raccolta liquidi e gestione del truciolo semplificati
- 3 potenti motori monofase per la massima potenza di aspirazione
- Robusta costruzione in acciaio verniciato

HIGHLIGHTS

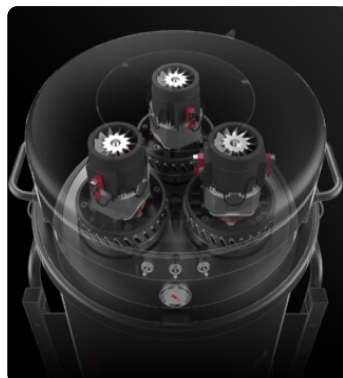


UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è fornita da 3 motori by-pass gestiti da interruttori indipendenti, consentendo all'operatore di controllare le prestazioni di aspirazione. I motori si trovano all'interno di un robusto involucro, con una spugna isolante per mantenere un basso livello di rumorosità.



UNITÀ FILTRANTE

Il liquido raccolto attraversa un filtro liquido con un'efficienza di 150µ ed un cestello grigliato, che intrappolano i trucioli e ne semplificano lo smaltimento. In questo modo è possibile separare anche le più piccole particelle solide, rendendo il liquido filtrato adatto per il riutilizzo.

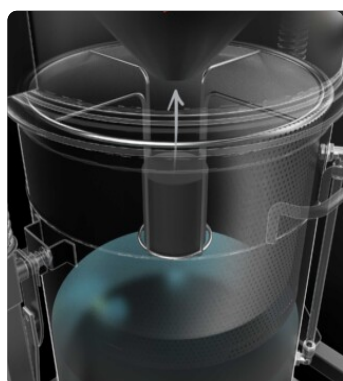

GALLEGGIANTE DI SICUREZZA

Una galleggiante interrompe immediatamente l'aspirazione quando il liquido supera una certa soglia di riempimento del contenitore, proteggendo l'unità di aspirazione.



VALVOLA DI SCARICO LIQUIDI

Una valvola a sfera posta sul fondo del contenitore permette di scaricare facilmente per gravità i liquidi raccolti.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologie	By-pass
Potenza	3,9 kW - 5,2 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	230 V
Vuoto in continuo	250 mBar
Massima portata d'aria	570 m3/h
Livello di rumorosità	72 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Contenitore in acciaio
Capacità solido	50 lt
Capacità liquido	100 lt
Sistema di scarico liquidi	Valvola di scarico
Dimensioni	700 x 450 mm
Altezza	1400 mm
Peso	71 Kg
Separazione solido	Cestello grigliato

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Sacco
Media	Polipropilene 150µm

DOTAZIONI



INDICATORE DI LIVELLO DEL LIQUIDO



CARTUCCIA ANTIOILIO
Cartuccia antiolio per protezione del motore



MANIGLIONE DI SPINTA



SPINA TIPO SHUKO



VUOTOMETRO
Vuotometro per segnalazione di filtro ostruito o da sostituire



CAVO DI ALIMENTAZIONE



RUOTA CON FRENO
Ruota antitraccia con freno integrato



RUOTE
Ruote antitraccia pivotanti



COSTRUZIONE IN ACCIAIO
Robusta costruzione in acciaio verniciato industriale



GB
Cesta metallica separazione liquidi/solidi

OPZIONI

ALTRE OPZIONI

60^{Hz}

60 HZ

Disponibile in versione 60Hz



BX

Contenitore in acciaio INOX AISI 304

ACCESSORI



P12351

KIT OLIO E TRUCIOLO Ø 40MM.

Kit base di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 40 mm



P12352

KIT OLIO E TRUCIOLO Ø 50MM.

Kit base di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 50 mm



P12354

OLIO E TRUCIOLO KIT PRO Ø 40MM

Kit completo di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 40 mm



P12355

OLIO E TRUCIOLO KIT PRO Ø 50MM

Kit completo di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 50 mm