

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER OLIO E TRUCIOLO

# M 100 OIL

## ASPIRATORE INDUSTRIALE PER OLIO E TRUCIOLO METALLICO



Guarda il video!



**POTENZA**  
3,9 kW - 5,2 HP



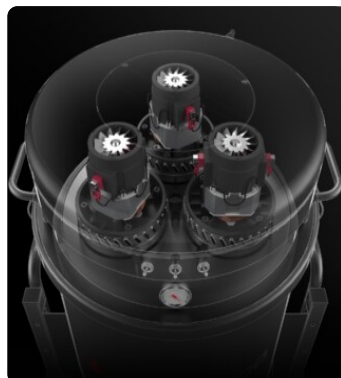
**APPLICAZIONE**  
Oli e lubrificanti misti  
trucioli



**CAPACITA'**  
100 Lt

**VANTAGGI**

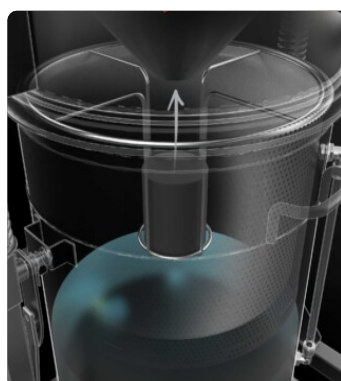
- Filtra e riutilizza oli lubrificanti e da taglio
- Raccolta liquidi e gestione del truciolo semplificati
- 3 potenti motori monofase per la massima potenza di aspirazione
- Robusta costruzione in acciaio verniciato

**HIGHLIGHTS**

**UNITÀ ASPIRANTE**

L'aspirazione è fornita da 3 motori by-pass gestiti da interruttori indipendenti, consentendo all'operatore di controllare le prestazioni di aspirazione. I motori si trovano all'interno di un robusto involucro, con una spugna isolante per mantenere un basso livello di rumorosità.


**UNITÀ FILTRANTE**

Il liquido raccolto attraversa un filtro liquidi con un'efficienza di 150 $\mu$  ed un cestello grigliato, che intrappolano i trucioli e ne semplificano lo smaltimento. In questo modo è possibile separare anche le più piccole particelle solide, rendendo il liquido filtrato adatto per il riutilizzo.


**GALLEGGIANTE DI SICUREZZA**

Una galleggiante interrompe immediatamente l'aspirazione quando il liquido supera una certa soglia di riempimento del contenitore, proteggendo l'unità di aspirazione.


**VALVOLA DI SCARICO LIQUIDI**

Una valvola a sfera posta sul fondo del contenitore permette di scaricare facilmente per gravità i liquidi raccolti.

**DATI TECNICI**

MOTORE		MACCHINA		FILTRAZIONE	
Tipologie	By-pass	Bocca aspirante	50 Ø mm	Tipologia filtro primario	Sacco
Potenza	3,9 kW - 5,2 HP	Sistema di raccolta	Contenitore in acciaio	Media	Polipropilene 150 $\mu$ m
Frequenza	50/60 Hz	Capacità solido	50 lt		
Voltaggio	230 V	Capacità liquido	100 lt		
Vuoto in continuo	250 mBar	Sistema di scarico liquidi	Valvola di scarico		
Massima portata d'aria	570 m <sup>3</sup> /h	Dimensioni	700 x 450 mm		
Livello di rumorosità	72 dB(A)	Altezza	1400 mm		
		Peso	71 Kg		
		Separazione solido	Cestello grigliato		

**OPZIONI**

**ALTRE OPZIONI**

**60<sup>Hz</sup>** 

**60 HZ**  
Disponibile in versione 60Hz



**BX**  
Contenitore in acciaio INOX AISI 304

**ACCESSORI**



**P12351**  
**KIT OLIO E TRUCIOLO Ø 40MM.**  
Kit base di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 40 mm



**P12352**  
**KIT OLIO E TRUCIOLO Ø 50MM.**  
Kit base di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 50 mm



**P12354**  
**OLIO E TRUCIOLO KIT PRO Ø 40MM**  
Kit completo di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 40 mm



**P12355**  
**OLIO E TRUCIOLO KIT PRO Ø 50MM**  
Kit completo di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 50 mm