

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER OLIO E TRUCIOLO

M 100 OIL

ASPIRATORE INDUSTRIALE PER OLIO E TRUCIOLO METALLICO



Guarda il video!



POTENZA
3,9 kW - 5,2 HP



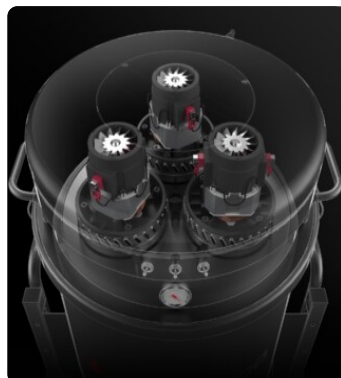
APPLICAZIONE
Oli e lubrificanti misti
trucioli



CAPACITA'
100 Lt

VANTAGGI

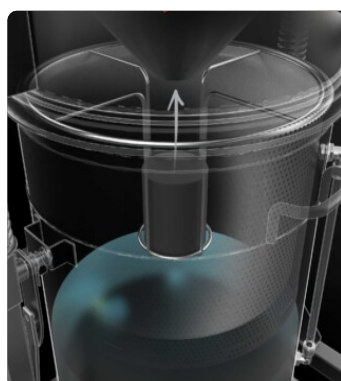
- Filtra e riutilizza oli lubrificanti e da taglio
- Raccolta liquidi e gestione del truciolo semplificati
- 3 potenti motori monofase per la massima potenza di aspirazione
- Robusta costruzione in acciaio verniciato

HIGHLIGHTS

UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è fornita da 3 motori by-pass gestiti da interruttori indipendenti, consentendo all'operatore di controllare le prestazioni di aspirazione. I motori si trovano all'interno di un robusto involucro, con una spugna isolante per mantenere un basso livello di rumorosità.


UNITÀ FILTRANTE

Il liquido raccolto attraversa un filtro liquido con un'efficienza di 150 μ ed un cestello grigliato, che intrappolano i trucioli e ne semplificano lo smaltimento. In questo modo è possibile separare anche le più piccole particelle solide, rendendo il liquido filtrato adatto per il riutilizzo.


GALLEGGIANTE DI SICUREZZA

Una galleggiante interrompe immediatamente l'aspirazione quando il liquido supera una certa soglia di riempimento del contenitore, proteggendo l'unità di aspirazione.


VALVOLA DI SCARICO LIQUIDI

Una valvola a sfera posta sul fondo del contenitore permette di scaricare facilmente per gravità i liquidi raccolti.

DATI TECNICI
MOTORE

Tipologie	By-pass
Potenza	3,9 kW - 5,2 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	230 V
Vuoto in continuo	250 mBar
Massima portata d'aria	570 m ³ /h
Livello di rumorosità	72 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Contenitore in acciaio
Capacità solido	50 lt
Capacità liquido	100 lt
Sistema di scarico liquidi	Valvola di scarico
Dimensioni	700 x 450 mm
Altezza	1400 mm
Peso	71 Kg
Separazione solido	Cestello grigliato

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Sacco
Media	Polipropilene 150 μ m

OPZIONI

ALTRE OPZIONI

60  **Hz**

60 HZ
Disponibile in versione 60Hz



BX
Contenitore in acciaio INOX AISI 304

ACCESSORI



P12351
STARTER KIT OLIO E TRUCIOLO Ø 40MM.
Soluzione rapida per l'aspirazione di scarti metallici e residui oleosi nelle officine meccaniche. - 3 mt tubo poliuretano rinforzato - ...



P12352
STARTER KIT OLIO E TRUCIOLO Ø 50MM.
Soluzione rapida per l'aspirazione di scarti metallici e residui oleosi nelle officine meccaniche. - 3 mt tubo poliuretano rinforzato - ...



P12354
OLIO E TRUCIOLO KIT PRO Ø 40MM
Sistema completo per il recupero di oli e trucioli, con accessori specifici per ogni angolo della macchina utensile. - 3 mt tubo poliuret ...



P12355
OLIO E TRUCIOLO KIT PRO Ø 50MM
Sistema completo per il recupero di oli e trucioli, con accessori specifici per ogni angolo della macchina utensile. - 3 mt tubo poliuret ...