

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER OLIO E TRUCIOLO

CLEAN OIL M

ASPIRATORE INDUSTRIALE PER OLIO E TRUCIOLO



Guarda il video!



POTENZA
2,2 kW - 3 HP



APPLICAZIONE
Oli e lubrificanti misti
trucioli



CAPACITA'
100 lt

VANTAGGI

- Filtra e riutilizza oli lubrificanti e da taglio
- Raccolta liquidi e gestione del truciolo semplificati
- Potente turbina a canale laterale con inversione di flusso per aspirazione e scarico del liquido
- Robusta costruzione in acciaio verniciato

HIGHLIGHTS


UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è una turbina a canale laterale con accoppiamento diretto tra motore e girante. La turbina è dotata di una valvola di sicurezza che garantisce un lavoro continuo, senza alcuna manutenzione. Nella turbina è incluso di serie un silenziatore metallico che garantisce un basso livello di rumorosità.




UNITÀ FILTRANTE

Il liquido raccolto attraversa un filtro liquido con un'efficienza di 150 μ ed un cestello grigliato, che intrappolano i trucioli e ne semplificano lo smaltimento. In questo modo è possibile separare anche le più piccole particelle solide, rendendo il liquido filtrato adatto per il riutilizzo.



GALLEGGIANTE DI SICUREZZA

Una galleggiante interrompe immediatamente l'aspirazione quando il liquido supera una certa soglia di riempimento del contenitore, proteggendo l'unità di aspirazione.

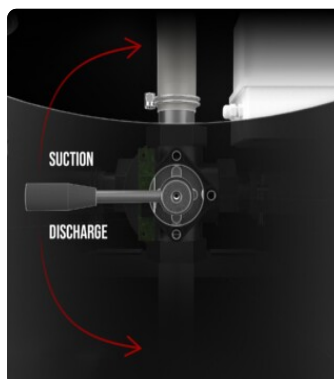

SISTEMA DI SCARICO LIQUIDO

Una pratica leva, posizionata nella parte posteriore dell'aspiratore consente il rapido passaggio dalla fase di aspirazione a quella di svuotamento del contenitore. Il sistema di inversione di flusso utilizza l'aria di scarico garantendo l'efficienza e la rapidità dell'operazione.

DATI TECNICI
MOTORE

Tipologie	Turbina a canale laterale
Potenza	2,2 kW - 3 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	230 V
Vuoto in continuo	180 mBar
Massima portata d'aria	350 m ³ /h
Livello di rumorosità	74 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Contenitore in acciaio
Capacità solido	50 lt
Capacità liquido	100 lt
Sistema di scarico liquidi	Inversione di flusso
Dimensioni	840 X 710 mm
Altezza	1620 mm
Peso	74 Kg
Separazione solido	Cestello grigliato

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Sacco
Media	Polipropilene 150 μ m

OPZIONI


ALTRE OPZIONI



BX

Contenitore in acciaio INOX AISI 304

ACCESSORI



P12354

OLIO E TRUCIOLO KIT PRO Ø 40MM

Sistema completo per il recupero di oli e trucioli, con accessori specifici per ogni angolo della macchina utensile. - 3 mt tubo poliuretano ...



P12355

OLIO E TRUCIOLO KIT PRO Ø 50MM

Sistema completo per il recupero di oli e trucioli, con accessori specifici per ogni angolo della macchina utensile. - 3 mt tubo poliuretano ...



P12351

STARTER KIT OLIO E TRUCIOLO Ø 40MM.

Soluzione rapida per l'aspirazione di scarti metallici e residui oleosi nelle officine meccaniche. - 3 mt tubo poliuretano rinforzato - ...



P12352

STARTER KIT OLIO E TRUCIOLO Ø 50MM.

Soluzione rapida per l'aspirazione di scarti metallici e residui oleosi nelle officine meccaniche. - 3 mt tubo poliuretano rinforzato - ...