

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER OLIO E TRUCIOLO

CLEAN OIL M

ASPIRATORE INDUSTRIALE PER OLIO E TRUCIOLO



Guarda il video!



POTENZA
2,2 kW - 3 HP



APPLICAZIONE
Oli e lubrificanti misti
trucioli



CAPACITA'
100 lt

VANTAGGI

- Filtra e riutilizza oli lubrificanti e da taglio
- Raccolta liquidi e gestione del truciolo semplificati
- Potente turbina a canale laterale con inversione di flusso per aspirazione e scarico del liquido
- Robusta costruzione in acciaio verniciato

HIGHLIGHTS


UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è una turbina a canale laterale con accoppiamento diretto tra motore e girante. La turbina è dotata di una valvola di sicurezza che garantisce un lavoro continuo, senza alcuna manutenzione. Nella turbina è incluso di serie un silenziatore metallico che garantisce un basso livello di rumorosità.




UNITÀ FILTRANTE

Il liquido raccolto attraversa un filtro liquido con un'efficienza di 150 μ ed un cestello grigliato, che intrappolano i trucioli e ne semplificano lo smaltimento. In questo modo è possibile separare anche le più piccole particelle solide, rendendo il liquido filtrato adatto per il riutilizzo.



GALLEGGIANTE DI SICUREZZA

Una galleggiante interrompe immediatamente l'aspirazione quando il liquido supera una certa soglia di riempimento del contenitore, proteggendo l'unità di aspirazione.

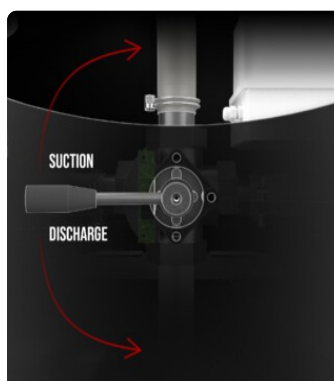

SISTEMA DI SCARICO LIQUIDO

Una pratica leva, posizionata nella parte posteriore dell'aspiratore consente il rapido passaggio dalla fase di aspirazione a quella di svuotamento del contenitore. Il sistema di inversione di flusso utilizza l'aria di scarico garantendo l'efficienza e la rapidità dell'operazione.

DATI TECNICI

MOTORE		MACCHINA		FILTRAZIONE	
Tipologie	Turbina a canale laterale	Bocca aspirante	50 Ø mm	Tipologia filtro primario	Sacco
Potenza	2,2 kW - 3 HP	Sistema di raccolta	Contenitore in acciaio	Media	Polipropilene 150 μ m
Frequenza	50/60 Hz	Capacità solido	50 lt		
Voltaggio	230 V	Capacità liquido	100 lt		
Vuoto in continuo	180 mBar	Sistema di scarico liquidi	Inversione di flusso		
Massima portata d'aria	350 m ³ /h	Dimensioni	840 X 710 mm		
Livello di rumorosità	74 dB(A)	Altezza	1620 mm		
		Peso	74 Kg		
		Separazione solido	Cestello grigliato		

OPZIONI

ALTRE OPZIONI



BX
Contenitore in acciaio INOX AISI 304

ACCESSORI



P12354
OLIO E TRUCIOLO KIT PRO Ø 40MM
Kit completo di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 40 mm



P12355
OLIO E TRUCIOLO KIT PRO Ø 50MM
Kit completo di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 50 mm



P12351
KIT OLIO E TRUCIOLO Ø 40MM.
Kit base di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 40 mm



P12352
KIT OLIO E TRUCIOLO Ø 50MM.
Kit base di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 50 mm