ASPIRATORI INDUSTRIALI PER OLIO E TRUCIOLO

RAM OIL 250 TS

ASPIRATORE PER MACCHINE UTENSILI



POTENZA
5,5 kW - 7,5 HP

APPLICAZIONE
Oli e lubrificanti misti trucioli

CAPACITA'
250 lt

VANTAGGI

- Filtra e riutilizza oli lubrificanti e da taglio
- Aspira e scarica il liquido filtrato simultaneamente
- Raccolta liquidi e gestione del truciolo semplificati
- Robusta costruzione in acciaio verniciato

HIGHLIGHTS




UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è una turbina a canale laterale con accoppiamento diretto tra motore e girante. La turbina è dotata di una valvola di sicurezza che garantisce un lavoro continuo, senza alcuna manutenzione. Nella turbina è incluso di serie un silenziatore metallico che garantisce un basso livello di rumorosità.




COMODO SMALTIMENTO DEL TRUCIOLO

Sopra il capiente contenitore dell'aspiratore è installata una tramoggia ribaltabile. Il liquido raccolto attraversa un filtro liquidi con un'efficienza di 150µ ed un cestello grigliato, che intrappolano i trucioli e ne semplificano lo smaltimento. In questo modo è possibile separare anche le più piccole particelle solide, rendendo il liquido filtrato adatto per il riutilizzo.

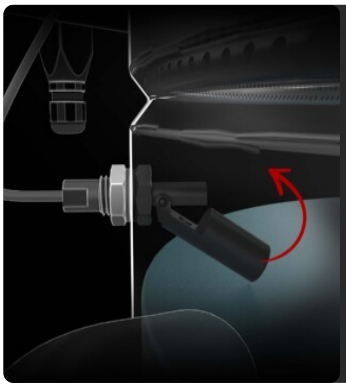

GALLEGGIANTE DI SICUREZZA

Una sonda di livello elettrica interrompe immediatamente l'aspirazione quando il liquido supera una certa soglia di riempimento del contenitore, proteggendo l'unità di aspirazione.

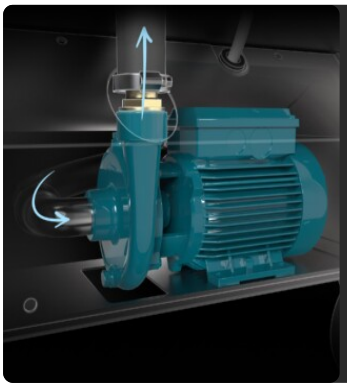

SISTEMA DI SCARICO LIQUIDI

Una pompa elettrica è installata all'interno del contenitore e permette di scaricare in modo veloce i liquidi aspirati e filtrati. Grazie alla valvola di non ritorno è possibile aspirare e scaricare allo stesso tempo, senza fermare la macchina.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologie	Turbina a canale laterale
Potenza	5,5 kW - 7,5 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	400 V
Vuoto in continuo	440 mBar
Massima portata d'aria	330 m3/h
Classe di isolamento	55 | F IP
Livello di rumorosità	72 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Contenitore in acciaio
Capacità solido	70 lt
Capacità liquido	250 lt
Sistema di scarico liquidi	Pompa di scarico
Velocità scarico liquidi	80 Lt/min
Dimensioni	850 X 1550 mm
Altezza	1780 mm
Peso	240 Kg
Kit accessori incluso	P12352
Separazione solido	Tramoggia ribaltabile

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Sacco
Media	Polipropilene 150 m

DOTAZIONI



KIT ACCESSORI PER OLIO E TRUCIOLI P12352
Kit base di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 50 mm



POMPA DI SCARICO DEL LIQUIDO
Permette aspirazione e scarico in simultanea del liquido



CARTUCCIA ANTIOLIO
Cartuccia antiolio per protezione del motore



TUBO CON PISTOLA DI SCARICO



SPINA
Spina industriale a 4 poli



GANCIO PORTATUBO



VUOTOMETRO
Vuotometro per segnalazione di filtro ostruito o da sostituire



SPIA DI INTASAMENTO FILTRO
Spia per segnalazione di filtro ostruito o da sostituire



CAVO DI ALIMENTAZIONE



RUOTA CON FRENO
Ruota antitraccia con freno integrato



RUOTE
Ruote antitraccia pivottanti



COSTRUZIONE IN ACCIAIO
Robusta costruzione in acciaio verniciato industriale



PRV
Valvola rompi vuoto di sicurezza



GB
Cesta metallica separazione liquidi/solidi

OPZIONI

ALTRE OPZIONI

60 HZ

60 HZ
Disponibile in versione 60Hz



BX
Contenitore in acciaio INOX AISI 304

ACCESSORI



P12351
STARTER KIT OLIO E TRUCIOLO Ø 40MM.
Soluzione rapida per l'aspirazione di scarti metallici e residui oleosi nelle officine meccaniche. - 3 mt tubo poliuretano rinforzato - ...



P12352
STARTER KIT OLIO E TRUCIOLO Ø 50MM.
Soluzione rapida per l'aspirazione di scarti metallici e residui oleosi nelle officine meccaniche. - 3 mt tubo poliuretano rinforzato - ...



P12354
OLIO E TRUCIOLO KIT PRO Ø 40MM
Sistema completo per il recupero di oli e trucioli, con accessori specifici per ogni angolo della macchina utensile. - 3 mt tubo poliuret ...



P12355
OLIO E TRUCIOLO KIT PRO Ø 50MM
Sistema completo per il recupero di oli e trucioli, con accessori specifici per ogni angolo della macchina utensile. - 3 mt tubo poliuret ...