

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER OLIO E TRUCIOLO

RAM OIL 280 MP

ASPIRAOLIO INDUSTRIALE PER MANUTENZIONE DI MACCHINARI CNC



Guarda il video!



POTENZA
3,9 kW - 5,2 HP



APPLICAZIONE
Oli e lubrificanti misti
trucioli




CAPACITA'
280 lt

VANTAGGI

- Filtra e riutilizza oli lubrificanti e da taglio
- Aspira e scarica il liquido filtrato simultaneamente
- Raccolta liquidi e gestione del truciolo semplificati
- Robusta costruzione in acciaio verniciato

HIGHLIGHTS

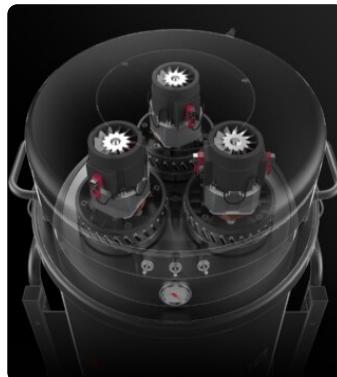

UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è fornita da 3 motori by-pass gestiti da un unico interruttore che ne permette l'avvio sequenziale, evitando picchi di corrente. I motori si trovano all'interno di un robusto involucro, con una spugna isolante per mantenere un basso livello di rumorosità.



UNITÀ FILTRANTE

Il liquido raccolto attraversa un filtro liquidi con un'efficienza di 150μ ed un cestello grigliato, che intrappolano i trucioli e ne semplificano lo smaltimento. In questo modo è possibile separare anche le più piccole particelle solide, rendendo il liquido filtrato adatto per il riutilizzo.



BOCCHETTONE GIREVOLE 360°

Entrata del materiale rotante a 360°. Garantisce piena libertà di movimento senza la necessità di spostare l'aspiratore.



SISTEMA DI SCARICO LIQUIDI

Una pompa elettrica è installata all'interno del contenitore e permette di scaricare in modo veloce i liquidi aspirati e filtrati. Grazie alla valvola di non ritorno è possibile aspirare e scaricare allo stesso tempo, senza fermare la macchina.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologie	By-pass
Potenza	3,9 kW - 5,2 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	230 V
Vuoto in continuo	250 mBar
Massima portata d'aria	570 m3/h
Livello di rumorosità	72 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Containitore in acciaio
Capacità solido	40 lt
Capacità liquido	280 lt
Sistema di scarico liquidi	Pompa di scarico
Velocità scarico liquidi	80 Lt/min
Dimensioni	700 x 1450 mm
Altezza	1320 mm
Peso	151 Kg
Separazione solido	Cestello grigliato
Supporto sollevamento muletto	Incluso

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Sacco
Media	Polipropilene 150 μ m

DOTAZIONI



PORTA ACCESSORI

KIT ACCESSORI PER OLIO E TRUCIOLI
P12352

Kit base di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 50 mm



CARTUCCIA ANTIOLIO

Cartuccia antolio per protezione del motore



TUBO CON PISTOLA DI SCARICO



MANIGLIONE DI SPINTA



CAVO DI ALIMENTAZIONE



SPINA

Spina industriale a 4 poli



GANCIO PORTATUBO



VUOTOMETRO

Vuotometro per segnalazione di filtro ostruito o da sostituire



RUOTA CON FRENO

Ruota antiraccia con freno integrato



RUOTE

Ruote antiraccia pivotanti



COSTRUZIONE IN ACCIAIO

Robusta costruzione in acciaio verniciato industriale

OPZIONI

ALTRÉ OPZIONI



BX

Containitore in acciaio INOX AISI 304



BOCCAPORTO D'ISPEZIONE

Portello per ispezione e manutenzione interna dell'aspiratore

ACCESSORI



P12351

KIT OLIO E TRUCIOLI Ø 40MM.

Kit base di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 40 mm



P12352

KIT OLIO E TRUCIOLI Ø 50MM.

Kit base di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 50 mm



P12354

OLIO E TRUCIOLI KIT PRO Ø 40MM

Kit completo di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 40 mm



P12355

OLIO E TRUCIOLI KIT PRO Ø 50MM

Kit completo di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 50 mm