

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER OLIO E TRUCIOLO

# RAM OIL 280 MP

## ASPIRAOLIO INDUSTRIALE PER MANUTENZIONE DI MACCHINARI CNC



Guarda il video!



**POTENZA**  
3,9 kW - 5,2 HP



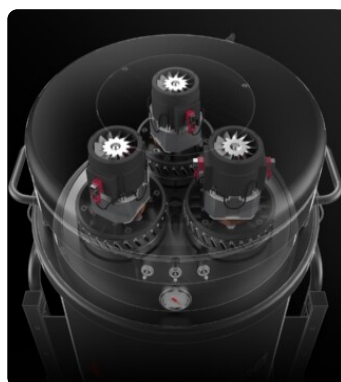
**APPLICAZIONE**  
Oli e lubrificanti misti  
trucioli



**CAPACITA'**  
280 Lt

**VANTAGGI**

- Filtra e riutilizza oli lubrificanti e da taglio
- Aspira e scarica il liquido filtrato simultaneamente
- Raccolta liquidi e gestione del truciolo semplificati
- Robusta costruzione in acciaio verniciato

**HIGHLIGHTS**

**UNITÀ ASPIRANTE**

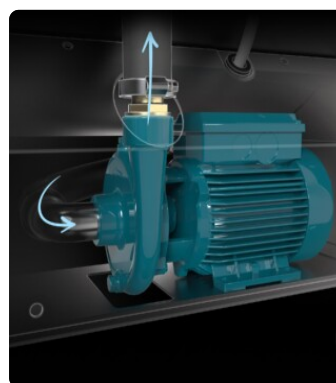
L'aspirazione è fornita da 3 motori by-pass gestiti da un unico interruttore che ne permette l'avvio sequenziale, evitando picchi di corrente. I motori si trovano all'interno di un robusto involucro, con una spugna isolante per mantenere un basso livello di rumorosità.


**UNITÀ FILTRANTE**

Il liquido raccolto attraversa un filtro liquidi con un'efficienza di 150 $\mu$  ed un cestello grigliato, che intrappolano i trucioli e ne semplificano lo smaltimento. In questo modo è possibile separare anche le più piccole particelle solide, rendendo il liquido filtrato adatto per il riutilizzo.


**BOCCHETTONE GIREVOLE 360°**

Entrata del materiale rotante a 360°. Garantisce piena libertà di movimento senza la necessità di spostare l'aspiratore.


**SISTEMA DI SCARICO LIQUIDI**

Una pompa elettrica è installata all'interno del contenitore e permette di scaricare in modo veloce i liquidi aspirati e filtrati. Grazie alla valvola di non ritorno è possibile aspirare e scaricare allo stesso tempo, senza fermare la macchina.

**DATI TECNICI**
**MOTORE**

Tipologie	By-pass
Potenza	3,9 kW - 5,2 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	230 V
Vuoto in continuo	250 mBar
Massima portata d'aria	570 m <sup>3</sup> /h
Livello di rumorosità	72 dB(A)

**MACCHINA**

Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Contenitore in acciaio
Capacità solido	40 lt
Capacità liquido	280 lt
Sistema di scarico liquidi	Pompa di scarico
Velocità scarico liquidi	80 Lt/min
Dimensioni	700 x 1450 mm
Altezza	1320 mm
Peso	151 Kg
Separazione solido	Cestello grigliato
Supporto sollevamento muletto	Incluso

**FILTRAZIONE**


Tipologia filtro primario	Sacco
Media	Polipropilene 150 $\mu$ m

**OPZIONI**

**ALTRE OPZIONI**



**BX**  
Contenitore in acciaio INOX AISI 304



**BOCCAPORTO D'ISPEZIONE**  
Portello per ispezione e manutenzione  
interna dell'aspiratore

**ACCESSORI**



**P12351**  
**STARTER KIT OLIO E TRUCIOLO Ø 40MM.**  
Soluzione rapida per l'aspirazione di scarti  
metallici e residui oleosi nelle officine  
meccaniche. - 3 mt tubo poliuretano  
rinforzato - ...



**P12352**  
**STARTER KIT OLIO E TRUCIOLO Ø 50MM.**  
Soluzione rapida per l'aspirazione di scarti  
metallici e residui oleosi nelle officine  
meccaniche. - 3 mt tubo poliuretano  
rinforzato - ...



**P12354**  
**OLIO E TRUCIOLO KIT PRO Ø 40MM**  
Sistema completo per il recupero di oli e  
trucioli, con accessori specifici per ogni  
angolo della macchina utensile. - 3 mt tubo  
poliuret ...



**P12355**  
**OLIO E TRUCIOLO KIT PRO Ø 50MM**  
Sistema completo per il recupero di oli e  
trucioli, con accessori specifici per ogni  
angolo della macchina utensile. - 3 mt tubo  
poliuret ...