ASPIRATORI INDUSTRIALI PER OLIO E TRUCIOLO

RAM OIL 280 MP

ASPIRAOLIO INDUSTRIALE PER MANUTENZIONE DI MACCHINARI CNC

Guarda il video!



POTENZA
3,9 kW - 5,2 HP


APPLICAZIONE
Oli e lubrificanti misti trucioli

CAPACITA'
280 lt

VANTAGGI

- Filtra e riutilizza oli lubrificanti e da taglio
- Aspira e scarica il liquido filtrato simultaneamente
- Raccolta liquidi e gestione del truciolo semplificati
- Robusta costruzione in acciaio verniciato

HIGHLIGHTS

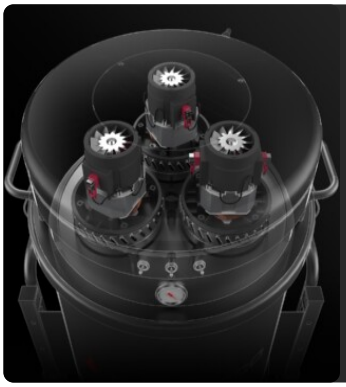

UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è fornita da 3 motori by-pass gestiti da un unico interruttore che ne permette l'avvio sequenziale, evitando picchi di corrente. I motori si trovano all'interno di un robusto involucro, con una spugna isolante per mantenere un basso livello di rumorosità.




UNITÀ FILTRANTE

Il liquido raccolto attraversa un filtro liquidi con un'efficienza di 150µ ed un cestello grigliato, che intrappolano i trucioli e ne semplificano lo smaltimento. In questo modo è possibile separare anche le più piccole particelle solide, rendendo il liquido filtrato adatto per il riutilizzo.



BOCCHETTONE GIREVOLE 360°

Entrata del materiale rotante a 360°. Garantisce piena libertà di movimento senza la necessità di spostare l'aspiratore.

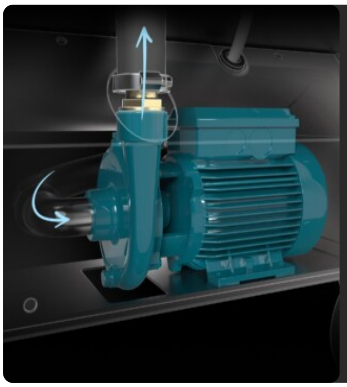

SISTEMA DI SCARICO LIQUIDI

Una pompa elettrica è installata all'interno del contenitore e permette di scaricare in modo veloce i liquidi aspirati e filtrati. Grazie alla valvola di non ritorno è possibile aspirare e scaricare allo stesso tempo, senza fermare la macchina.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologie	By-pass
Potenza	3,9 kW - 5,2 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	230 V
Vuoto in continuo	250 mBar
Massima portata d'aria	570 m3/h
Livello di rumorosità	72 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Contenitore in acciaio
Capacità solido	40 lt
Capacità liquido	280 lt
Sistema di scarico liquidi	Pompa di scarico
Velocità scarico liquidi	80 Lt/min
Dimensioni	700 x 1450 mm
Altezza	1320 mm
Peso	151 Kg
Separazione solido	Cestello grigliato
Supporto sollevamento muletto	Incluso

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Sacco
Media	Polipropilene 150 m

DOTAZIONI



PORTA ACCESSORI



KIT ACCESSORI PER OLIO E TRUCIOLI P12352
Kit base di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 50 mm



CARTUCCIA ANTIOLIO
Cartuccia antiolio per protezione del motore



TUBO CON PISTOLA DI SCARICO



MANIGLIONE DI SPINTA



CAVO DI ALIMENTAZIONE



SPINA
Spina industriale a 4 poli



GANCIO PORTATUBO



VUOTOMETRO
Vuotometro per segnalazione di filtro ostruito o da sostituire



RUOTA CON FRENO
Ruota antitraccia con freno integrato



RUOTE
Ruote antitraccia pivottanti



COSTRUZIONE IN ACCIAIO
Robusta costruzione in acciaio verniciato industriale

OPZIONI

ALTRE OPZIONI



BX
Contenitore in acciaio INOX AISI 304



BOCCAPORTO D'ISPEZIONE
Portello per ispezione e manutenzione interna dell'aspiratore

ACCESSORI



P12351
STARTER KIT OLIO E TRUCIOLO Ø 40MM.
Soluzione rapida per l'aspirazione di scarti metallici e residui oleosi nelle officine meccaniche. - 3 mt tubo poliuretano rinforzato - ...



P12352
STARTER KIT OLIO E TRUCIOLO Ø 50MM.
Soluzione rapida per l'aspirazione di scarti metallici e residui oleosi nelle officine meccaniche. - 3 mt tubo poliuretano rinforzato - ...



P12354
OLIO E TRUCIOLO KIT PRO Ø 40MM
Sistema completo per il recupero di oli e trucioli, con accessori specifici per ogni angolo della macchina utensile. - 3 mt tubo poliuret ...



P12355
OLIO E TRUCIOLO KIT PRO Ø 50MM
Sistema completo per il recupero di oli e trucioli, con accessori specifici per ogni angolo della macchina utensile. - 3 mt tubo poliuret ...