

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER OLIO E TRUCIOLI

RAM OIL 500

ASPIRATORE INDUSTRIALE PER OLI LUBRIFICANTI E TRUCIOLI



Guarda il video!



POTENZA
4,3 kW - 5,8 HP



APPLICAZIONE
Oli e lubrificanti misti
trucioli



CAPACITA'
500 lt

VANTAGGI

- Filtra e riutilizza oli lubrificanti e da taglio
- Possibilità di aspirazione e scarico liquidi simultanei
- Raccolta liquidi e gestione del truciolo semplificati
- Robusta costruzione in acciaio verniciato

HIGHLIGHTS




UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è una turbina a canale laterale con accoppiamento diretto tra motore e girante. La turbina è dotata di una valvola di sicurezza che garantisce un lavoro continuo, senza alcuna manutenzione. Nella turbina è incluso di serie un silenziatore metallico che garantisce un basso livello di rumorosità.



UNITÀ FILTRANTE

Il liquido raccolto attraversa un filtro liquidi con un'efficienza di 150μ ed un cestello grigliato, che intrappolano i trucioli e ne semplificano lo smaltimento. In questo modo è possibile separare anche le più piccole particelle solide, rendendo il liquido filtrato adatto per il riutilizzo.

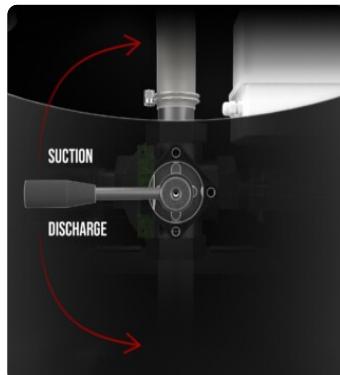

SISTEMA DI SCARICO LIQUIDO

Una pratica leva, posizionata nella parte posteriore dell'aspiratore consente il rapido passaggio dalla fase di aspirazione a quella di svuotamento del contenitore. Il sistema di inversione di flusso utilizza l'aria di scarico garantendo l'efficienza e la rapidità dell'operazione.



KIT ACCESSORI INCLUSO

Un kit di accessori completo e funzionale è incluso nella dotazione standard dell'aspiratore

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologie	Turbina a canale laterale
Potenza	4,3 kW - 5,8 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	400 V
Vuoto in continuo	360 mBar
Massima portata d'aria	320 m ³ /h
Classe di isolamento	55 F IP
Livello di rumorosità	72 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Containitore in acciaio
Capacità solido	40 lt
Capacità liquido	500 lt
Sistema di scarico liquidi	Inversione di flusso
Dimensioni	600 x 1510 mm
Altezza	1780 mm
Peso	220 Kg
Kit accessori incluso	P12352
Separazione solido	Cestello grigliato
Separazione liquidi	Filtro liquidi da 150 μ m
Valvola di sicurezza	Valvola limitatrice di vuoto

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Sacco
Media	Polipropilene 150 μ m

DOTAZIONI



KIT ACCESSORI PER OLIO E TRUCIOLI

P12352

Kit base di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 50 mm



TUBO CON PISTOLA DI SCARICO



SPINA

Spina industriale a 4 poli



GANCIO PORTATUBO



CAVO DI ALIMENTAZIONE



RUOTA CON FRENO

Ruota antitraccia con freno integrato



RUOTE

Ruote antitraccia pivotanti



COSTRUZIONE IN ACCIAIO

Robusta costruzione in acciaio verniciato industriale



PRV

Valvola rompi vuoto di sicurezza

OPZIONI

ALTRÉ OPZIONI

60  **Hz****60 Hz**

Disponibile in versione 60Hz

**BOCCAPORTO D'ISPEZIONE**

Portello per ispezione e manutenzione interna dell'aspiratore

**POMPA DI SCARICO DEL LIQUIDO**

Permette aspirazione e scarico in simultanea del liquido

ACCESSORI

**P12355****OLIO E TRUCIOLI KIT PRO Ø 50MM**

Kit completo di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 50 mm