

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER OLIO E TRUCIOLO

CLEAN AIR 1200

ASPIRATORE PER NEBBIE OLEOSE



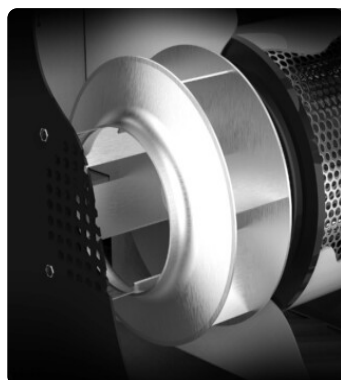
POTENZA
0,55 kW



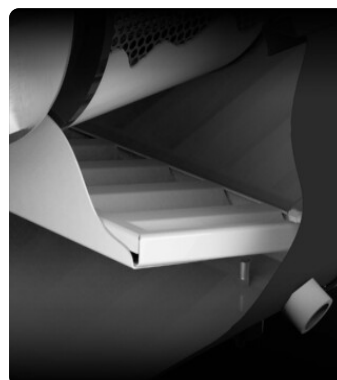
APPLICAZIONE
Nebbie oleose

VANTAGGI

- 4 stadi di filtrazione ad efficienza progressiva
- Elevata portata d'aria per prestazioni eccezionali
- Basso impatto ambientale e alto risparmio energetico
- Compatto e facile da installare su qualsiasi macchina utensile

HIGHLIGHTS

UNITÀ ASPIRANTE

Una girante a pale rovesce progettata per generare un potente effetto coalescente ha lo scopo di convogliare in modo silenzioso il flusso d'aria all'interno dell'aspiratore.


UNITÀ PRE-FILTRANTE

Il fluido passa attraverso un efficace prefiltro a labirinto per l'eliminazione delle nebbie grossolane.


UNITÀ FILTRANTE

Una speciale cartuccia ad elevatissima superficie filtrante in classe M rivestita da un materassino coalescente rigenerabile per lavaggio cattura le restanti micronebbie.


SISTEMA DI SCARICO

Il doppio sistema di scarico del lubro-refrigerante ricondensato garantisce un drenaggio perfetto ed efficace in qualsiasi situazione applicativa.

DATI TECNICI

MOTORE		MACCHINA		FILTRAZIONE	
Tipologie	Ventilatore	Bocca aspirante	150 Ø mm	Tipologia filtro primario	Cartuccia
Potenza	0,55 kW	Dimensioni	600 x 1510 mm	Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Frequenza	50/60 Hz	Altezza	451 mm	Media	Cellulosa
Voltaggio	400 V	Peso	41 Kg		
Massima portata d'aria	1200 m ³ /h				
Livello di rumorosità	67 dB(A)				

OPZIONI

SISTEMI DI PULIZIA FILTRO DISPONIBILI



POST H
Post-Cartuccia



PRE H
Pre-Cartuccia