ASPIRATORI INDUSTRIALI PER OLIO E TRUCIOLO

CLEAN AIR 2000

ASPIRATORE PER NEBBIE OLEOSE




POTENZA
0,75 kW

APPLICAZIONE
Nebbie oleose

VANTAGGI


- 4 stadi di filtrazione ad efficienza progressiva
- Elevata portata d'aria per prestazioni eccezionali
- Basso impatto ambientale e alto risparmio energetico
- Compatto e facile da installare su qualsiasi macchina utensile

HIGHLIGHTS

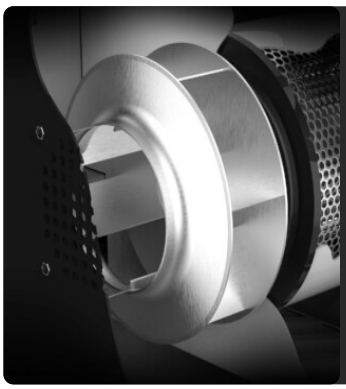

UNITÀ ASPIRANTE

Una girante a pale rovesce progettata per generare un potente effetto coalescente ha lo scopo di convogliare in modo silenzioso il flusso d'aria all'interno dell'aspiratore.

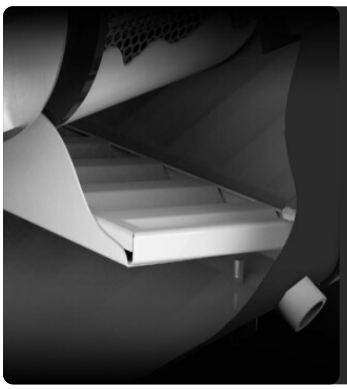

UNITÀ PRE-FILTRANTE

Il fluido passa attraverso un efficace prefiltro a labirinto per l'eliminazione delle nebbie grossolane.



UNITÀ FILTRANTE

Una speciale cartuccia ad elevatissima superficie filtrante in classe M rivestita da un materassino coalescente rigenerabile per lavaggio cattura le restanti micronebbie.



SISTEMA DI SCARICO

Il doppio sistema di scarico del lubro-refrigerante ricondensato garantisce un drenaggio perfetto ed efficace in qualsiasi situazione applicativa.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologie	Ventilatore
Potenza	0,75 kW
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	400 V
Massima portata d'aria	2000 m3/h
Livello di rumorosità	68 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	200 Ø mm
Dimensioni	600 x 1510 mm
Altezza	451 mm
Peso	54 Kg

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Cartuccia
Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Media	Cellulosa

OPZIONI

SISTEMI DI PULIZIA FILTRO DISPONIBILI



POST H
Post-Cartuccia



PRE H
Pre-Cartuccia