

ASPIRATORI PER FUMI DI SALDATURA

# XM TOOLS

## ASPIRATORE INDUSTRIALE PER LAVORAZIONI MECCANICHE



POTENZA  
1,3 kW - 1,8 HP



APPLICAZIONE  
Polveri, solidi e trucioli



CAPACITA'  
20 Lt

## VANTAGGI

- Compatto e maneggevole
- Filtrazione multistadio per la massima sicurezza degli operatori
- Robusta costruzione in acciaio verniciato
- Possibilità di azionamento remoto diretto da elettroutensile

## HIGHLIGHTS




### UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è fornita da 1 motore by-pass posto all'interno di un robusto involucro, con una spugna isolante per mantenere un basso livello di rumorosità.




### UNITÀ FILTRANTE

La filtrazione è garantita da un filtro a cartuccia in poliestere in classe M (efficienza di filtrazione 1 micron) ad alta superficie filtrante, che garantisce il passaggio dell'aria anche con il filtro sporco.

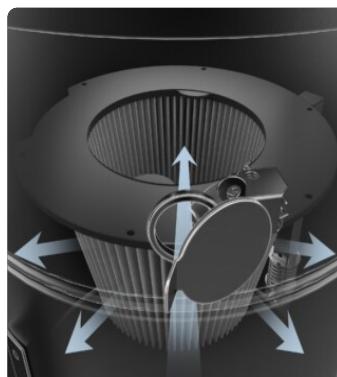

### SISTEMA DI PULIZIA FILTRO JC

Dotato di sistema di pulizia filtro JetClean®. Grazie alla diversa pressione tra l'esterno e l'interno dell'aspiratore, il sistema genera un flusso d'aria che attraversando la cartuccia stacca la polvere dalla superficie del filtro, mantenendo efficiente il filtro durante il lavoro e senza fermare l'aspirazione.

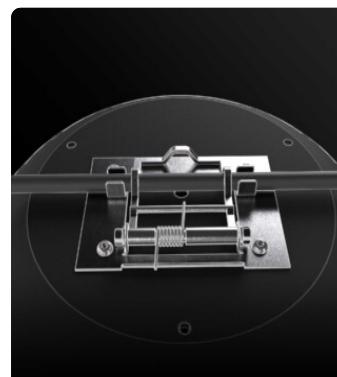

### CONTROLLO DA REMOTO

Attraverso il passaggio del cavo elettrico della saldatrice nella clip, l'aspiratore inizia ad aspirare quando l'operatore inizia la saldatura e termina alcuni secondi dopo lo spegnimento della torcia.

## DATI TECNICI

### MOTORE

Tipologie	By-pass
Potenza	1,3 kW - 1,8 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	230 V
Vuoto in continuo	250 mBar
Massima portata d'aria	190 m3/h
Livello di rumorosità	72 dB(A)
Controllo Remoto	Presa elettroutensile

### MACCHINA

Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Contenitore in acciaio
Capacità	20 Lt
Dimensioni	534 x 471 mm
Altezza	983 mm
Peso	36 Kg

### FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Cartuccia
Superficie filtrante	16000 cm2
Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Media	Poliestere rivestito PTFE
Sistema Pulizia filtro	Jet Clean
Ghigliottina JetClean	Inclusa

**DOTAZIONI****SPINA TIPO SHUKO****SPIA DI INTASAMENTO FILTRO**

Spia per segnalazione di filtro ostruito o da sostituire

**CAVO DI ALIMENTAZIONE****RUOTA CON FRENO**

Ruota antiraccia con freno integrato

**RUOTE**

Ruote antiraccia pivotanti

**COSTRUZIONE IN ACCIAIO**

Robusta costruzione in acciaio verniciato industriale

**JC**

Jet Clean

**OPZIONI****MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE****HEPA 13**

Filtro assoluto (EN 1822)  
35.000 cm<sup>2</sup> superficie filtrante  
Classe H13 (EN 1822)  
Fibra di vetro

**HEPA 14**

Filtro assoluto (EN 1822)  
22.000 cm<sup>2</sup> superficie filtrante  
Classe H14 (EN 1822)  
Fibra di vetro

## ALTRÉ OPZIONI

**60**  **Hz****60 Hz**

Disponibile in versione 60Hz

**ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI**

Acquistando il filtro di ricambio insieme all'aspiratore

**BX**

Containitore in acciaio INOX AISI 304

**GRD**

Messa a terra

## ACCESSORI

**P13638****STARTER KIT Ø 40MM**

Kit base di accessori specifici per aspirazione solidi e liquidi in diametro 40 mm

**P12000****CAPPA ASPIRANTE (400X50MM)**Cappa aspirante in acciaio zincato per fumi di saldatura o polveri in sospensione.  
Connessione per tubo diametro 50mm con staffa a calamita ...