ASPIRATORI PER FUMI DI SALDATURA

XM TOOLS

ASPIRATORE INDUSTRIALE PER LAVORAZIONI MECCANICHE



POTENZA
1,3 kW - 1,8 HP

APPLICAZIONE
Polveri, solidi e trucioli

CAPACITA'
20 Lt

VANTAGGI

- Compatto e maneggevole
- Robusta costruzione in acciaio verniciato
- Filtrazione multistadio per la massima sicurezza degli operatori
- Possibilità di azionamento remoto diretto da elettroutensile

HIGHLIGHTS




UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è fornita da 1 motore by-pass posto all'interno di un robusto involucro, con una spugna isolante per mantenere un basso livello di rumorosità.




UNITÀ FILTRANTE

La filtrazione è garantita da un filtro a cartuccia in poliestere in classe M (efficienza di filtrazione 1 micron) ad alta superficie filtrante, che garantisce il passaggio dell'aria anche con il filtro sporco.

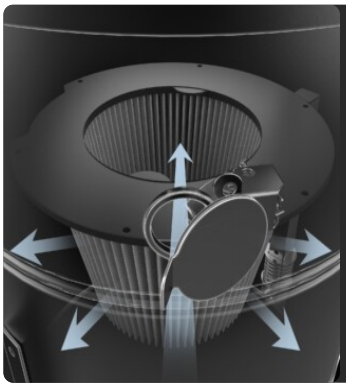

SISTEMA DI PULIZIA FILTRO JC

Dotato di sistema di pulizia filtro JetClean®. Grazie alla diversa pressione tra l'esterno e l'interno dell'aspiratore, il sistema genera un flusso d'aria che attraversando la cartuccia stacca la polvere dalla superficie del filtro, mantenendo efficiente il filtro durante il lavoro e senza fermare l'aspirazione.

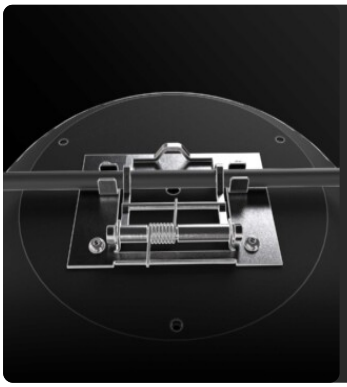

CONTROLLO DA REMOTO

Attraverso il passaggio del cavo elettrico della saldatrice nella clip, l'aspiratore inizia ad aspirare quando l'operatore inizia la saldatura e termina alcuni secondi dopo lo spegnimento della torcia.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologie	By-pass
Potenza	1,3 kW - 1,8 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	230 V
Vuoto in continuo	250 mBar
Massima portata d'aria	190 m3/h
Livello di rumorosità	72 dB(A)
Controllo Remoto	Presa elettroutensile

MACCHINA

Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Contenitore in acciaio
Capacità	20 Lt
Dimensioni	534 x 471 mm
Altezza	983 mm
Peso	36 Kg

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Cartuccia
Superficie filtrante	16000 cm2
Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Media	Poliestere rivestito PTFE
Sistema Pulizia filtro	Jet Clean
Ghigliottina JetClean	Inclusa

DOTAZIONI



SPINA TIPO SHUKO



SPIA DI INTASAMENTO FILTRO
Spia per segnalazione di filtro ostruito o da sostituire



CAVO DI ALIMENTAZIONE



RUOTA CON FRENO
Ruota antitraccia con freno integrato



RUOTE
Ruote antitraccia pivottanti



COSTRUZIONE IN ACCIAIO
Robusta costruzione in acciaio verniciato industriale



JC
Jet Clean

OPZIONI

MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE



HEPA 13
Filtro assoluto (EN 1822)
35.000 cm² superficie filtrante
Classe H13 (EN 1822)
Fibra di vetro



HEPA 14
Filtro assoluto (EN 1822)
22.000 cm² superficie filtrante
Classe H14 (EN 1822)
Fibra di vetro

ALTRE OPZIONI

60 HZ


60 HZ
Disponibile in versione 60Hz



ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI
Acquistando il filtro di ricambio insieme all'aspiratore



BX
Contenitore in acciaio INOX AISI 304




GRD
Messa a terra

ACCESSORI



P13638
STARTER KIT Ø 40MM
Set di sicurezza per aree con rischio elettrostatico, ideale per polveri fini e conduttive. - 3mt EVA elettroconduttivo - 1x Manicotto ...



P12000
CAPPA ASPIRANTE (400X50MM)
Cappa aspirante in acciaio zincato per fumi di saldatura o polveri in sospensione. Connessione per tubo diametro 50mm con staffa e calamita ...