ASPIRATORI INDUSTRIALI PER SFRIDI, CONFEZIONAMENTO E OEM

UPF 040 C

ASPIRATORE PER INTEGRAZIONE A BORDO MACCHINA



POTENZA
0,4 kW - 0,5 HP


APPLICAZIONE
Polveri fini, secche e impaccanti

CAPACITA'
10 Lt

VANTAGGI

- Recupero costante di sfridi o polveri fini, residui di produzione
- Compatto, per installazione in luoghi stretti
- Disponibile in costruzione orizzontale e verticale
- Semplice da manutenere

HIGHLIGHTS

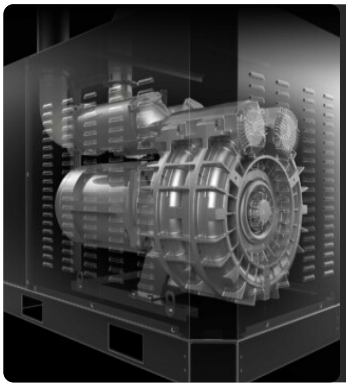


UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è una turbina a canale laterale con accoppiamento diretto tra motore e girante. La Turbina a canale laterale è dotata di una valvola di sicurezza che garantisce un lavoro continuo, senza alcuna manutenzione.



UNITÀ FILTRANTE

La filtrazione è garantita da un filtro a cartuccia in poliestere in classe M (efficienza di filtrazione 1 micron) ad alta superficie filtrante, che garantisce il passaggio dell'aria anche con il filtro sporco.

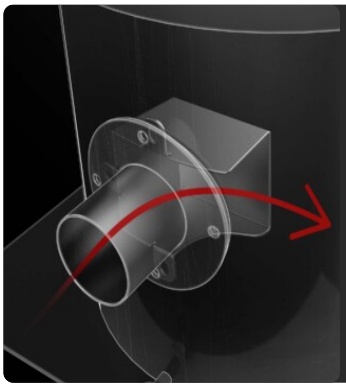

DEFLETTORE INTERNO

Il materiale aspirato viene deviato da un deflettore a protezione del filtro principale.



MODULARITÀ

L'aspiratore, progettato per essere installato in luoghi stretti o difficili da raggiungere, è disponibile in versione verticale o orizzontale così da adattarsi a diverse esigenze

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologie	Turbina a canale laterale
Potenza	0,4 kW - 0,5 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	400 V
Vuoto in continuo	125 mBar
Massima portata d'aria	80 m3/h
Classe di isolamento	55 | F IP
Livello di rumorosità	64 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Contenitore in acciaio Inox AISI304
Capacità	10 Lt
Dimensioni	410 x 730 mm
Altezza	350 mm
Peso	42 Kg

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Cartuccia
Superficie filtrante	10000 cm2
Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Media	Poliestere Antistatico

OPZIONI

ALTRE OPZIONI



60 HZ
Disponibile in versione 60Hz



ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI
Acquistando il filtro di ricambio insieme all'aspiratore