DEPOLVERATORI ED ASPIRATRUCIOLI INDUSTRIALI

# DF 40 SP

## DEPOLVERATORE INDUSTRIALE CON PULIZIA AUTOMATICA DEI FILTRI INTEGRATA




**POTENZA**
4 kW - 5,5 HP


**APPLICAZIONE**
Polveri volatili e sospese

**CAPACITA'**
65 Lt

## VANTAGGI

- Elevatissima portata d'aria per polveri in sospensione
- Robusta costruzione in acciaio verniciato
- Sistema di pulizia automatico dei filtri
- Braccio di aspirazione disponibile (anche Atex)

## HIGHLIGHTS

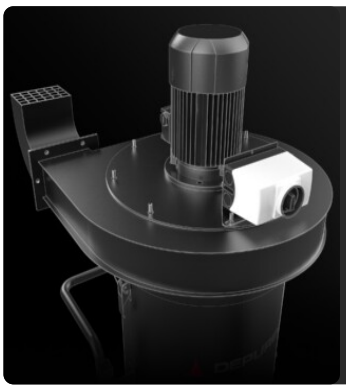


### UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è generata da un elettroventilatore disegnato appositamente per garantire la miglior portata d'aria mantenendo un buon livello di depressione.



### UNITÀ FILTRANTE

La filtrazione è garantita da filtri a cartuccia in poliestere in classe M (efficienza di filtrazione 1 micron) ad alta superficie filtrante, che garantiscono il passaggio dell'aria anche con a filtri sporchi.

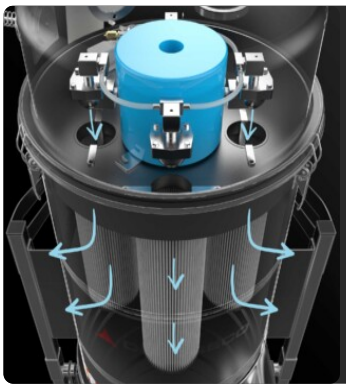

### SISTEMA DI PULIZIA DEL FILTRO SP

Sistema di pulizia dei filtri automatica in contro corrente d'aria a 6 bar (aria compressa non fornita di serie). Ogni filtro viene pulito a intervalli regolari e regolabili in maniera alternata senza interrompere l'aspirazione. Ideale per polveri fini e difficili.



### UNITÀ DI RACCOLTA

Il materiale viene raccolto all'interno di un contenitore verniciato completo di maniglia che ne consente lo sgancio. Grazie alle 4 robuste ruote pivottanti, il contenitore può essere spostato con estrema facilità, per poi smaltire il materiale raccolto.

## DATI TECNICI

### MOTORE

| | |
|---|---|
| **Tipologie** | Ventilatore |
| **Potenza** | 4 kW - 5,5 HP |
| **Frequenza** | 50/60 Hz |
| **Voltaggio** | 400 V |
| **Massimo vuoto mmH2O** | 370 \| 340 \| 270 mmH2O |
| **Livello depressione statica** | 300 \| 270 \| 200 mmH2O |
| **Massima portata d'aria** | 1500 \| 2100 \| 2700 m3/h |
| **Classe di isolamento** | 55 \| F IP |
| **Livello di rumorosità** | 73 dB(A) |

### MACCHINA

| | |
|---|---|
| **Bocca aspirante** | 150 \| 180 \| 200 Ø mm |
| **Sistema di raccolta** | Contenitore in acciaio |
| **Capacità** | 65 Lt |
| **Dimensioni** | 630 x 1100 mm |
| **Altezza** | 2500 mm |
| **Peso** | 145 Kg |

### FILTRAZIONE

| | |
|---|---|
| **Tipologia filtro primario** | 4x Cartucce |
| **Superficie filtrante** | 120000 cm2 |
| **Classe filtrazione EN 60335-2-69** | M |
| **Media** | Poliestere Antistatico |
| **Sistema Pulizia filtro** | Automatico SP |

## DOTAZIONI



### MANIGLIONE DI SPINTA



### SPINA
Spina industriale a 4 poli



### CAVO DI ALIMENTAZIONE



### RUOTA CON FRENO
Ruota antitraccia con freno integrato



### RUOTE
Ruote antitraccia pivottanti



### COSTRUZIONE IN ACCIAIO
Robusta costruzione in acciaio verniciato industriale

## OPZIONI

## MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE



### HEPA 13
Filtro assoluto (EN 1822)
35.000 cm² superficie filtrante
Classe H13 (EN 1822)
Fibra di vetro

## ALTRE OPZIONI

60 HZ

### 60 HZ
Disponibile in versione 60Hz




### ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI
Acquistando il filtro di ricambio insieme all'aspiratore



### BX
Contenitore in acciaio INOX AISI 304



### GX
Camera e contenitore acciaio INOX AISI 304



### GRD
Messa a terra



### SPARK TRAP
Progettato per catturare le scintille prodotte durante le operazioni di saldatura, levigatura o lucidatura di parti metalliche

## ACCESSORI



### P12300/150
**FLANGIA CONNESSIONE FLESSIBILE Ø 150MM**
Flangia di accoppiamento su aspiratore industriale DF per tubo flessibile diametro 150 mm



### P12300/180
**FLANGIA CONNESSIONE FLESSIBILE Ø 180MM**
Flangia di accoppiamento su aspiratore industriale DF per tubo flessibile diametro 180 mm



### P12300/200
**FLANGIA CONNESSIONE FLESSIBILE Ø 200MM**
Flangia di accoppiamento su aspiratore industriale DF per tubo flessibile diametro 200 mm



### P12334
**FLANGIA CONNESSIONE BRACCIO Ø 160MM**
Flangia di accoppiamento su aspiratore industriale DF per braccio flangiato in diametro 160 mm



### P12336
**BRACCIO ASPIRANTE Ø 160MM/ L 3M**
Braccio aspirante diametro 160mm articolato in tre parti di lunghezza totale 3 metri dotato di cappa snodabile e valvola per regolazione del ...