

DEPOLVERATORI ED ASPIRATRUCIOLI INDUSTRIALI

# DF FIX 75

## DEPOLVERATORE INDUSTRIALE FISSO PER IMPIANTI DI ASPIRAZIONE



**POTENZA**  
7,5 kW - 10 HP



**APPLICAZIONE**  
Polveri volatili e sospese



**CAPACITA'**  
175 Lt

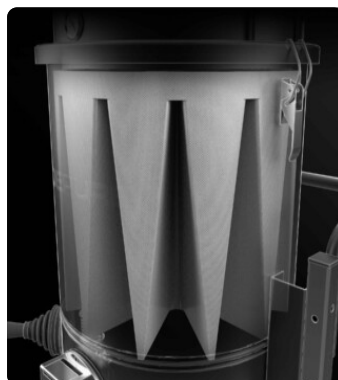
**VANTAGGI**

- Ventilatore con elevatissima portata d'aria
- Ideale per installazione in impianti centralizzati
- Semplice da movimentare con carrello elevatore
- Pulizia del filtro automatica con sistema PSC

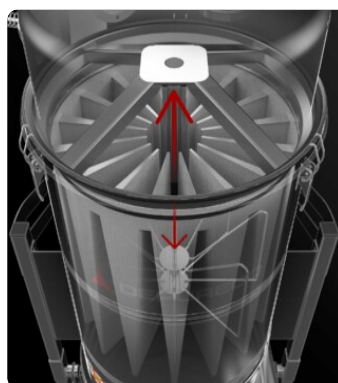
**HIGHLIGHTS**

**UNITÀ ASPIRANTE**

L'aspirazione è generata da un elettroventilatore disegnato appositamente per garantire la miglior portata d'aria mantenendo un buon livello di depressione.


**UNITÀ FILTRANTE**

La filtrazione è garantita da un filtro stellare in poliestere in classe M (efficienza di filtrazione 1 micron) ad alta superficie filtrante, che garantisce il passaggio dell'aria anche con il filtro sporco.


**PULIZIA FILTRO AUTOMATICA PSC**

Sistema di pulizia del filtro integrato che permette di scuotere il filtro automaticamente a intervalli regolari e regolabili, rimuovendo polvere e detriti dalla superficie.


**UNITÀ DI RACCOLTA**

Il materiale viene raccolto all'interno di un contenitore verniciato completo di maniglia che ne consente lo sgancio. Grazie alle 4 robuste ruote pivotanti, il contenitore può essere spostato con estrema facilità, per poi smaltire il materiale raccolto.

**DATI TECNICI**
**MOTORE**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Tipologie                   | Ventilatore    |
| Potenza                     | 7,5 kW - 10 HP |
| Frequenza                   | 50/60 Hz       |
| Voltaggio                   | 400 V          |
| Massimo vuoto mmH2O         | 575 mmH2O      |
| Livello depressione statica | 539 mmH2O      |
| Massima portata d'aria      | 3900 m3/h      |
| Classe di isolamento        | 55   F IP      |
| Livello di rumorosità       | 74 dB(A)       |
| Quadro elettrico            | Incluso        |

**MACCHINA**

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Bocca aspirante               | 200 Ø mm               |
| Sistema di raccolta           | Contenitore in acciaio |
| Capacità                      | 175 Lt                 |
| Dimensioni                    | 1670 x 850 mm          |
| Altezza                       | 1980 mm                |
| Peso                          | 220 Kg                 |
| Supporto sollevamento muletto | Incluso                |

**FILTRAZIONE**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Tipologia filtro primario        | Stellare       |
| Superficie filtrante             | 45000 cm2      |
| Classe filtrazione EN 60335-2-69 | M              |
| Media                            | Poliestere     |
| Sistema Pulizia filtro           | Automatico PSC |

OPZIONI

SISTEMI DI PULIZIA FILTRO DISPONIBILI



**SP**

Pulizia cartucce in controcorrente d'aria  
Filtro antistatico classe M (EN 60335-2-69)  
4 Filtri poliestere antistatici  
12 m<sup>2</sup> superficie filtrante

MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE



**HEPA 14**

Filtro assoluto (EN 1822)  
110.000 cm<sup>2</sup> superficie filtrante  
Classe H14 (EN 1822)  
Fibra di vetro



**PTFE ANT**

Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)



**PTFE**

Filtro PTFE (Classe M EN 60335-2-69)



**ANT M**

Filtro antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

ALTRE OPZIONI

**60**  **HZ**

**60 HZ**  
Disponibile in versione 60Hz



**ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI**  
Acquistando il filtro di ricambio insieme all'aspiratore



**CERTIFICAZIONE ATEX**



**RC**  
Controllo remoto 24 V ON/OFF



**GRD**  
Messa a terra



**GX**  
Camera e contenitore acciaio INOX AISI 304



**BX**  
Contenitore in acciaio INOX AISI 304