

IMPIANTI DI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATI

# CVS 40 S

## CENTRALE ASPIRANTE PER IMPIANTI DI ASPIRAZIONE



**POTENZA**  
4 kW - 5,5 HP




**APPLICAZIONE**  
Polveri, solidi e trucioli

## VANTAGGI


- Potenti turbine a canale laterale adatte a lavoro continuativo
- Affidabile unità di aspirazione per impianti centralizzati di aspirazione
- Semplice da movimentare con carrello elevatore
- Molteplici opzioni costruttive disponibili

## HIGHLIGHTS

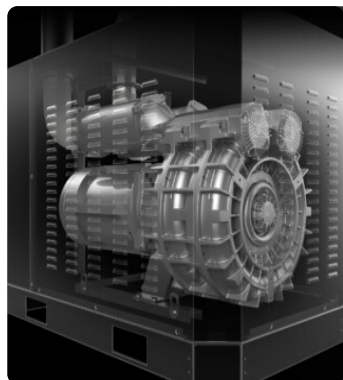

### UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è una turbina a canale laterale con accoppiamento diretto tra motore e girante. La Turbina a canale laterale è dotata di una valvola di sicurezza che garantisce un lavoro continuo, senza alcuna manutenzione.

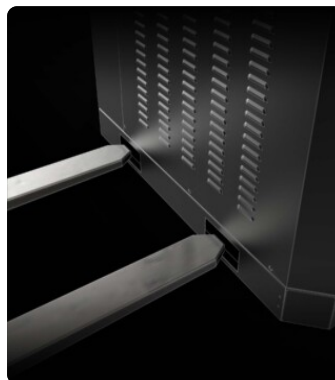

### SEMPLICE MOVIMENTAZIONE

Due guide passanti poste sul fondo facilitano la movimentazione dell'unità tramite carrello elevatore



### QUADRO ELETTRICO CON AVVIO DA REMOTO

Gestione tramite quadro elettrico dotato di avvio stella/triangolo e controllo remoto. Implementabile con funzioni aggiuntive



### RICHIÈDE UNITÀ DI FILTRAZIONE

Questa unità non include sistemi di filtrazione e raccolta del materiale, richiede accoppiamento con un pre-separatore filtrante o unità simili

## DATI TECNICI

### MOTORE

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Tipologie              | Turbina a canale laterale   |
| Potenza                | 4 kW - 5,5 HP               |
| Frequenza              | 50/60 Hz                    |
| Voltaggio              | 400 V                       |
| Vuoto in continuo      | 360 mBar                    |
| Massima portata d'aria | 320 m3/h                    |
| Classe di isolamento   | 55   F IP                   |
| Livello di rumorosità  | 74 dB(A)                    |
| Controllo Remoto       | Contatto libero disponibile |
| Quadro elettrico       | Incluso                     |

### MACCHINA

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Bocca aspirante               | 70 Ø mm                      |
| Dimensioni                    | 821 x 1319 mm                |
| Altezza                       | 1792 mm                      |
| Valvola di sicurezza          | Valvola limitatrice di vuoto |
| Supporto sollevamento muletto | Incluso                      |

## DOTAZIONI



### QUADRO ELETTRICO

Quadro elettrico, implementabile con funzioni aggiuntive



### SPINA

Spina industriale a 4 poli



### VUOTOMETRO

Vuotometro per segnalazione di filtro ostruito o da sostituire



### CAVO DI ALIMENTAZIONE



### COSTRUZIONE IN ACCIAIO

Robusta costruzione in acciaio verniciato industriale



### PRV

Valvola rompi vuoto di sicurezza

## OPZIONI

### MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE



### HEPA 14

Filtro assoluto (EN 1822)  
110.000 cm<sup>2</sup> superficie filtrante  
Classe H14 (EN 1822)  
Fibra di vetro

## ALTRE OPZIONI

**60<sup>✓</sup>Hz**

**60 HZ**

Disponibile in versione 60Hz



**ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI**

Acquistando il filtro di ricambio insieme  
all'aspiratore