

# XM 20 JC

## ASPIRATEUR INDUSTRIEL



Voir la vidéo!



**PUISSANCE**  
2,6 kW - 3,5 HP



**APPLICATION**  
Poussières fines, sèches



**CAPACITÉ**  
20 Lt

**CARACTÉRISTIQUES**

- Compact et maniable
- Capacité de filtration et efficacité élevées
- Construction robuste en acier peint
- Plusieurs options de construction disponibles


**HIGHLIGHTS**

**UNITÉ D'ASPIRATION**

L'aspiration est assurée par deux moteurs de dérivation commandés par des interrupteurs indépendants, ce qui permet à l'opérateur de contrôler les performances d'aspiration. Les moteurs sont logés dans un boîtier robuste, avec une éponge isolante pour maintenir un faible niveau de bruit.


**UNITÉ DE FILTRAGE**

La filtration est garantie par un filtre à cartouche en polyester de classe M (efficacité de filtration de 1 micron) avec une surface filtrante élevée, ce qui garantit le passage de l'air même avec un filtre sale.

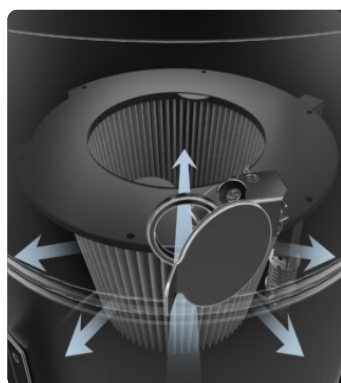
**SYSTÈME DE NETTOYAGE DU FILTRE JC**

Équipé du système de nettoyage de filtre JetClean®. Grâce à la différence de pression entre l'extérieur et l'intérieur de l'aspirateur, le système génère un flux d'air à travers la cartouche qui déloge la poussière de la surface du filtre, ce qui permet au filtre de rester efficace pendant le fonctionnement et sans interrompre l'aspiration.


**UNITÉ DE COLLECTE**

Le matériau est recueilli à l'intérieur d'un conteneur peint, muni d'une poignée qui permet de le libérer. Grâce à ses 4 solides roues pivotantes, le conteneur peut être facilement déplacé et le matériau collecté peut être éliminé.

**DONNÉES TECHNIQUES**

MOTEUR		MACHINE		FILTRATION	
Types	By-pass	Bouche d'aspiration	50 Ø mm	Type de filtre primaire	Cartouche
Puissance	2,6 kW - 3,5 HP	Système de collecte	Cuve en acier	Surface du filtre	16000 cm <sup>2</sup>
Fréquence	50/60 Hz	Capacité	20 Lt	Classe de filtre EN 60335-2-69	M
Tension	230 V	Dimensions	516 x 545 mm	Média	Polyester
Dépression en marche continue	250 mBar	Hauteur	994 mm	Système de nettoyage des filtres	Jet Clean
Débit d'air maximal	380 m <sup>3</sup> /h	Poids	38 Kg	Guillotine JetClean	Comprise
Niveau sonore	72 dB(A)				

OPTIONS

SUPPORTS FILTRANTS DISPONIBLES



**HEPA 13**  
Filtre absolu (EN 1822)  
35.000 cm<sup>2</sup> surface filtrante  
Filtre antistatique classe H13 (EN 1822)  
Fibres de verre



**HEPA 14**  
Filtre absolu (EN 1822)  
22.000 cm<sup>2</sup> surface filtrante  
Filtre antistatique classe H14 (EN 1822)  
Fibres de verre

STRUCTURE ET OPTIONS




**60 HZ**  
Disponible en version 60Hz



**GARANTIE DE 3 ANS**  
En achetant le filtre de rechange avec  
l'aspirateur



**RC SCHUKO**  
Contrôle à distance par électro-outil (MAX  
2000 W)



**GRD**  
Mise à la terre



**BX**  
Cuve en acier INOX AISI 304

## ACCESSOIRES



**P13638**  
**STARTER KIT Ø 40MM**

Kit base d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 40 mm de diamètre



**P13640**  
**KIT POUSSIÈRE Ø 40MM**

Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de poussières et de solides de 40 mm de diamètre