# XM 20 JC
## INDUSTRIESAUGER

Das Video ansehen!




**LEISTUNG**
2,6 kW - 3,5 HP

**ANWENDUNG**
Feine und trockene Stäube

**KAPAZITÄT**
20 Lt

## EIGENSCHAFTEN

- Kompakt und handlich
- Robuste Konstruktion aus lackiertem Stahl
- Hohe Filtrationskapazität und Effizienz
- Mehrere Konstruktionsoptionen verfügbar

## HIGHLIGHTS




### ABSAUGEINHEIT

Die Absaugung wird von zwei By-Pass-Motoren geliefert, die über unabhängige Schalter gesteuert werden, sodass der Bediener die Absaugleistung kontrollieren kann. Die Motoren befinden sich in einem robusten Gehäuse mit einer isolierenden Schaumschicht, um einen niedrigen Geräuschpegel zu gewährleisten.



### FILTEREINHEIT

Die Filtration wird durch eine Polyesterpatrone der Klasse M (Filtereffizienz 1 Mikron) mit großer Filterfläche gewährleistet, die den Luftdurchgang auch bei verschmutztem Filter garantiert.

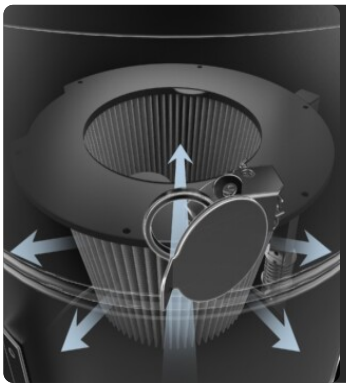

### FILTER REINIGUNGS SYSTEM JC

Ausgestattet mit dem JetClean®-Filterreinigungssystem. Aufgrund des unterschiedlichen Drucks zwischen der Außenseite und der Innenseite des Staubsaugers erzeugt das System einen Luftstrom durch die Patrone, der den Staub von der Oberfläche des Filters ablöst, so dass der Filter während der Arbeit effizient bleibt und die Saugleistung nicht unterbrochen wird.



### SAMMELEINHEIT

Das Material wird in einem lackierten Behälter mit Griff gesammelt, der das Entleeren ermöglicht. Dank der vier robusten Lenkrollen kann der Behälter mühelos bewegt und das gesammelte Material entsorgt werden.

## TECHNISCHE DATEN

### MOTOR

| | |
|---|---|
| **Typen** | By-pass |
| **Leistung** | 2,6 kW - 3,5 HP |
| **Frequenz** | 50/60 Hz |
| **Spannung** | 230 V |
| **Betriebsunterdruck** | 250 mBar |
| **Maximaler Luftdurchsatz** | 380 m3/h |
| **Geräuschpegel** | 72 dB(A) |

### MASCHINE

| | |
|---|---|
| **Sauganschluss** | 50 Ø mm |
| **Erfassungssystem** | Stahlbehälter |
| **Kapazität** | 20 Lt |
| **Abmessungen** | 516 x 545 mm |
| **Gesamthöhe** | 994 mm |
| **Gewicht** | 38 Kg |

### FILTRIERUNG

| | |
|---|---|
| **Primärer Filtertyp** | Patrone |
| **Filteroberfläche** | 16000 cm2 |
| **Filterklasse EN 60335-2-69** | M |
| **Medien** | Polyester |
| **Filterreinigungssystem** | Jet Clean |
| **JetClean-Schneidemaschine** | Einschließlich |

# SERIENAUSSTATTUNG




### WARNLEUCHTE FÜR FILTERVERSTOPFUNG
Warnleuchte Filter verstopft oder muss ausgetauscht werden



### STROMKABEL



### SHUKO-STECKER



### ABWEISER
Interner Ablenker zum Schutz des Filters




### RAD MIT BREMSE
Nicht spurtreues Rad mit integrierter Bremse



### RÄDER
Schwenkbares, spurloses Rad



### STAHLKONSTRUKTION
Robuste Konstruktion aus lackiertem Industriestahl



### SD
Absperrschieber



### JC
Jet Clean Abreinigungssystem

# OPTIONEN

## VERFÜGBARE FILTERMEDIEN



### HEPA 13
Haupt-Patronenfilter der Klasse H13 mit Strömungsumlenker
35.000 cm² Filterfläche
Antistatischer H13 Klasse Filter (EN 1822)
Glasfaser



### HEPA 14
Absolutfilter (EN 1822)
22.000 cm² Filterfläche
Antistatischer H14 Klasse Filter (EN 1822)
Glasfaser

## STRUKTUR UND OPTIONEN




### 60 HZ
Verfügbar in der 60Hz-Version




### 3 JAHRE GARANTIE
Beim Kauf des Ersatzfilters zusammen mit dem Sauger



### MAGNETISCHER ZUBEHÖRHALTER




### RC SCHUKO
Fernbedienung vom Elektrowerkzeug (MAX 2000 W)



### GRD
Erdung



### BX
Edelstahl Behälter AISI 304 (V2A)

# ZUBEHÖR



## P13638
**STARTER KIT Ø 40MM**
Basis-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von Feststoffen und Flüssigkeiten, Durchmesser: 50 mm



## P13640
**KIT ZUM TROCKENEINSATZ Ø 40MM**
Komplett-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von Staub und Feststoffen, Durchmesser: 40 mm