

ASPIRATEURS INDUSTRIELS WET&DRY MONOPHASÉS

MINIBULL

ASPIRATEUR INDUSTRIEL SANS SAC



Voir la vidéo!



PUISSANCE
2,6 kW - 3,5 HP



APPLICATION
Poussières, solides et copeaux



CAPACITÉ
45 Lt

CARACTÉRISTIQUES


- Idéal pour les applications professionnelles et industrielles
- Puissant, polyvalent et compact
- Construction en acier haute résistance
- Plusieurs options de construction disponibles

HIGHLIGHTS



UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est assurée par deux moteurs de dérivation commandés par des interrupteurs indépendants, ce qui permet à l'opérateur de contrôler les performances d'aspiration. Les moteurs sont logés dans un boîtier robuste, avec une éponge isolante pour maintenir un faible niveau de bruit.

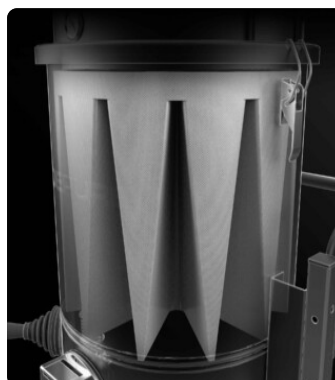

UNITÉ DE FILTRATION

La filtration est assurée par un filtre en étoile en polyester de classe M (efficacité de filtration de 1 micron) avec une surface filtrante élevée, qui garantit le passage de l'air même avec un filtre encrassé.



SYSTÈME DE NETTOYAGE DE FILTRE

Un secoueur de filtre manuel ergonomique permet de nettoyer facilement et rapidement le filtre, en éliminant la poussière et les débris de sa surface.



UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau est recueilli dans un conteneur peint muni d'une poignée pour le libérer. Grâce aux 4 roues pivotantes robustes, le conteneur peut être facilement déplacé et le matériau collecté peut être éliminé.

DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR		MACHINE		FILTRATION	
Types	By-pass	Bouche d'aspiration	70 Ø mm	Type de filtre primaire	Étoile
Puissance	2,6 kW - 3,5 HP	Système de collecte	Cuve en acier	Surface du filtre	15000 cm ²
Fréquence	50/60 Hz	Capacité	45 Lt	Classe de filtre EN 60335-2-69	M
Tension	230 V	Dimensions	550 x 620 mm	Média	Polyester
Dépression en marche continue	250 mBar	Hauteur	1240 mm	Système de nettoyage des filtres	Manuel
Débit d'air maximal	380 m ³ /h	Poids	45 Kg	Guillotine JetClean	Comprise
Niveau sonore	72 dB(A)				

EQUIPEMENT



INDICATEUR DE BRANCHEMENT DU FILTRE


Indicateur lumineux de colmatage ou de
remplacement du filtre



CÂBLE D'ALIMENTATION



PRISE DE TYPE SHUKO



DÉFLECTEUR

Défecteur interne pour protéger le filtre



ROUE AVEC FREIN

Roue non marquante avec frein intégré



ROUES

Roues pivotantes non marquantes



CONSTRUCTION EN ACIER

Construction robuste en acier industriel

OPTIONS

SUPPORTS FILTRANTS DISPONIBLES

**HEPA 14**

Filtre absolu (EN 1822)
22.000 cm² surface filtrante
Filtre antistatique classe H14 (EN 1822)
Fibres de verre

**PTFE ANT**

Filtre PTFE antistatique (Classe M EN 60335-2-69)

**PTFE**

Filtre PTFE (Classe M EN 60335-2-69)

**NOMEX**

Filtre résistant 250° Celsius

**MTF**

Filtre teflon (Classe M EN 60335-2-69)

**ANT M**

Filtre antistatique (Classe M EN 60335-2-69)

STRUCTURE ET OPTIONS

60^{Hz}

60 HZ
Disponible en version 60Hz



GARANTIE DE 3 ANS
En achetant le filtre de rechange avec l'aspirateur



RC SCHUKO
Contrôle à distance par électro-outil (MAX 2000 W)




GRD
Mise à la terre



GX
Chambre et Cuve en acier INOX AISI 304



BX
Cuve en acier INOX AISI 304



AB
Panier pour accessoires



KDP
KIT différentiel de pression



FLT
Flotteur pour liquides

ACCESSOIRES



P12350
STARTER KIT Ø 50MM
Kit base d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 50 mm de diamètre



P11887
KIT WET & DRY Ø 50MM
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 50 mm de diamètre