ASPIRATOARE INDUSTRIALE MONOFAZATE

XM 35 JC

ASPIRATOR CICLONIC INDUSTRIAL

Urmăriți videoclipul!



PUTERE
2,6 kW - 3,5 HP

APLICARE
Pulberi fine, uscate

CAPACITATE
45 Lt

CARACTERISTICI

- Ideal pentru praf fin
- Puternic, versatil ?i compact
- Filtru cu suprafa?? mare clasa M
- Mai multe op?iuni de construc?ie disponibile

HIGHLIGHTS




UNITATE DE ASPIRAȚIE

Aspirația este asigurată de 2 motoare by-pass controlate de comutatoare independente, permițând operatorului să controleze performanța de aspirație. Motoarele se află în interiorul unei carcase robuste, cu un burete izolator pentru a menține un nivel redus de zgomot.



UNITATE DE FILTRARE

Filtrarea este garantată de un cartuș filtrant din poliester din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și cu un filtru murdar.

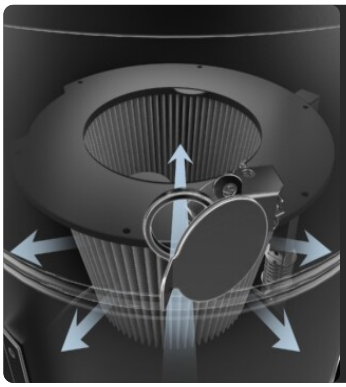

SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRULUI JC

Echipat cu sistemul de curățare a filtrelor JetClean®. Datorită presiunii diferite dintre exteriorul și interiorul aspiratorului, sistemul generează un flux de aer prin cartuș care dislocă praful de pe suprafața filtrului, menținând filtrul eficient în timpul funcționării și fără a opri aspirația.



UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui container vopsit, prevăzut cu un mâner care permite eliberarea acestuia. Datorită celor 4 roți pivotante robuste, recipientul poate fi mutat cu ușurință și materialul colectat poate fi eliminat.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	By-pass
Putere	2,6 kW - 3,5 HP
Frecven??	50/60 Hz
Tensiune	230 V
Vacuum continuu	250 mBar
Debitul maxim de aer	380 m3/h
Nivelul de zgomot	72 dB(A)

MAȘINĂ

Intrare aspira?ie	50 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din o?el
Capacitate	45 Lt
Dimensiuni	585 x 545 mm
În?l?ime	1285 mm
Greutate	45 Kg

FILTRARE

Tip de filtru primar	Cartu?
Suprafa?a filtrului	16000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester acoperit cu PTFE
Sistem de cur??are a filtrelor	Jet Clean
JetClean ghilotin?	Inclusiv

ECHIPAMENT



INDICATOR LUMINOS FILTRU ÎNFUNDAT
Indicator luminos de filtru înfundat sau care trebuie înlocuit



CABLU DE ALIMENTARE



DOP DE TIP SHUKO



ROATĂ
Roată pivotantă care nu marchează



ROATĂ CU FRÂNĂ
Roată fără marcare cu frână integrată



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL
Construcție industrială robustă din oțel vopsit



EFECT CICLONIC
Intrare tangențială + ciclon



MÂNER DE ÎMPINGERE

OPȚIUNI

SUPORT FILTRU DISPONIBIL



HEPA 13
Filtru cu cartu principal clasa H13 cu deviator de flux
35.000 cm² filter surface
H13 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber



HEPA 14
Filtru absolut (EN 1822)
22.000 cm² filter surface
H14 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber



PTFE ANT
Filtru antistatic PTFE (clasa M EN 60335-2-69)



PTFE
Filtru PTFE (clasa M EN 60335-2-69)



NOMEX
Filtru rezistent la 250 ° Celsius



MTF
Filtru de teflon (clasa M EN 60335-2-69)



ANT M
Filtru antistatic (clasa M EN 60335-2-69)

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60 HZ

60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI
Achizi?ionând filtrul de schimb împreun? cu aspiratorul



SUPORT PENTRU ACCESORII



RC SCHUKO
Telecomand? ON/OFF din instrument de putere (MAX 2000 W)



LP
Sistem de ambalare Endless Bag




KDP
KIT de presiune diferen?ial? pentru sac



GRD
Preg?tire



BX
Co? din o?el inox AISI 304



AB
Cosul accesorii

ACCESORII



P12350
KIT STANDARD Ø 50MM
Kit de accesorii de baz?, diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor ?i lichidelor



P11887
KIT WET & DRY Ø 50MM
Kit ce con?ine accesorii specifice aspir?rii solidelor ?i lichidelor , diametru 50 mm