ASPIRATOARE INDUSTRIALE MONOFAZATE

M 100

ASPIRATOR INDUSTRIAL PUTERNIC

Urmăriți videoclipul!

PUTERE
3,9 kW - 5,2 HP

APLICARE
Pulberi, particule solide și achii

CAPACITATE
100 Lt

CARACTERISTICI

- Aspirator industrial puternic □i fiabil din o□el
- Posibilitate de aspirare a prafului, a solidelor □i a lichidelor
- Filtre specifice pentru materiale cu caracteristici diferite
- Mai multe op□iuni de construc□ie disponibile

HIGHLIGHTS

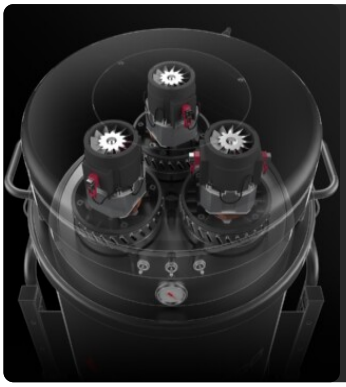

UNITATEA DE ASPIRAȚIE

Aspirația este asigurată de 3 motoare by-pass controlate de comutatoare independente, permițând operatorului să controleze performanța de aspirație. Motoarele se află în interiorul unei carcase robuste, cu un burete izolator pentru a menține un nivel redus de zgomot.

UNITATEA DE FILTRARE

Filtrarea este asigurată de un filtru în stea din poliester din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și în cazul unui filtru murdar.

SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRULUI

Un scuturător manual ergonomic de filtre permite curățarea ușoară și rapidă a filtrului, îndepărtând praful și resturile de pe suprafața filtrului.

UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui container vopsit, prevăzut cu un mâner care permite eliberarea acestuia. Datorită celor 4 roți pivotante robuste, containerul poate fi mutat cu ușurință și materialul colectat poate fi eliminat.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	By-pass
Putere	3,9 kW - 5,2 HP
Frecven□□	50/60 Hz
Tensiune	230 V
Vacuum continuu	250 mBar
Debitul maxim de aer	570 m3/h
Nivelul de zgomot	72 dB(A)

MAȘINĂ

Intrare aspira□ie	70 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din o□el
Capacitate	100 Lt
Dimensiuni	660 x 800 mm
În□l□ime	1515 mm
Greutate	80 Kg

FILTRARE

Tip de filtru primar	Stellar
Suprafa□a filtrului	24000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester
Sistem de cur□□are a filtrelor	Manual

ECHIPAMENT

VACUUM METER
Vacuometru pentru a semnala când filtrul este înfundat sau trebuie înlocuit



DEFLECTOR
Deflector intern pentru protejarea filtrului

CABLU DE ALIMENTARE

DOP DE TIP SHUKO

MÂNER DE ÎMPINGERE

ROATĂ CU FRÂNĂ
Roat f r marcare cu frân integrat

ROATĂ
Roat pivotant care nu marcheaz

CONSTRUCȚIE DIN OȚEL
Construc ie industrial robust din o el vopsit

OPȚIUNI

SUNT DISPONIBILE SISTEME DE CURĂȚARE A FILTRELOR

SP
Sistem de cur are a filtrului cu jet invers

COM
Compresor la bord

SUPORT FILTRU DISPONIBIL

PTFE ANT
Filtru antistatic PTFE (clasa M EN 60335-2-69)

PTFE
Filtru PTFE (clasa M EN 60335-2-69)

NOMEX
Filtru rezistent la 250 ° Celsius

MTF
Filtru de teflon (clasa M EN 60335-2-69)

ANT M
Filtru antistatic (clasa M EN 60335-2-69)

HEPA 14
Filtru absolut (EN 1822)
28.000 cm² filter surface
H14 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz

GARANȚIE DE 3 ANI
Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul

RC SCHUKO
Telecomandă ON/OFF din instrument de putere (MAX 2000 W)

EFECT CICLONIC
Intrare tangențială + ciclon

LP
Sistem de ambalare Endless Bag

KDP
KIT de presiune diferențială pentru sac

GRD
Pregătire

FLT
Dispozitiv Floater

BX
Coș din oțel inox AISI 304

GX
Coșș și camere din oțel inoxidabil AISI 304

TX
Coș, camere și cadru din oțel inoxidabil AISI 304

AB
Cosul accesorii

KIT PENTRU GOLIREA RECIPIENTULUI
Sistem pentru golirea facilă a recipientului prin ridicare cu un motostivuitor.

ACCESORII

P13970

BRAȚ DE ASPIRAȚIE ARTICULAT D70

Bra de aspira ie flexibil din PVC pentru instalarea pe modelele existente - 1,2 m lungime - d70

P13640

KIT PENTRU SPAN Ø 40MM

Kit ce con ine accesorii specifice aspir rii prafului i solidelor, diametru 40 mm

P12348

KIT PENTRU SPAN Ø 50MM

Kit ce con ine accesorii specifice aspir rii prafului i solidelor, diametru 50 mm

P13638

KIT STANDARD Ø 40MM

Kit de accesorii de baz , diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor i lichidelor

P12350

KIT STANDARD Ø 50MM

Kit de accesorii de baz , diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor i lichidelor

P13639

KIT WET & DRY Ø 40MM

Kit ce con ine accesorii specifice aspir rii solidelor i lichidelor , diametru 50 mm

P11887

KIT WET & DRY Ø 50MM

Kit ce con ine accesorii specifice aspir rii solidelor i lichidelor , diametru 50 mm