

ASPIRATOARE INDUSTRIALE MONOFAZATE

M65

ASPIRATOR INDUSTRIAL PUTERNIC



Urmăriți videoclipul!



PUTERE
3,9 kW - 5,2 HP




APLICARE
Pulberi, particule solide și
așchii



CAPACITATE
65 Lt

CARACTERISTICI

- Aspirator industrial puternic și fiabil din oțel
- Filtrare specifică pentru materiale cu caracteristici diferite
- Posibilitate de aspirare a prafului, a solidelor și a lichidelor
- Mai multe opțiuni de construcție disponibile

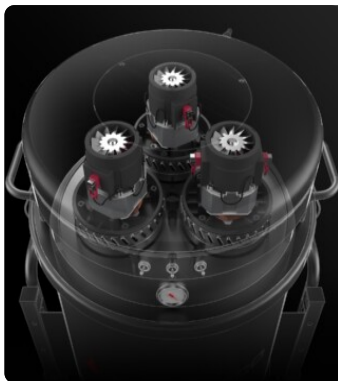HIGHLIGHTS

UNITATEA DE ASPIRAȚIE

Aspirația este asigurată de 3 motoare by-pass controlate de comutatoare independente, permițând operatorului să controleze performanța de aspirație. Motoarele se află în interiorul unei carcase robuste, cu un burete izolator pentru a menține un nivel redus de zgomot.


UNITATEA DE FILTRARE

Filtrarea este asigurată de un filtru în stea din poliester din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și în cazul unui filtru murdar.


SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRULUI

Un scuturător manual ergonomic de filtre permite curățarea ușoară și rapidă a filtrului, îndepărtând praful și resturile de pe suprafața filtrului.


UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui container vopsit, prevăzut cu un mâner care permite eliberarea acestuia. Datorită celor 4 roți pivotante robuste, containerul poate fi mutat cu ușurință și materialul colectat poate fi eliminat.

DATE TEHNICE
MOTOR

Tipuri	By-pass
Putere	3,9 kW - 5,2 HP
Frecvență	50/60 Hz
Tensiune	230 V
Vacuum continuu	250 mBar
Debitul maxim de aer	570 m ³ /h
Nivelul de zgomot	72 dB(A)

MAȘINĂ

Intrare aspirație	70 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din oțel
Capacitate	65 Lt
Dimensiuni	660 x 800 mm
Înălțime	1300 mm
Greutate	80 Kg

FILTRARE

Tip de filtru primar	Stellar
Suprafața filtrului	24000 cm ²
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester
Sistem de curățare a filtrelor	Manual

OPȚIUNI

SUNT DISPONIBILE SISTEME DE CURĂȚARE A FILTRELOR



SP
Sistem de curățare a filtrului cu jet invers



COM
Compresor la bord

SUPPORT FILTRU DISPONIBIL



PTFE ANT
Filtru antistatic PTFE (clasa M EN 60335-2-69)



PTFE
Filtru PTFE (clasa M EN 60335-2-69)



NOMEX
Filtru rezistent la 250 ° Celsius



MTF
Filtru de teflon (clasa M EN 60335-2-69)



ANT M
Filtru antistatic (clasa M EN 60335-2-69)



HEPA 14
Filtru absolut (EN 1822)
28.000 cm² filter surface
H14 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60^{Hz}

60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI
Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul



RC SCHUKO
Telecomandă ON/OFF din instrument de putere (MAX 2000 W)




EFFECT CICLONIC
Intrare tangențială + ciclon



LP
Sistem de ambalare Endless Bag



KDP
KIT de presiune diferențială pentru sac



GRD
Pregătire



FLT
Dispozitiv Floater




BX
Coș din oțel inox AISI 304



GX
Coș cu cameră din oțel inoxidabil AISI 304



TX
Coș, cameră cu cadru din oțel inoxidabil AISI 304



AB
Cosul accesorii



KIT PENTRU GOLIREA RECIPIENTULUI
Sistem pentru golirea facilă a recipientului prin ridicare cu un motostivuitoare.

ACCESORII



P13970

BRAT DE ASPIRAȚIE ARTICULAT Ø70

Braț de aspirație flexibil din PVC pentru instalarea pe modelele existente - 1,2 m lungime - Ø70



P13640

KIT PENTRU SPAN Ø 40MM

Kit ce conține accesorii specifice aspirației prafului și solidelor, diametru 40 mm



P12348

KIT PENTRU SPAN Ø 50MM

Kit ce conține accesorii specifice aspirației prafului și solidelor, diametru 50 mm



P13638

KIT STANDARD Ø 40MM

Kit de accesorii de bază, diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor și lichidelor



P12350

KIT STANDARD Ø 50MM

Kit de accesorii de bază, diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor și lichidelor



P13639

KIT WET & DRY Ø 40MM

Kit ce conține accesorii specifice aspirației solidelor și lichidelor, diametru 50 mm



P11887

KIT WET & DRY Ø 50MM

Kit ce conține accesorii specifice aspirației solidelor și lichidelor, diametru 50 mm