## ASPIRATEURS INDUSTRIELS WET&DRY MONOPHASÉS

# M65 JC
# ASPIRATEUR INDUSTRIEL

Voir la vidéo!

**PUISSANCE**
3,9 kW - 5,2 HP

**APPLICATION**
Poussières fines, sèches

**CAPACITÉ**
65 Lt

## CARACTÉRISTIQUES

- Aspirateur industriel en acier puissant et fiable
- Idéal pour aspirer les poussières fines
- Efficacité de filtration élevée
- Plusieurs options de construction disponibles

## HIGHLIGHTS

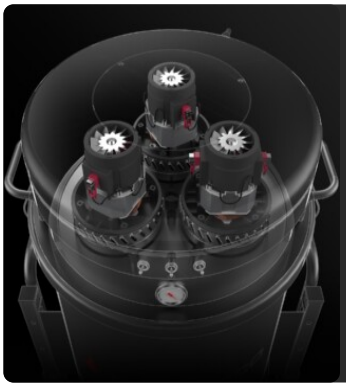

### UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est assurée par 3 moteurs de dérivation contrôlés par des interrupteurs indépendants, ce qui permet à l'opérateur de contrôler la performance d'aspiration. Les moteurs se trouvent à l'intérieur d'un boîtier robuste, avec une éponge isolante pour maintenir un faible niveau sonore.

### UNITÉ DE FILTRAGE

La filtration est garantie par un filtre à cartouche en polyester de classe M (efficacité de filtration de 1 micron) avec une surface filtrante élevée, ce qui garantit le passage de l'air même avec un filtre sale.

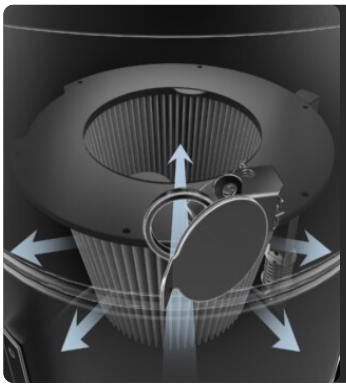

### SYSTÈME DE NETTOYAGE DU FILTRE JC

Équipé du système de nettoyage de filtre JetClean®. Grâce à la différence de pression entre l'extérieur et l'intérieur de l'aspirateur, le système génère un flux d'air à travers la cartouche qui déloge la poussière de la surface du filtre, ce qui permet au filtre de rester efficace pendant le fonctionnement et sans interrompre l'aspiration.

### UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau est recueilli à l'intérieur d'un conteneur peint, muni d'une poignée permettant de le libérer. Grâce à ses 4 solides roues pivotantes, le conteneur peut être facilement déplacé et le matériau collecté peut être éliminé.

## DONNÉES TECHNIQUES

### MOTEUR

| | |
|---|---|
| **Types** | By-pass |
| **Puissance** | 3,9 kW - 5,2 HP |
| **Fréquence** | 50/60 Hz |
| **Tension** | 230 V |
| **Dépression en marche continue** | 250 mBar |
| **Débit d'air maximal** | 570 m3/h |
| **Niveau sonore** | 72 dB(A) |

### MACHINE

| | |
|---|---|
| **Bouche d'aspiration** | 50 Ø mm |
| **Système de collecte** | Cuve en acier |
| **Capacité** | 65 Lt |
| **Dimensions** | 660 x 800 mm |
| **Hauteur** | 1300 mm |
| **Poids** | 80 Kg |

### FILTRATION

| | |
|---|---|
| **Type de filtre primaire** | Cartouche |
| **Surface du filtre** | 16000 cm2 |
| **Classe de filtre EN 60335-2-69** | M |
| **Média** | Polyester revêtu de PTFE |
| **Système de nettoyage des filtres** | Jet Clean |
| **Guillotine JetClean** | Comprise |

# EQUIPEMENT



## DÉFLECTEUR
Déflecteur interne pour protéger le filtre

## POIGNÉE DE POUSSÉE

## VACUOMÈTRE
Jauge à vide pour signaler que le filtre est obstrué ou doit être remplacé

## PRISE DE TYPE SHUKO

## CÂBLE D'ALIMENTATION

## ROUE AVEC FREIN
Roue non marquante avec frein intégré

## ROUES
Roues pivotantes non marquantes

## CONSTRUCTION EN ACIER
Construction robuste en acier industriel

## SD
Guillotine

## JC
Jet Clean

# OPTIONS

## SUPPORTS FILTRANTS DISPONIBLES

### HEPA 13
Filtre absolu (EN 1822)
35.000 cm² surface filtrante
Filtre antistatique classe H13 (EN 1822)
Fibres de verre

### HEPA 14
Filtre absolu (EN 1822)
22.000 cm² surface filtrante
Filtre antistatique classe H14 (EN 1822)
Fibres de verre

# STRUCTURE ET OPTIONS

60 HZ

### 60 HZ
Disponible en version 60Hz

### GARANTIE DE 3 ANS
En achetant le filtre de rechange avec l'aspirateur

### RC SCHUKO
Contrôle à distance par électro-outil (MAX 2000 W)

### LP
Système de collecte continue des rouleaux Endless Bag

Endless Bag

### KDP
KIT différentiel de pression

### GRD
Mise à la terre

### FLT
Flotteur pour liquides

### BX
Cuve en acier INOX AISI 304



### AB
Panier pour accessoires

### KIT DE VIDAGE DU CONTENANT
Système pour le vidage facilité du contenant grâce au levage avec un chariot élévateur.

# ACCESSOIRES

## P13638
**STARTER KIT Ø 40MM**
Kit base d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 40 mm de diamètre

## P12350
**STARTER KIT Ø 50MM**
Kit base d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 50 mm de diamètre

## P13640
**KIT POUSSIERE Ø 40MM**
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de poussières et de solides de 40 mm de diamètre

## P12348
**KIT POUSSIERE Ø 50MM**
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de poussières et de solides de 50 mm de diamètre

## P13639
**KIT WET & DRY Ø 40MM**
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 40 mm de diamètre

## P11887
**KIT WET & DRY Ø 50MM**
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 50 mm de diamètre