ASPIRATOARE INDUSTRIALE MONOFAZATE

M 100 JC
INDUSTRIAL ASPIRATOR

Urmăriți videoclipul!



PUTERE
3,9 kW - 5,2 HP


APLICARE
Pulberi fine, uscate

CAPACITATE
100 Lt

CARACTERISTICI

- Aspirator industrial puternic ?i fiabil din o?el
- Ideal pentru aspirarea prafului fin
- Eficien?? ridicat? de filtrare
- Mai multe op?iuni de construc?ie disponibile

HIGHLIGHTS

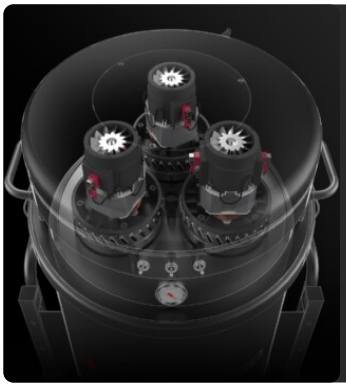


UNITATEA DE ASPIRAȚIE

Aspirația este asigurată de 3 motoare by-pass controlate de comutatoare independente, permițând operatorului să controleze performanța de aspirație. Motoarele se află în interiorul unei carcase robuste, cu un burete izolator pentru a menține un nivel redus de zgomot.



UNITATE DE FILTRARE

Filtrarea este garantată de un cartuș filtrant din poliester din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și cu un filtru murdar.

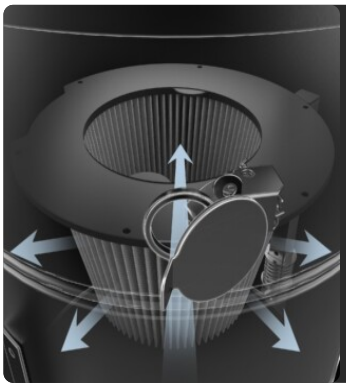

SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRULUI JC

Echipat cu sistemul de curățare a filtrelor JetClean®. Datorită presiunii diferite dintre exteriorul și interiorul aspiratorului, sistemul generează un flux de aer prin cartuș care dislocă praful de pe suprafața filtrului, menținând filtrul eficient în timpul funcționării și fără a opri aspirația.



UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui container vopsit, prevăzut cu un mâner care permite eliberarea acestuia. Datorită celor 4 roți pivotante robuste, containerul poate fi mutat cu ușurință și materialul colectat poate fi eliminat.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	By-pass
Putere	3,9 kW - 5,2 HP
Frecven??	50/60 Hz
Tensiune	230 V
Vacuum continuu	250 mBar
Debitul maxim de aer	570 m3/h
Nivelul de zgomot	72 dB(A)


MAȘINĂ

Intrare aspira?ie	50 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din o?el
Capacitate	100 Lt
Dimensiuni	660 x 800 mm
În?l?ime	1515 mm
Greutate	80 Kg

FILTRARE

Tip de filtru primar	Cartu?
Suprafa?a filtrului	16000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester acoperit cu PTFE
Sistem de cur??are a filtrelor	Jet Clean
JetClean ghilotin?	Inclusiv

ECHIPAMENT



DEFLECTOR
Deflector intern pentru protejarea filtrului



MÂNER DE ÎMPINGERE



VACUUM METER
Vacuometru pentru a semnala când filtrul este înfundat sau trebuie înlocuit



DOP DE TIP SHUKO



CABLU DE ALIMENTARE



ROATĂ CU FRÂNĂ
Roat fr marcare cu frân integrat



ROATĂ
Roat pivotant care nu marcheaz



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL
Construcie industrial robust din oel vopsit



SD
Amortizor culisant



JC
Jet Clean

OPȚIUNI

SUPORT FILTRU DISPONIBIL



HEPA 13
Filtru cu cartu principal clasa H13 cu deviator de flux
35.000 cm² filter surface
H13 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber



HEPA 14
Filtru absolut (EN 1822)
22.000 cm² filter surface
H14 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60 HZ

60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI
Achizi ionând filtrul de schimb împreun cu aspiratorul



RC SCHUKO
Telecomand ON/OFF din instrument de putere (MAX 2000 W)



LP
Sistem de ambalare Endless Bag



KDP
KIT de presiune diferen ial pentru sac




GRD
Preg tire



FLT
Dispozitiv Floater



BX
Co din o el inox AISI 304



AB
Cosul accesorii



KIT PENTRU GOLIREA RECIPIENTULUI
Sistem pentru golirea facil a recipientului prin ridicare cu un motostivuitor.

ACCESORII



P13638
KIT STANDARD Ø 40MM
Kit de accesorii de baz?, diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor ?i lichidelor



P12350
KIT STANDARD Ø 50MM
Kit de accesorii de baz?, diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor ?i lichidelor



P13640
KIT PENTRU SPAN Ø 40MM
Kit ce con?ine accesorii specifice aspir?rii prafului ?i solidelor, diametru 40 mm



P12348
KIT PENTRU SPAN Ø 50MM
Kit ce con?ine accesorii specifice aspir?rii prafului ?i solidelor, diametru 50 mm



P13639
KIT WET & DRY Ø 40MM
Kit ce con?ine accesorii specifice aspir?rii solidelor ?i lichidelor , diametru 50 mm



P11887
KIT WET & DRY Ø 50MM
Kit ce con?ine accesorii specifice aspir?rii solidelor ?i lichidelor , diametru 50 mm