

ASPIRATEURS INDUSTRIELS WET&DRY MONOPHASÉS

WD 132

ASPIRATEUR INDUSTRIELS DE LIQUIDES



PUISSANCE
2,6 kW - 3,5 HP



APPLICATION
Liquides




CAPACITÉ
130 Lt

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de collecte des liquides de 130 litres
- Double système de filtration liquide/solide interchangeable
- Construction en acier haute résistance
- Vanne manuelle pour une évacuation sans effort du liquide aspiré

HIGHLIGHTS

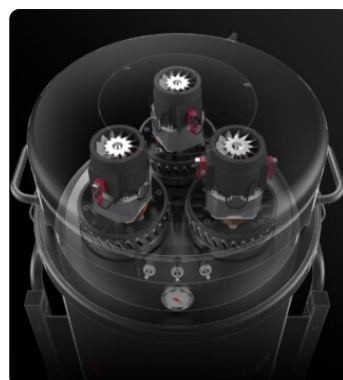

UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est assurée par 2/3 moteurs de dérivation contrôlés par des interrupteurs indépendants, ce qui permet à l'opérateur de contrôler la performance d'aspiration. Les moteurs se trouvent à l'intérieur d'un boîtier robuste, avec une éponge isolante pour maintenir un faible niveau sonore.



KIT DE FILTRATION DES POUSSIÈRES/LIQUIDES

Fourni avec deux filtres lavables, l'un en polypropylène pour l'aspiration des liquides et l'autre en polyester pour l'aspiration des poussières.



UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau est recueilli dans un grand conteneur en acier peint, facile à déplacer grâce à ses 4 roues robustes.



VANNE D'ÉVACUATION DES LIQUIDES

Une vanne à boule située au fond du conteneur permet de vidanger facilement les liquides recueillis par gravité.


DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR		MACHINE		FILTRATION	
Types	By-pass	Bouche d'aspiration	70 Ø mm	Type de filtre primaire	Sac
Puissance	2,6 kW - 3,5 HP	Système de collecte	Cuve en acier	Média	Polypropylène 150µm
Fréquence	50/60 Hz	Capacité	130 Lt	Filtre supplémentaire	Filtre anti-mousse
Tension	230 V	Système de drainage des liquides	Soupape de vidange		
Dépression en marche continue	250 mBar	Dimensions	580 x 530 mm		
Débit d'air maximal	380 m3/h	Hauteur	1160 mm		
Niveau sonore	72 dB(A)	Poids	38 Kg		

EQUIPEMENT



INDICATEUR DE NIVEAU DE LIQUIDE



DÉFLECTEUR

Défecteur interne pour protéger le filtre



POIGNÉE DE POUSSÉE



VACUOMÈTRE

Jauge à vide pour signaler que le filtre est obstrué ou doit être remplacé



CÂBLE D'ALIMENTATION



PRISE DE TYPE SHUKO



ROUE AVEC FREIN

Roue non marquante avec frein intégré



ROUES

Roues pivotantes non marquantes



CONSTRUCTION EN ACIER

Construction robuste en acier industriel

OPTIONS

STRUCTURE ET OPTIONS

60^{Hz}

60 HZ
Disponible en version 60Hz



GARANTIE DE 3 ANS
En achetant le filtre de rechange avec
l'aspirateur



BX
Cuve en acier INOX AISI 304



GRD
Mise à la terre

ACCESSOIRES



P11887
KIT WET & DRY Ø 50MM
Kit complet d'accessoires spécifiques pour
l'aspiration de solides et de liquides de 50 mm
de diamètre



P13639
KIT WET & DRY Ø 40MM
Kit complet d'accessoires spécifiques pour
l'aspiration de solides et de liquides de 40 mm
de diamètre