ASPIRATEURS INDUSTRIELS WET&DRY MONOPHASÉS

WD 132

ASPIRATEUR INDUSTRIELS DE LIQUIDES



PUISSANCE
2,6 kW - 3,5 HP


APPLICATION
Liquides

CAPACITÉ
130 Lt

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de collecte des liquides de 130 litres
- Double système de filtration liquide/solide interchangeable
- Construction en acier haute résistance
- Vanne manuelle pour une évacuation sans effort du liquide aspiré

HIGHLIGHTS

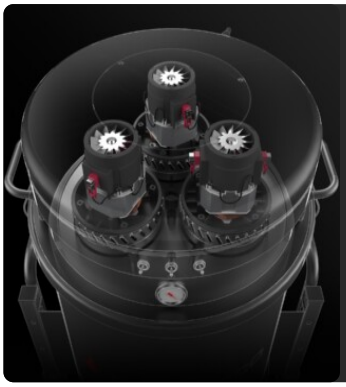

UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est assurée par 2/3 moteurs de dérivation contrôlés par des interrupteurs indépendants, ce qui permet à l'opérateur de contrôler la performance d'aspiration. Les moteurs se trouvent à l'intérieur d'un boîtier robuste, avec une éponge isolante pour maintenir un faible niveau sonore.



KIT DE FILTRATION DES POUSSIÈRES/LIQUIDES

Fourni avec deux filtres lavables, l'un en polypropylène pour l'aspiration des liquides et l'autre en polyester pour l'aspiration des poussières.



UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau est recueilli dans un grand conteneur en acier peint, facile à déplacer grâce à ses 4 roues robustes.



VANNE D'ÉVACUATION DES LIQUIDES

Une vanne à boule située au fond du conteneur permet de vidanger facilement les liquides recueillis par gravité.

DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR

Types	By-pass
Puissance	2,6 kW - 3,5 HP
Fréquence	50/60 Hz
Tension	230 V
Dépression en marche continue	250 mBar
Débit d'air maximal	380 m3/h
Niveau sonore	72 dB(A)

MACHINE

Bouche d'aspiration	70 Ø mm
Système de collecte	Cuve en acier
Capacité	130 Lt
Système de drainage des liquides	Soupape de vidange
Dimensions	580 x 530 mm
Hauteur	1160 mm
Poids	38 Kg


FILTRATION

Type de filtre primaire	Sac
Média	Polypropylène 150 m
Filtre supplémentaire	Filtre anti-mousse

EQUIPEMENT



INDICATEUR DE NIVEAU DE LIQUIDE



DÉFLECTEUR
Déflecteur interne pour protéger le filtre



POIGNÉE DE POUSSÉE



VACUOMÈTRE
Jauge à vide pour signaler que le filtre est obstrué ou doit être remplacé



CÂBLE D'ALIMENTATION



PRISE DE TYPE SHUKO



ROUE AVEC FREIN
Roue non marquante avec frein intégré



ROUES
Roues pivotantes non marquantes



CONSTRUCTION EN ACIER
Construction robuste en acier industriel

OPTIONS

STRUCTURE ET OPTIONS




60 HZ
Disponible en version 60Hz



GARANTIE DE 3 ANS
En achetant le filtre de rechange avec l'aspirateur



BX
Cuve en acier INOX AISI 304



GRD
Mise à la terre

ACCESSOIRES



P11887
KIT WET & DRY Ø 50MM
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 50 mm de diamètre



P13639
KIT WET & DRY Ø 40MM
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 40 mm de diamètre