

EINPHASIGE WET&DRY INDUSTRIESTAUBSAUGER

WD 133

NASS-TROCKENSAUGER



LEISTUNG
3,9 kW - 5,2 HP



ANWENDUNG
Flüssigkeiten




KAPAZITÄT
130 Lt

EIGENSCHAFTEN

- 130 Liter Fassungsvermögen für Flüssigkeiten
- Konstruktion aus hochfestem Stahl
- Zweifach austauschbares Flüssigkeits-/Feststoff-Filtersystem
- Handventil für müheloses Ablassen der angesaugten Flüssigkeit

HIGHLIGHTS

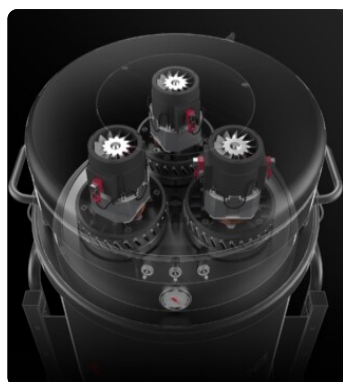

ABSAUGEINHEIT

Die Absaugung wird von zwei/drei By-Pass-Motoren geliefert, die über unabhängige Schalter gesteuert werden, sodass der Bediener die Absaugleistung kontrollieren kann. Die Motoren befinden sich in einem robusten Gehäuse mit einer isolierenden Schaumschicht, um einen niedrigen Geräuschpegel zu gewährleisten.



STAUB-/FLÜSSIGKEITSFILTER-KIT

Geliefert mit zwei waschbaren Filtern: einer aus Polypropylen für Flüssigkeiten und einer aus Polyester für Staubabsaugung.



SAMMELEINHEIT

Das Material wird in einem großen lackierten Stahlbehälter gesammelt, der dank der vier robusten Räder leicht bewegt werden kann.



FLÜSSIGKEIT SENTLEERUNGS VENTIL

Ein Kugelventil am Boden des Behälters ermöglicht die einfache Entleerung der gesammelten Flüssigkeiten durch Schwerkraft.

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Typen	By-pass
Leistung	3,9 kW - 5,2 HP
Frequenz	50/60 Hz
Spannung	230 V
Betriebsunterdruck	250 mBar
Maximaler Luftdurchsatz	570 m ³ /h
Geräuschpegel	72 dB(A)

MASCHINE

Sauganschluss	70 Ø mm
Erfassungssystem	Stahlbehälter
Kapazität	130 Lt
Flüssigkeitsentwässerungssystem	Entleerungsventil
Abmessungen	580 x 530 mm
Gesamthöhe	1160 mm
Gewicht	40 Kg

FILTRIERUNG

Primärer Filtertyp	Sack
Medien	Polypropylen 150µm
Zusätzlicher Filter	Anti-Schaum-Filter

SERIENAUSSTATTUNG



FLÜSSIGKEITSSTANDANZEIGE



ABWEISER

Interner Ablenker zum Schutz des Filters



SCHIEBEGRIFF



VAKUUMMETER

Vakuummeter zur Signalisierung, wenn der Filter verstopft ist oder ausgetauscht werden muss



STROMKABEL



SHUKO-STECKER



RAD MIT BREMSE

Nicht spurtreues Rad mit integrierter Bremse



RÄDER

Schwenkbares, spurloses Rad



STAHLKONSTRUKTION

Robuste Konstruktion aus lackiertem Industriestahl

OPTIONEN

STRUKTUR UND OPTIONEN

60^{Hz}

60 HZ
Verfügbar in der 60Hz-Version



3 JAHRE GARANTIE
Beim Kauf des Ersatzfilters zusammen mit dem Sauger



BX
Edelstahl Behälter AISI 304 (V2A)



GRD
Erdung

ZUBEHÖR



P11887
WET & DRY KIT Ø 50MM
Komplett-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von Feststoffen und Flüssigkeiten, Durchmesser: 50 mm



P13639
WET & DRY KIT Ø 40MM
Komplett-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von Feststoffen und Flüssigkeiten, Durchmesser: 40 mm