

ASPIRATOARE INDUSTRIALE MONOFAZATE

WD 132

ASPIRATOR INDUSTRIAL DE LICHIDE



PUTERE
2,6 kW - 3,5 HP



APLICARE
Lichide




CAPACITATE
130 Lt

CARACTERISTICI

- Capacitate de colectare a lichidelor de 130 litri
- Sistem de filtrare dublu interschimbabil lichid/solid
- Construcție din oțel de înaltă rezistență
- Supapă manuală pentru evacuarea fără efort a lichidului aspirat

HIGHLIGHTS

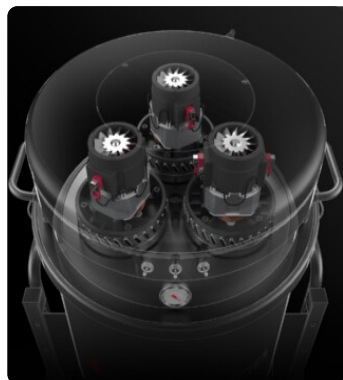

UNITATEA DE ASPIRAȚIE

Aspirația este asigurată de 2/3 motoare by-pass controlate de comutatoare independente, permițând operatorului să controleze performanța de aspirație. Motoarele se află în interiorul unei carcase robuste, cu un burete izolator pentru a menține un nivel redus de zgomot.



KIT FILTRARE PRAF/LICHID

Livrat cu două filtre lavabile, unul din polipropilenă pentru aspirarea lichidelor și unul din poliester pentru aspirarea prafului.



UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui container mare din oțel vopsit, ușor de deplasat datorită celor 4 roți robuste.



SUPAPĂ DE EVACUARE A LICHIDULUI

O supapă sferică la baza recipientului permite evacuarea cu ușurință a lichidelor colectate prin gravitație.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	By-pass
Putere	2,6 kW - 3,5 HP
Frecvență	50/60 Hz
Tensiune	230 V
Vacuum continuu	250 mBar
Debitul maxim de aer	380 m3/h
Nivelul de zgomot	72 dB(A)

MAȘINĂ

Intrare aspirație	70 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din oțel
Capacitate	130 Lt
Sistem de scurgere a lichidului	Supapă de evacuare
Dimensiuni	580 x 530 mm
Înălțime	1160 mm
Greutate	38 Kg


FILTRARE

Tip de filtru primar	Sac
Media	Polipropilenă 150μm
Filtru suplimentar	Filtru anti-spumă

ECHIPAMENT



INDICATOR DE NIVEL AL LICHIDULUI



DEFLECTOR

Deflector intern pentru protejarea filtrului



MÂNER DE ÎMPINGERE



VACUUM METER

Vacuometru pentru a semnala când filtrul este infundat sau trebuie înlocuit



CABLU DE ALIMENTARE



DOP DE TIP SHUKO



ROATĂ CU FRÂNĂ

Roată fixă marcă cu frână integrată



ROATĂ

Roată pivotantă care nu marchează



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL

Construcție industrială robustă din oțel vopsit

OPȚIUNI

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60^{Hz}

60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI
Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul



BX
Coș din oțel inox AISI 304



GRD
Pregătire

ACCESORII



P11887
KIT WET & DRY Ø 50MM
Kit ce conține accesorii specifice aspirării solidelor și lichidelor, diametru 50 mm



P13639
KIT WET & DRY Ø 40MM
Kit ce conține accesorii specifice aspirării solidelor și lichidelor, diametru 50 mm