ASPIRATOARE INDUSTRIALE MONOFAZATE

WD 133

ASPIRATOR INDUSTRIAL DE LICHIDE



PUTERE
3,9 kW - 5,2 HP


APLICARE
Lichide

CAPACITATE
130 Lt

CARACTERISTICI

- Capacitate de colectare a lichidelor de 130 litri
- Construc□ie din o□el de înalt□ rezisten□□
- Sistem de filtrare dublu interschimbabil lichid/solid
- Supap□ manual□ pentru evacuarea f□r□ efort a lichidului aspirat

HIGHLIGHTS

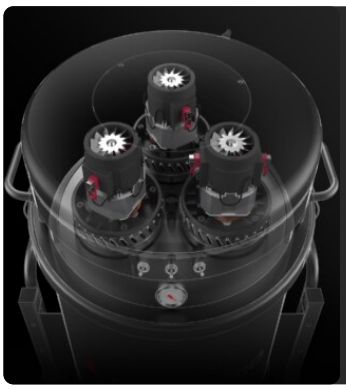

UNITATEA DE ASPIRAȚIE

Aspirația este asigurată de 2/3 motoare by-pass controlate de comutatoare independente, permițând operatorului să controleze performanța de aspirație. Motoarele se află în interiorul unei carcase robuste, cu un burete izolator pentru a menține un nivel redus de zgomot.



KIT FILTRARE PRAF/LICHID

Livrat cu două filtre lavabile, unul din polipropilenă pentru aspirarea lichidelor și unul din poliester pentru aspirarea prafului.



UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui container mare din oțel vopsit, ușor de deplasat datorită celor 4 roți robuste.



SUPAPĂ DE EVACUARE A LICHIDULUI

O supapă sferică la baza recipientului permite evacuarea cu ușurință a lichidelor colectate prin gravitație.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	By-pass
Putere	3,9 kW - 5,2 HP
Frecven□□	50/60 Hz
Tensiune	230 V
Vacuum continuu	250 mBar
Debitul maxim de aer	570 m3/h
Nivelul de zgomot	72 dB(A)

MAȘINĂ

Intrare aspira□ie	70 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din o□el
Capacitate	130 Lt
Sistem de scurgere a lichidului	Supap□ de evacuare
Dimensiuni	580 x 530 mm
În□l□ime	1160 mm
Greutate	40 Kg


FILTRARE

Tip de filtru primar	Sac
Media	Polipropilen□ 150□m
Filtru suplimentar	Filtru anti-spum□

ECHIPAMENT



INDICATOR DE NIVEL AL LICHIDULUI



DEFLECTOR
Deflector intern pentru protejarea filtrului



MÂNER DE ÎMPINGERE



VACUUM METER
Vacuometru pentru a semnala când filtrul este înfundat sau trebuie înlocuit



CABLU DE ALIMENTARE



DOP DE TIP SHUKO



ROATĂ CU FRÂNĂ
Roat fr marcare cu frân integrat



ROATĂ
Roat pivotant care nu marcheaz



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL
Construcie industrial robust din oel vopsit

OPȚIUNI

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60 HZ

60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI
Achizi□ionând filtrul de schimb împreun□ cu aspiratorul



BX
Co□ din o□el inox AISI 304



GRD
Preg□tire

ACCESORII



P11887
KIT WET & DRY Ø 50MM
Kit ce con□ine accesorii specifice aspir□rii solidelor □i lichidelor , diametru 50 mm



P13639
KIT WET & DRY Ø 40MM
Kit ce con□ine accesorii specifice aspir□rii solidelor □i lichidelor , diametru 50 mm